



Γδάρτες καλωδίων ΧΤ και ΜΤ



Εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων ΜΤ



σελ. 52



σελ. 54



σελ. 55



σελ. 59



σελ. 59



σελ. 60



σελ. 60



σελ. 61



σελ. 61



σελ. 62



σελ. 62



σελ. 63



σελ. 63



σελ. 64



σελ. 64



σελ. 65



σελ. 65



σελ. 66



σελ. 66



σελ. 67 ως 72

Κωδ.: **DENUDEUR PLAST****Λειτουργία:**
Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα

Εύρος χρήσης: μέχρι Ø 20 mm

Πεδίο εφαρμογής**Παραδείγματα:**

Μονωμένα συνεστραμμένα καλώδια XT NFC 33-209:

16², 25², 35², 50², 54.6², 70², 95², 150².Καλώδια για επενδεδυμένους αγωγούς MT 54,6², 148² (ASTER ME ΜΑΝΔΥΑ)

Παρατηρήσεις: το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλους τύπους καλωδίων.

Χαρακτηριστικά

Λαβή από θερμοπλαστικό υλικό στην οποία στερεώνεται μια λεπίδα από ταχυχάλυβα για την απογύμνωση των καλωδίων. Μια μύτη, η οποία επιλέγεται ανάλογα με τη διατομή του καλωδίου, τοποθετείται στο άκρο της λαβής και σταθεροποιείται με μια βίδα χειροκίνητης σύσφιγξης.

Ένας ρυθμιζόμενος πείρος τερματισμού με βαθμονόμηση από 10 ως 100 mm επιτρέπει την απογύμνωση στον επιθυμητό βαθμό.

Ένας σταθερός πείρος τερματισμού επιτρέπει απογύμνωση σε 160 mm του επενδεδυμένου αγωγού 148 mm² - μπορεί να δεχτεί εξαγωγή αρσενική μύτη νούμερο 6 και να προσαρμοστεί σε φορητό βιδολόγο.

Κωδικός	Περιγραφή
MULTI DENUDEUR PLAST	Πλήρες σετ με DENUDEUR και μύτες ED 16,25,35,50,54.6,70,95,150,148 + θήκη και αφρώδες υλικό + ανταλλακτική λεπίδα + πείροι - βάρος: 750 g
DENUDEUR PLAST	Γδάρτης - βάρος: 175g
ED 16	Μύτη 16 mm ²
ED 25	Μύτη 25 mm ²
ED 35	Μύτη 35 mm ²
ED 50	Μύτη 50 mm ²
ED 54,6	Μύτη 54,6 mm ²
ED 70	Μύτη 70 mm ²
ED 95	Μύτη 95 mm ²
ED 150	Μύτη 150 mm ²
ED 148	Μύτη 148 mm ²
DEN BUTEE 160	Σταθερός πείρος 160 mm
DEN BUTEE 10 100	Ρυθμιζόμενος πείρος 10 ως 100 mm
LAME D	Λεπίδα απογύμνωσης
COFFRET DEN	Θήκη τακτοποίησης και αφρώδες υλικό με θήκες

**ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

- 1** Τοποθετήστε και ασφαλίστε την επιλεγμένη μύτη στο εργαλείο με τη βίδα σύσφιγξης.



- 2** Ρυθμίστε το βαθμό απογύμνωσης με τον πίσω πείρο τερματισμού DEN BUTEE 10 100 και ασφαλίστε με τη βίδα σύσφιγξης.



- 3** Κόψτε τον εξωτερικό μανδύα περιστρέφοντας το εργαλείο δεξιόστροφα - σε επαφή με τον πείρο τερματισμού.



Σε περίπτωση απογύμνωσης επενδεδυμένου αγωγού σε 160 mm, βιδώστε τη μύτη DEN BUTEE 160 στο πίσω μέρος.





ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΛΥΓΔΑΡΤΩΝ PBT/PAD

Δύο μεγέθη ανάλογα με τη διάμετρο του καλωδίου:



Μοντέλο A
 $\varnothing$ 10 ως 45 mm
 3 λεπίδες κυκλικής κοπής
 1 λεπίδα κοπής κατά μήκος



Μοντέλο B
 $\varnothing$ 20 ως 54 mm
 4 λεπίδες κυκλικής κοπής
 1 λεπίδα κοπής κατά μήκος

Τρεις επενδύσεις ανάλογα με τη χρήση:



Κωδ.: **PBT**
 Μονωμένο μοντέλο $\hat{\Delta}$ 1000 V EN60-900
 Για εργασίες υπό τάση XT



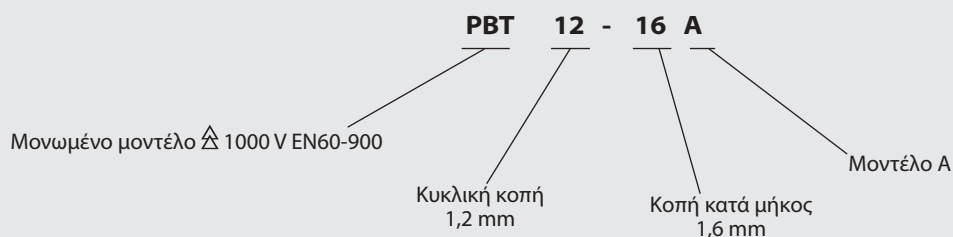
Κωδ.: **PBT.I**
 Πλήρως μονωμένο μοντέλο $\hat{\Delta}$ 1000 V EN60-900
 Για εργασίες υπό τάση XT



Κωδ.: **PAD**
 Μοντέλο χωρίς μόνωση,
 με μαύρη επένδυση

Βάθος κοπής τροχίσκων από 0,5 ως 5 mm κατ' επιλογή

Τα βάθη κοπής υποδηλώνονται στον κωδικό με τον εξής τρόπο:



Παραδείγματα:

PBT-12-16 A : Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο A $\hat{\Delta}$ 1000 V EN60-900, με πορτοκαλί επένδυση. Κυκλική κοπή 1,2 mm, κοπή κατά μήκος 1,6 mm.

PAD-28-32 B : Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο B, χωρίς μόνωση, με μαύρη επένδυση. Κυκλική κοπή 2,8 mm, κοπή κατά μήκος 3,2 mm.

Κωδ.: **PAD A**Κωδ.: **PBT A****Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο A: Ø10 ως Ø45 mm
1 λεπίδα κοπής κατά μήκος - 3 λεπίδες κυκλικής κοπής****Χρήση**Κυκλική και διαμήκης κοπή.
Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα καλωδίου.**Εύρος χρήσης**Για καλώδια διαμέτρου 10 ως 45 mm.
Βάθος κοπής: προσδιορίζεται ανάλογα με το πάχος του εξωτερικού μανδύα**Πεδίο εφαρμογής**Παραδείγματα: Εξωτερικός μανδύας καλωδίου ΜΤ 35 ως 150 mm² - από οποιοδήποτε υλικό.
Εξωτερικός μανδύας καλωδίου ΧΤ υπόγειας εγκατάστασης.**Χαρακτηριστικά**

Πολυγδάρτης από επεξεργασμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα.

PAD: επένδυση από μαύρο PVC για άνετο χειρισμό.

PBT: μόνωση Δ 1000 V - IEC EN 60 900**Τεχνολογικές καινοτομίες**

Κινητή λεπίδα για κυκλική κοπή τοποθετημένη σε «παντογραφική» διάταξη.

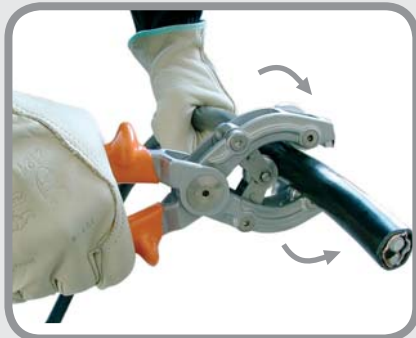
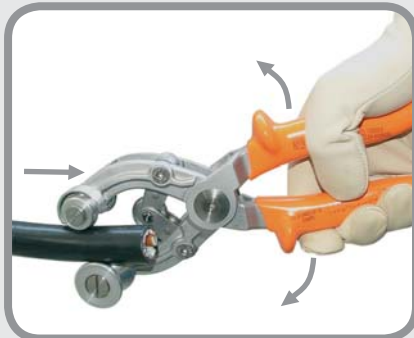
Επιτρέπει την κοπή καλωδίων με διάμετρο από 10 ως 45 mm και την αυτόματη τοποθέτηση των τριών λεπίδων στις 120°.

Διπλές εγκοπές στις σιαγόνες που προστατεύουν τους τροχίσκους κοπής.

Διπλή άρθρωση. Απομάκρυνση του χεριού από το καλώδιο.

Κωδ.: **PBT A**Κωδ.: **PAD A**

Κωδικός (παραδείγματα)	Αρ. ονοματολογίας	Περιγραφή
PAD 12 - 16 A	07.83.668	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο A
PBT 12 - 16 A	07.83.665	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο A 1000 V
PAD 16 - 20 A	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο A
PBT 16 - 20 A	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο A 1000 V
PAD 20 - 24 A	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο A
PBT 20 - 24 A	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο A 1000 V
PAD 24 - 28 A	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο A
PBT 24 - 28 A	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο A 1000 V
PAD 28 - 32 A	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο A
PBT 28 - 32 A	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο A 1000 V
KIT A	Σετ 4 λεπίδων + οδοντωτή λεπίδα (αναφέρετε το βάθος κοπής, π.χ. KIT 28-32 A)	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΟΠΗ****ΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ****ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΝΔΥΑ****Άλλα διαθέσιμα πάχη λεπίδας από 0 ως 5 mm**

Αρκεί να υποδείξετε το επιθυμητό βάθος κυκλικής ή διαμήκου κοπής στον κωδικό του εργαλείου.

Παράδειγμα:

κυκλική κοπή 2,5 mm

κοπή κατά μήκος 3 mm

Ο απαιτούμενος κωδικός θα είναι PAD 25 - 30 A ή PBT 25 - 30 A (μονωμένο μοντέλο Δ 1000 V).

Παρατήρηση: συνιστάται να επιλέγετε βάθος κυκλικής κοπής μικρότερο από εκείνο για την κοπή κατά μήκος.

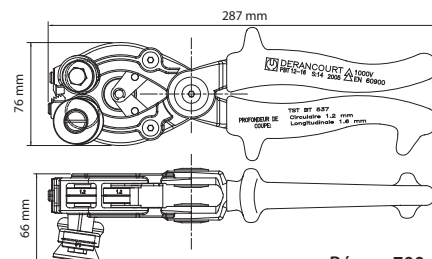
Office Bitola:

+389 (0) 47 203330

Electrolux Macedonia

www.electrolux.mk

electrolux@t-home.mk

DERANCOURT ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Βάρος: 700 g

Office Skopje:

+389 (0) 2 3298130

Κωδ.: **PAD B**Κωδ.: **PBT B****Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο B: Ø20 ως Ø54 mm
1 λεπίδα κοπής κατά μήκος - 4 λεπίδες κυκλικής κοπής****Χρήση**

Κυκλική και διαμήκης κοπή.

Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα καλωδίου.

Εύρος χρήσης

Για καλώδια διαμέτρου 20 ως 54 mm.

Βάθος κοπής: προσδιορίζεται ανάλογα με το πάχος του εξωτερικού μανδύα

Πεδίο εφαρμογήςΠαραδείγματα: Εξωτερικός μανδύας καλωδίου MT 35 ως 240 mm² - από οποιοδήποτε υλικό.

Εξωτερικός μανδύας καλωδίου XT υπόγειας εγκατάστασης.

Χαρακτηριστικά

Πολυγδάρτης από επεξεργασμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο χάλυβα.

PAD: επένδυση από μαύρο PVC για άνετο χειρισμό.

PBT: μόνωση Δ 1000 V - IEC EN 60 900Κωδ.: **PBT B**Κωδ.: **PAD B****Τεχνολογικές καινοτομίες**

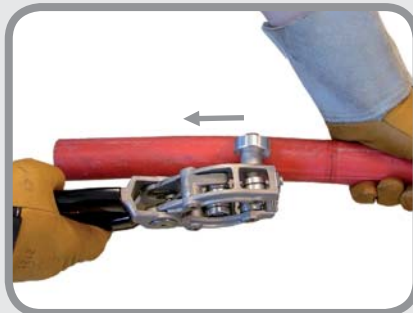
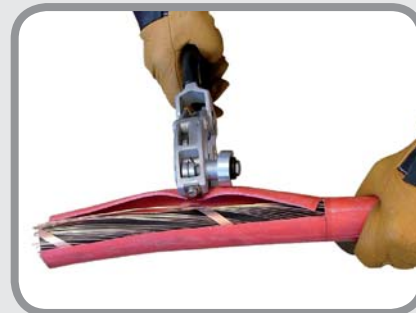
Δύο τροχίσκοι για την κυκλική κοπή είναι κινητοί χάρη σε μια αρθρωτή διάταξη, προκειμένου να αυξάνεται το διαθέσιμο βάθος κοπής (20 ως 54 mm).

Διπλές εγκοπές στις σιαγόνες που προστατεύουν τους τροχίσκους κοπής.

Διπλή άρθρωση. Απομάκρυνση του χεριού από το καλώδιο.



Κωδικός (παραδείγματα)	Αρ. ονοματολογίας	Περιγραφή
PAD 12 - 16 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο B Κυκλική κοπή: 1,2 mm Κοπή κατά μήκος: 1,6 mm
PBT 12 - 16 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο B 1000 V
PAD 16 - 20 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο B Κυκλική κοπή: 1,6 mm Κοπή κατά μήκος: 2,0 mm
PBT 16 - 20 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο B 1000 V
PAD 20 - 20 B	07.83.672	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο B Κυκλική κοπή: 2,0 mm Κοπή κατά μήκος: 2,0 mm
PBT 20 - 20 B	07.83.673	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο B 1000 V
PAD 20 - 24 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο B Κυκλική κοπή: 2,0 mm Κοπή κατά μήκος: 2,4 mm
PBT 20 - 24 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο B 1000 V
PAD 24 - 28 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο B Κυκλική κοπή: 2,4 mm Κοπή κατά μήκος: 2,8 mm
PBT 24 - 28 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο B 1000 V
PAD 28 - 32 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μοντέλο B Κυκλική κοπή: 2,8 mm Κοπή κατά μήκος: 3,2 mm
PBT 28 - 32 B	—	Πολυγδάρτης καλωδίων μονωμένο μοντέλο B 1000 V
KIT B	Σετ 5 λεπίδων + οδοντωτή λεπίδα (αναφέρετε το βάθος κοπής, π.χ. KIT 28-32 B)	

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΟΠΗ****ΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ****ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΑΝΔΥΑ****Άλλα διαθέσιμα πάχη λεπίδας από 0 ως 5 mm**

Αρκεί να υποδείξετε το επιθυμητό βάθος κυκλικής ή διαμήκου κοπής στον κωδικό του εργαλείου.

Παράδειγμα:

κυκλική κοπή 2,5 mm

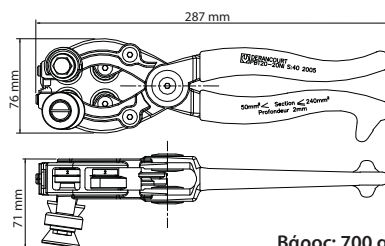
κοπή κατά μήκος 3 mm

Ο απαιτούμενος κωδικός θα είναι PAD 25 - 30 B ή PBT 25 - 30 B (μονωμένο μοντέλο Δ 1000 V).

Παρατήρηση: συνιστάται να επιλέγετε βάθος κυκλικής κοπής μικρότερο από εκείνο για την κοπή κατά μήκος.

Office Bitola:
+389 (0) 47 203330

Electrolux Macedonia

www.electrolux.mk
electrolux@t-home.mk**DERANCOURT ΕΡΓΑΛΕΙΑ**

Βάρος: 700 g

Office Skopje:
+389 (0) 2 3298130



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΤ 50 ως 630 mm²

Καλώδια με συνθετική μόνωση σύμφωνα με τα πρότυπα:
HN33S23, NFC33-223, UTE C33-223 (CABLE 2000), C33-226 (POLY-VINYL-NIKOL)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΣΗΣ EDF



POLY DT

Λειτουργίες:
Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
Αφαίρεση μονωτικού υλικού

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.764



Αφαίρεση μηχανικής προστασίας



Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα



Αφαίρεση μονωτικού υλικού



OUT SCP NP DT

Λειτουργίες:
Διάτμηση αφαιρούμενου
ημιαγωγού
Επεξεργασία μη αφαιρούμενου
ημιαγωγού

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.766



Διάτμηση και απομάκρυνση αφαιρούμενου ημιαγωγού



Επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού



FENTE DT

Λειτουργίες:
Δημιουργία εγκοπών
για εισαγωγή υποδοχής
θωράκισης

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.733
(σετ RABAT DT + FENTE DT)



ECARTE DT

Λειτουργίες:
Απομάκρυνση εξωτερικού
μανδύα καλωδίων για
εισαγωγή υποδοχής
θωράκισης

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.729



EVASEUR DT

Λειτουργίες:
Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα
καλωδίων για εισαγωγή
υποδοχής θωράκισης

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.721;
07.57.722 ; 07.57.723



RABAT DT

Λειτουργίες:
Πένσα με κυλίνδρους για
εξομάλυνση του εξωτερικού
μανδύα στην υποδοχή
θωράκισης

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.733
(σετ RABAT DT + FENTE DT)



CHANFREIN DT

Λειτουργίες:
Δημιουργία λοξοτομής στο
άκρο της μόνωσης

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.836



CONE DT

Λειτουργίες:
Κωνικό φινιρίσμα στο άκρο
της μόνωσης

Αρ. ονοματολογίας:
07.57.(820 ως 824)



ETAU RSM

Λειτουργίες:
Εργαλείο συγκράτησης των
συνδέσμων και ακροδεκτών
μηχανικής σύσφιγξης και
διαμόρφωσης των επιμέρους
φάσεων 240 mm²

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.980



OAGE

Λειτουργίες:
Λειαντικό εργαλείο για λείανση
του εξωτερικού μανδύα

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.683
(σετ ETAU RSM + OAGE)





ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ POLY & OUT

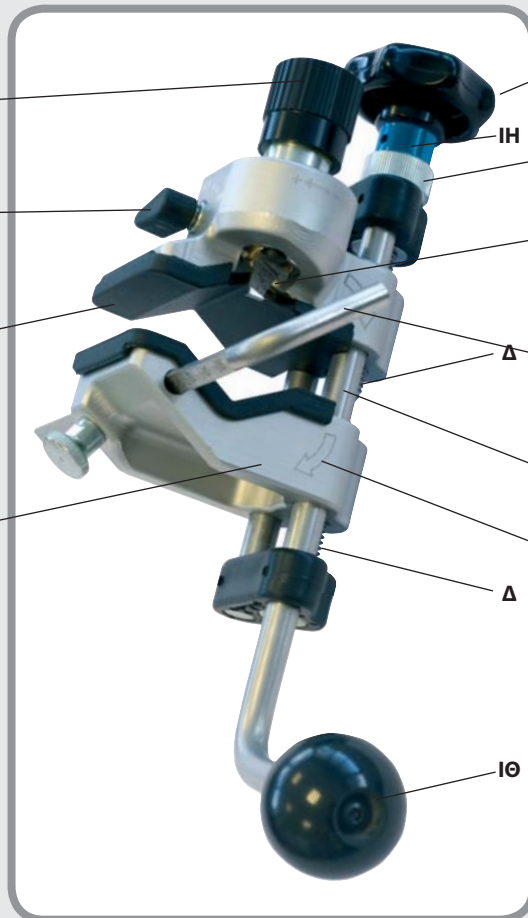
POLY DT

E - Βιδωτό κουμπί για ρύθμιση του βάθους κοπής, με ενδείξεις ώστε να αποφεύγεται η απορύθμιση.

Z - Μοχλός κατεύθυνσης λεπίδας για ευθύγραμμη ή ελικοειδή κοπή.

H - Προστατευτικά μάγουλα σιαγώνων από θερμοπλαστικό υλικό που αντικαθίστανται μεταξύ τους.

I - Σιαγόνα από κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής.



A - Κουμπί σε σχήμα άστρου για άνοιγμα και κλείσιμο των σιαγώνων.

B - Κόντρα παξιμάδι για κλείδωμα σε συγκεκριμένη θέση.

ST - Λεπίδα με προεξοχή από ταχυχάλυβα, με δυνατότητα αντικατάστασης για κόψιμο του εξωτερικού μανδύα και της μόνωσης.

Θ - Βαθμονομημένος πείρος τερματισμού 20 ως 100 mm για έλεγχο του μήκους της μόνωσης που πρόκειται να αφαιρεθεί.

Γ - 2 ράβδοι καθοδήγησης των σιαγώνων από ανοξείδωτο χάλυβα.

IA - Χαραγμένα στοιχεία (φορά χρήσης, σειριακός αριθμός κ.λπ.).

OUT SCP NP DT

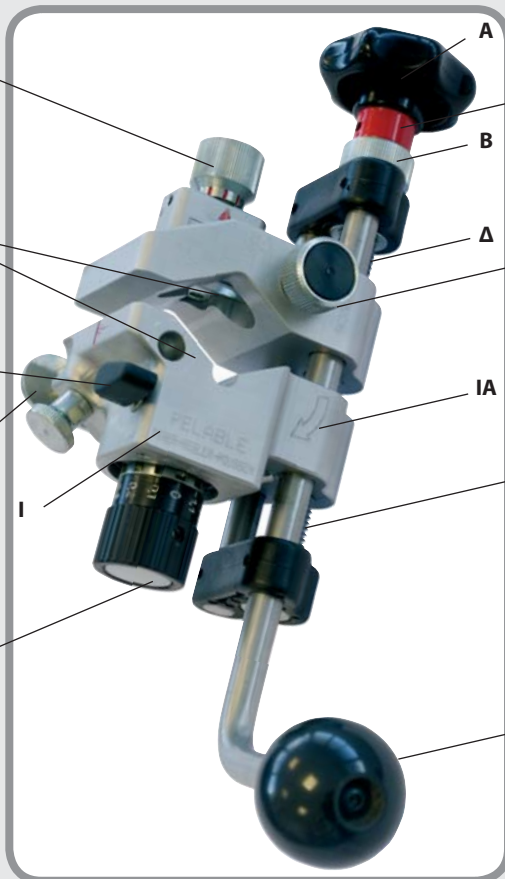
IG - Βιδωτό κουμπί με βαθμονόμηση στο 1/10 του χιλιοστού για τη γρήγορη ρύθμιση της λεπίδας επεξεργασίας του μη αφαιρούμενου ημιαγωγού.

IZ - Λεπίδες διάτμησης του αφαιρούμενου ημιαγωγού και επεξεργασίας του μη αφαιρούμενου ημιαγωγού, από ταχυχάλυβα, με δυνατότητα αντικατάστασης μεταξύ τους.

IST - Μοχλός κατεύθυνσης λεπίδας διάτμησης για ευθύγραμμη ή ελικοειδή διάτμηση.

IA - Κινητός πείρος τερματισμού για έλεγχο του υπολειπόμενου μήκους του ημιαγωγού.

IB - Βιδωτό κουμπί με βαθμονόμηση στο 1/10 του χιλιοστού από 0 ως 1,1 mm για τη ρύθμιση ακριβείας της λεπίδας διάτμησης του αφαιρούμενου ημιαγωγού.



IH - Χρωματική σήμανση για γρήγορη αναγνώριση του εργαλείου.

IE - Βιδωτό κουμπί κλειδώματος θέσης για τη λεπίδα επεξεργασίας.

Δ - Βίδα αντίστροφου βήματος από ανοξείδωτο χάλυβα για γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο των σιαγώνων.

IO - Λυγισμένη λαβή για χειρισμό του εργαλείου.



ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ POLY & OUT



Κωδ.:
**POLY DT
POLY**



Αφαίρεση μηχανικής προστασίας



Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα



Αφαίρεση μονωτικού υλικού



Κωδ.:
POLY SCP



Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα



Διάτμηση αφαιρούμενου ημιαγωγού



Αφαίρεση μονωτικού υλικού



Κωδ.:
POLY SNCP



Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα



Επεξεργασία μη
αφαιρούμενου ημιαγωγού



Αφαίρεση μονωτικού υλικού



Κωδ.:
**OUT SCP NP DT
OUT SCP NP**



Διάτμηση και απομάκρυνση αφαιρούμενου ημιαγωγού



Επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού



Κωδ.:
OUT SCP



Διάτμηση και απομάκρυνση αφαιρούμενου ημιαγωγού



Κωδ.:
OUT SCNP



Επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού



Κωδ.: **POLY / POLY DT**

Λειτουργίες:
Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα - Αφαίρεση μόνωσης


Εύρος χρήσης: Κωδ.: **POLY DT** : 50 mm² ως 630 mm².Κωδ.: **POLY** : 35 mm² ως 630 mm²

Για όλα τα υλικά, π.χ.: XLPE / EPR

Προσαρμόσιμος πείρος τερματισμού για αφαίρεση μόνωσης (20 ως 110 mm)

Συνοδεύεται από τρία σετ προστατευτικών μάγουλων κατά των τριβών

Αρ. ονοματολογίας ERDF POLY DT: N°07.57.764

**Ανταλλακτικά:**Λεπίδα: κωδ. **LAME POLYDT**

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.765

Σετ προστατευτικών μάγουλων: κωδ. **PLAQPOLY****ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

Αφαίρεση μηχανικής προστασίας



Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα



Αφαίρεση μονωτικού υλικού

Κωδ.: **OUT SCP NP / OUT SCP NP DT**

Λειτουργίες:
Διάτμηση αφαιρούμενου ημιαγωγού
Επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού

Εύρος χρήσης: Κωδ.: **OUT SCP NP DT** : 50 mm² ως 630 mm².Κωδ.: **OUT SCP NP** : 35 mm² ως 630 mm².

Για όλα τα υλικά, π.χ.: XLPE / EPR


Για όλους τους τύπους ημιαγωγού

Υπολειπόμενο μήκος ημιαγωγού με ρυθμιζόμενο πείρο τερματισμού

Κωδ.: OUT SCP NP DT: 30 ως 50 mm

Κωδ.: OUT SCP NP: 25 ως 55 mm

Αρ. ονοματολογίας ERDF OUT SCP NP DT: N°07.57.766

**Ανταλλακτικές λεπίδες:**Κωδ. **LAME OUT SCP** (αφαιρούμενος ημιαγωγός)Κωδ. **LAME OUT SCNP** (μη αφαιρούμενος ημιαγωγός)

Αρ. ονοματολογίας: 07.57.768 (σετ)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διάτμηση και απομάκρυνση αφαιρούμενου ημιαγωγού

Office Bitola:
+389 (0) 47 203330

Επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού

Electrolux Macedonia

www.electrolux.mk
electrolux@t-home.mk**DERANCOURT ΕΡΓΑΛΕΙΑ**Office Skopje:
+389 (0) 2 3298130




Κωδ.: **POLY SCP**



Λειτουργίες:
Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
Διάτμηση αφαιρούμενου ημιαγωγού
Αφαίρεση μονωτικού υλικού

Εύρος χρήσης: 35 mm² ως 630 mm²
Για όλα τα υλικά, π.χ.: XLPE / EPR
Κινητός πείρος τερματισμού 25 ως 55 mm



Ανταλλακτικές λεπίδες:

Κωδ.: **LAME POLY DT** (εξωτερικός μανδύας και μόνωση)
Κωδ.: **LAME OUT SCP** (αφαιρούμενος ημιαγωγός)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα



Διάτμηση και αφαίρεση αφαιρούμενου ημιαγωγού




Αφαίρεση μονωτικού υλικού

Κωδ.: **POLY SCNP**



Λειτουργίες:
Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
Επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού
Αφαίρεση μονωτικού υλικού

Εύρος χρήσης: 35 mm² ως 630 mm²
Για όλα τα υλικά, π.χ.: XLPE / EPR



Ανταλλακτικές λεπίδες:

Κωδ.: **LAME POLY DT** (εξωτερικός μανδύας και μόνωση)
Κωδ.: **LAME OUT SCNP** (μη αφαιρούμενος ημιαγωγός)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα



Επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού



Αφαίρεση μονωτικού υλικού

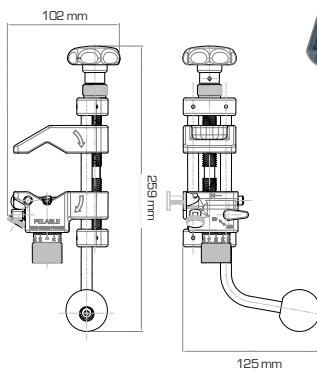
Κωδ.: **OUT SCP****Λειτουργία:**
Διάτμηση αφαιρούμενου ημιαγωγούΕύρος χρήσης: 35 mm² ως 630 mm²

Για όλα τα υλικά, π.χ.: XLPE / EPR

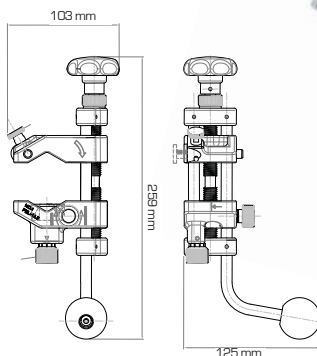
Κινητός πείρος τερματισμού 25 ως 55 mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διάτμηση και απομάκρυνση αφαιρούμενου ημιαγωγού

Ανταλλακτική λεπίδα:Κωδ.: **LAME OUT SCP**Κωδ.: **OUT SCNP****Λειτουργία:**
Επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγούΕύρος χρήσης: 35 mm² ως 630 mm²

Κινητός πείρος τερματισμού 25 ως 55 mm

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣΕπεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού
(λοξοτομή στο άκρο του ημιαγωγού)**Ανταλλακτική λεπίδα:**Κωδ.: **LAME OUT SCNP**



Κωδ.: **FENTE DT**

Λειτουργία:

Δημιουργία εγκοπών για εισαγωγή υποδοχής θωράκισης

Εύρος χρήσης: 50 ως 630 mm²

Μήκος εγκοπής: 40 mm.

Ρύθμιση βάθους κοπής (5 θέσεις).

Εκτέλεση κοπής μέσω μοχλού στον πείρο τερματισμού.

Επαναφορά λεπίδας με ελατήριο.

Γωνιακή επισήμανση εγκοπών στις 120° περίπου.

Σώμα από χάλυβα.

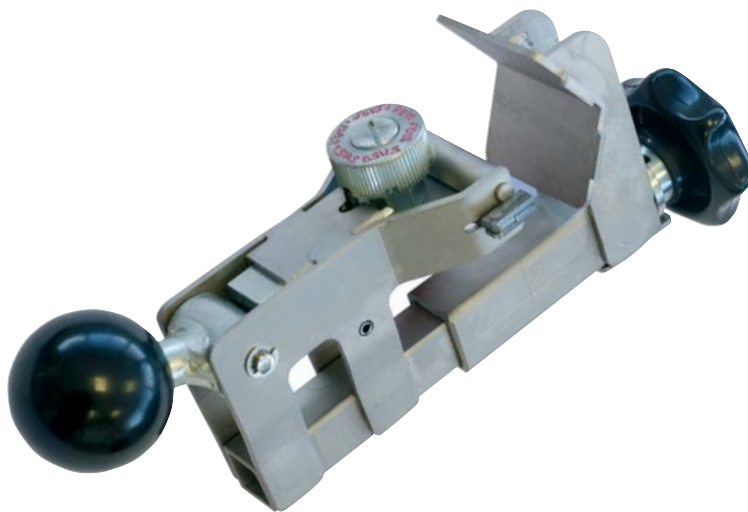
Βάρος: 800 g.

Διαστάσεις: 210 x 90 x 45 mm.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Δημιουργία εγκοπών για εισαγωγή υποδοχής θωράκισης



Ανταλλακτική λεπίδα:

κωδ.: **LAME FENTE DT**

Αρ. ονοματολογίας 07.57.737

Σετ FENTE DT + RABAT DT

Κωδ.: **ENS FENTE RABAT**



Αρ. ονοματολογίας: 07.57.733

Κωδ.: **RABAT DT**

Λειτουργία:

Πένσα με κυλίνδρους για εξομάλυνση του εξωτερικού μανδύα στην υποδοχή θωράκισης

Εύρος χρήσης: 50 ως 630 mm²

Πένσα από κατεργασμένο κράμα αλουμινίου.

Κύλινδροι και βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.

Επένδυση από PVC για άνετο χειρισμό.

Βάρος: 870 g.

Διαστάσεις: 285 x 65 x 55 mm.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ



Εξομάλυνση εξωτερικού μανδύα στην υποδοχή της θωράκισης.



Ανταλλακτικό:

Κύλινδρος

κωδ.: **ROULEAU RABAT DT**



Κωδ.: **EVASEUR DT****Λειτουργία:****Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα καλωδίων τύπου VINYL (UTE C33-226)
HN33S23, NFC33 - 223 για εισαγωγή υποδοχής θωράκισης**Εύρος χρήσης: 50 ως 630 mm²

Κωδ.	Διατομή καλωδίου	Αρ. ονοματολογίας EDF
EVASEUR 50 - 95 DT	50 ως 95 mm ²	07 57 721
EVASEUR 150 - 240 DT	150 ως 240 mm ²	07 57 722
EVASEUR 150 - 240 DT 2000	150 à 240 mm ² - καλώδιο 2000	07 57 723

Εργαλείο διεύρυνσης από μπρούντζο.
Λαβή από χάλυβα επενδεδυμένο με Rilsan.
Βάρος: 200 g.
Διαστάσεις: 185 x 29 x 23 mm.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

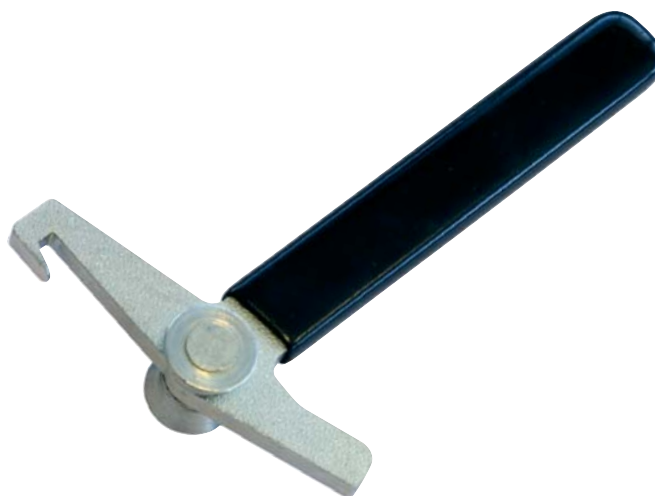
Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα καλωδίων για
εισαγωγή υποδοχής θωράκισης.

Κωδ.: **ÉCARTE DT****Λειτουργία:****Διαχωρισμός εξωτερικού μανδύα καλωδίων τύπου POPY και NIKOL (UTE C33 - 226)**

Εύρος χρήσης: 50 ως 630 mm²
Επεξεργασμένος επιψευδαργυρωμένος χάλυβας.
Καθοδήγηση με δύο κωνικούς οδηγούς στήριξης.
Πίσω τακουνάκι για τήρηση της γωνίας ανοίγματος.
Επενδεδυμένη λαβή με μαλακό PVC.
Βάρος: 180 g.
Διαστάσεις: 145 x 90 x 20 mm.
Αρ. ονοματολογίας EDF: N° 07.57.729

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαχωρισμός εξωτερικού μανδύα καλωδίων
για εισαγωγή υποδοχής θωράκισης.

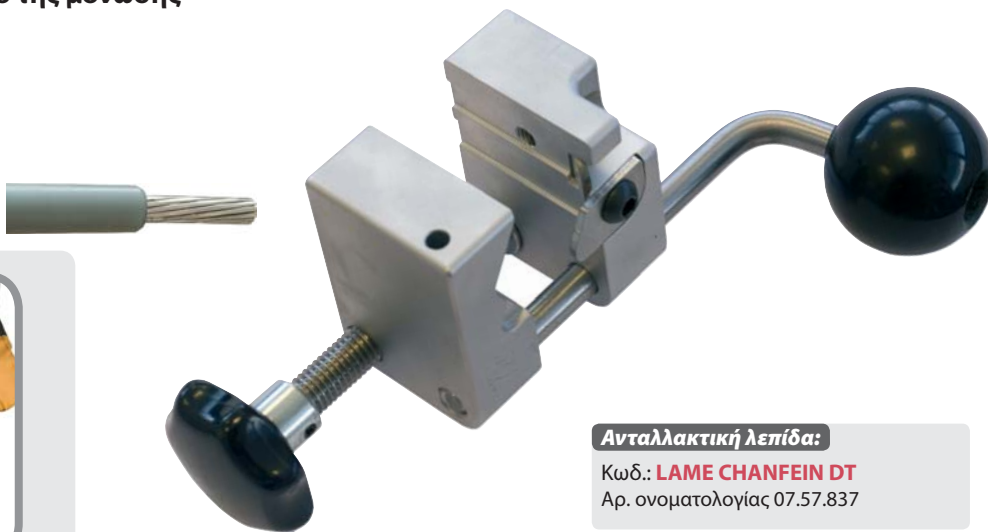


Κωδ.: **CHANFREIN DT****Λειτουργία:****Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης**

Εύρος χρήσης: 50 ως 630 mm²
Γωνία λοξοτομής = περίπου 30°
Σιαγόνες από σκληρό κράμα αλουμινίου
Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα
Διαστάσεις: 185 x 110 x 75 mm
Βάρος: 400 g
Αρ. ονοματολογίας ERDF: N°07.57.836

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

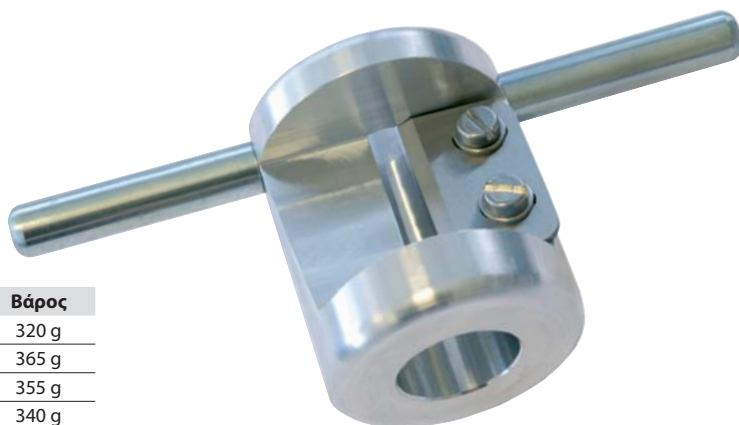
Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης

**Ανταλλακτική λεπίδα:**

Κωδ.: **LAME CHANFEIN DT**
Αρ. ονοματολογίας 07.57.837

Κωδ.: **CONE DT****Λειτουργία:****Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης**

Εύρος χρήσης: 50 ως 630 mm²
Σώμα από κράμα αλουμινίου
Αφαιρούμενες λαβές από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα (μήκος 55 mm)
Μήκος κώνου 30 ως 40 mm
(Για άλλα μήκη, επικοινωνήστε με την εταιρεία.)
Διαστάσεις: Ø 56 mm x 70 mm μήκος



Κωδικός	Διατομή	Αρ. ονοματολογίας	Βάρος
CONE 50 DT	50 mm ²	07.57.820	320 g
CONE 95 DT	95 mm ²	07.57.821	365 g
CONE 150 DT	150 mm ²	07.57.822	355 g
CONE 240 DT16	240 mm ²	07.57.823	340 g
CONE 630 DT	630 mm ²	07.57.832	335 g
CONE 150 DT2000	150 mm ² - καλώδιο 2000	07.57.824	335 g
CONE 240 DT2000	240 mm ² - καλώδιο 2000	07.57.824	345 g

Παρατήρηση: Κωδ.: **ENS CONES 2000** αντιστοιχεί στο σετ CONE150 DT2000 + CONE 240 DT2000.
Αρ. ονοματολογίας: 07.57.824

Άλλες δυνατές διατομές: επικοινωνήστε με την εταιρεία.**ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**

Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης

**Ανταλλακτικά:**

Ανταλλακτική λεπίδα κωδ.: **LAME CONE DT**
(Ίδια λεπίδα ανεξάρτητα από τη διατομή)
Αρ. ονοματολογίας EDF: N°07.57.829

Σετ λαβών κωδ.: **HTA1254**Κωδ.: **COFFRET CONE****Κασετίνα 7 κώνων 50 ως 630 mm²**

Κωδικός κασετίνας: **COFFRET P5-2** : Διαστάσεις:
220 x 200 x 70 mm.
7 κώνοι 50 ως 630 mm²
Βάρος: 2.900 g.

Office Bitola:
+389 (0) 47 203330

Electrolux Macedonia

www.electrolux.mk
electrolux@t-home.mk

Office Skopje:
+389 (0) 2 3298130

Κωδ.: **GRATTOIR DT****Λειτουργία:****Απομάκρυνση των υπολειμμάτων μη αφαιρούμενου ημιαγωγού πάνω στη μόνωση****Παραδείγματα:**

Καλώδια με συνθετική μόνωση σύμφωνα με το πρότυπο UTE C33-226 (NIKOL).

Σώμα από κράμα αλουμινίου.

Βάθος κοπής εργοστασιακά προκαθορισμένο.

Βάρος: 45 g.

Διαστάσεις: 42 x 32 x 20 mm.

Αρ. ονοματολογίας EDF: N° 07.57.688

Ανταλλακτική λεπίδα:κωδ.: **LAME GRATTOIR DT****ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ**Απομάκρυνση των υπολειμμάτων
μη αφαιρούμενου ημιαγωγούΚωδ.: **PINCE LIGA****Λειτουργία:****Τοποθέτηση στον εξωτερικό μανδύα δύο δεματικών μετά από εισαγωγή και εξομάλυνση της υποδοχής θωράκισης.**

Διαστάσεις: 160 x 45 x 20 mm.

Βάρος: 270 g.



Κωδ.: **ETAU RSM****Λειτουργία:****Εργαλείο συγκράτησης των συνδέσμων και ακροδεκτών μηχανικής σύσφιγξης και διαμόρφωσης των επιμέρους φάσεων 240 mm²**

Προσαρμόζεται σε όλες τις συνδεσμολογίες με μηχανικούς συνδέσμους (RSM) για στρογγυλούς και τμηματικούς αγωγούς.

Σιαγόνες από σκληρό κράμα αλουμινίου

Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα

Διατήρηση πυρήνα διαμέτρου 20 ως 45 mm ή συνδέσμου διακλάδωσης μήκους 80 mm

Διαμόρφωση επιμέρους φάσης 240 mm²

Μέγιστο άνοιγμα: 80 mm

Βάρος: 800 g

Διαστάσεις: 240 x 120 x 60 mm

Αρ. ονοματολογίας EDF: N° 07.57.980

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Συγκράτηση συνδέσμων και ακροδεκτών μηχανικής σύσφιγξης



Διαμόρφωση επιμέρους φάσεων.



i Δυνατότητα στερέωσης αποξεστικού εργαλείου (κωδ. **OAGE**) στο εργαλείο **ETAU RSM** για απόξεση του εξωτερικού μανδύα.

Κωδ.: **COFFRET RSM**

Κωδ.	Σύνθεση
COFFRET P2-9	1 πλαστική κασετίνα 326 x 237 x 79 mm
ETAU RSM	1 μέγγενη RSM
C250VM	1 κλειδί με κασάνια C250, τετράγωνος οδηγός 1/2" με σύστημα μηχανικής ασφάλισης
D250-6P	4 καρυδάκια 10 - 13 - 16 - 19
M250-6-19	1 αρσενικό καρυδάκι M250-6-19 (αρσενικό εξάγωνο νούμερο 6 μήκους 19 mm)

Βάρος: 2500 g.

Κωδ.: **OAGE****Λειτουργία:****Λειαντικό εργαλείο για λείανση του εξωτερικού μανδύα**

Το OAGE προσαρμόζεται στο ETAU RSM.

Αποτελείται από ένα αποξεστικό συγκρότημα το οποίο βιδώνεται στην κινητή σιαγόνα και από μία πλάκα κατά της φθοράς σχήματος V από θερμοπλαστικό υλικό που τοποθετείται στη σταθερή σιαγόνα με δύο περόνες. Τα δύο στοιχεία συνδέονται μεταξύ τους με ένα πλαστικό νήμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Απόξεση εξωτερικού μανδύα



i Το εργαλείο διατίθεται ξεχωριστά (κωδ.: **OAGE**) ή με **ETAU RSM**.

Το σετ (ETAU RSM + OAGE) = κωδ. (ETAU - OAGE)
Αρ. ονοματολογίας EDF: 07.57.683

**Το OAGE** παρέχεται με τρεις ανταλλακτικές πλάκες κατά της φθοράς με κωδ.: **PLAQ OAGE**Κωδ.: **COFFRET ETAU OAGE**

Κωδ.	Σύνθεση
COFFRET P2-9	1 πλαστική κασετίνα 326 x 237 x 79 mm
ETAU RSM	1 μέγγενη RSM
OAGE	1 OAGE

Βάρος: 1.500 g.



Κωδ.: **COFFRET HTA 630 C**Πλήρης εργαλειοθήκη προετοιμασίας καλωδίων MT 50 ως 630 mm².

Παράδειγμα χρήσης: Εγκαταστάτης υποσταθμού μετασχηματισμού.

Αρ. ονοματολογίας EDF: N° 07.57.799

Διαστάσεις: 540 x 400 x 130 mm.

Βάρος: 9,4 kg.

Κωδ.: **COFFRET HTA 630 C-RSM**

Όμοια σύνθεση με την εργαλειοθήκη HTA 630 C

με εργαλείο συγκράτησης των συνδέσεων

μηχανικής σύσφιγξης ETAU RSM και αποξεστικό εργαλείο OAGE.

Βάρος: 10,3 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA 630 C

Κωδικός	Ονοματολογία EDF	Λειτουργίες
COFFRET P5-2	N°07.57.795	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 540 x 400 x 130 mm
POLY DT	N°07.57.764	Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα και μόνωσης
OUT SCP/NP DT	N°07.57.766	Διάτμηση του αφαιρούμενου ημιαγωγού και επεξεργασία του μη αφαιρούμενου ημιαγωγού
FENTE DT	N°07.57.733	Δημιουργία εγκοπών στον εξωτερικό μανδύα
RABAT DT	N°07.57.733	Εξομάλυνση εξωτερικού μανδύα στην υποδοχή της θωράκισης
ECARTE DT	N°07.57.729	Διαχωρισμός εξωτερικού μανδύα σε καλώδιο POPY και NIKOL
EVASEUR 50 - 95 DT	N°07.57.721	Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα σε καλώδια τύπου S23, NF C 33-223 ή UTE C33-226 VINYL διατομής 50 ως 95 mm ²
EVASEUR 150 - 240 DT	N°07.57.722	Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα σε καλώδια τύπου S23, NF C 33-223 ή UTE C33-226 VINYL διατομής 150 ως 240 mm ²
EVASEUR 150 - 240 DT2000	N°07.57.723	Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα σε καλώδια 2000 ή UTE C33-226 VINYL διατομής 150 ως 240 mm ²
CHANFREIN DT	N°07.57.836	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
CONE 50 DT	N°07.57.820	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 50 mm ²
CONE 95 DT	N°07.57.821	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 95 mm ²
CONE 150 DT	N°07.57.822	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 150 mm ²
CONE 240 DT	N°07.57.823	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 240 mm ²
CONE 150 DT2000	N°07.57.824	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 150 mm ² σε καλώδιο 2000 UTE C33-223
CONE 240 DT2000	N°07.57.824	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 240 mm ² σε καλώδιο 2000 UTE C33-223
CONE 630 DT	N°07.57.832	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 630 mm ²
GRATTOIR DT	N°07.57.688	Απαλοιφή κάθε ίχνους εξωτερικού ημιαγωγού στη μόνωση
PINCELIGA	—	Πένσα σφιγκτήρων (ligarex)
LAME OUT SCNP + OUT SCP	N°07.57.768	Ανταλλακτικές λεπίδες για OUT SCP/NP DT
LAME POLY DT	N°07.57.765	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY DT
LAME FENTE DT	N°07.57.737	Ανταλλακτική λεπίδα για FENTE DT
LAME CHANFREIN DT	N°07.57.837	Ανταλλακτική λεπίδα για CHANFREIN DT
LAME CONE DT	N°07.57.829	Ανταλλακτική λεπίδα για CONE DT

Κωδ.: **COFFRET HTA 240 C**Πλήρης εργαλειοθήκη προετοιμασίας καλωδίων MT 50 ως 630 mm²

Παράδειγμα χρήσης: Για εγκαταστάτες δικτύων.

Αρ. ονοματολογίας EDF: N° 07.57.800.

Διαστάσεις: 540 x 400 x 130 mm.

Βάρος: 9,1 kg.

Παρατήρηση: Όμοια σύνθεση με την εργαλειοθήκη HTA630C χωρίς κώνο 630DT.



Το εύρος χρήσης των ρυθμιζόμενων εργαλείων **POLY DT - OUT SCP/NP DT - FENTE DT - RABAT DT - CHANFREIN DT** φτάνει σε κάθε περίπτωση μέχρι τα 630 mm².

Κωδ.: **COFFRET HTA 240 C-RSM**

Όμοια σύνθεση με την εργαλειοθήκη HTA 240 C

με εργαλείο συγκράτησης των συνδέσμων

μηχανικής σύσφιγξης ETAU RSM και αποξεστικό εργαλείο OAGE.

Βάρος: 10 kg

Σύνθεση COFFRET HTA 240 C

Κωδικός	Ονοματολογία EDF	Λειτουργίες
COFFRET P5-2	N°07.57.795	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 540 x 400 x 130 mm
POLY DT	N°07.57.764	Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα και μόνωσης
OUT SCP/NP DT	N°07.57.766	Διάτμηση του αφαιρούμενου ημιαγωγού και επεξεργασία του μη αφαιρούμενου ημιαγωγού
FENTE DT	N°07.57.733	Δημιουργία εγκοπών στον εξωτερικό μανδύα
RABAT DT	N°07.57.733	Εξομάλυνση εξωτερικού μανδύα στην υποδοχή της θωράκισης
ECARTE DT	N°07.57.729	Διαχωρισμός εξωτερικού μανδύα σε καλώδιο POPY και NIKOL
EVASEUR 50 - 95 DT	N°07.57.721	Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα σε καλώδια τύπου S23, NF C 33-223 ή UTE C33-226 VINYL διατομής 50 ως 95 mm ²
EVASEUR 150 - 240 DT	N°07.57.722	Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα σε καλώδια τύπου S23, NF C 33-223 ή UTE C33-226 VINYL διατομής 150 ως 240 mm ²
EVASEUR 150 - 240 DT2000	N°07.57.723	Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα σε καλώδια 2000 ή UTE C33-226 VINYL διατομής 150 ως 240 mm ²
CHANFREIN DT	N°07.57.836	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
CONE 50 DT	N°07.57.820	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 50 mm ²
CONE 95 DT	N°07.57.821	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 95 mm ²
CONE 150 DT	N°07.57.822	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 150 mm ²
CONE 240 DT	N°07.57.823	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 240 mm ²
CONE 150 DT2000	N°07.57.824	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 150 mm ² σε καλώδιο 2000 UTE C33-223
CONE 240 DT2000	N°07.57.824	Κωνικό φινίρισμα στο άκρο της μόνωσης - διατομή 240 mm ² σε καλώδιο 2000 C33-223
GRATTOIR DT	N°07.57.688	Απαλοιφή κάθε ίχνους εξωτερικού ημιαγωγού στη μόνωση
PINCELIGA	—	Πένσα σφιγκτήρων (ligarex)
LAME OUT SCNP + OUT SCP	N°07.57.768	Ανταλλακτικές λεπίδες για OUT SCP/NP DT
LAME POLY DT	N°07.57.765	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY DT
LAME FENTE DT	N°07.57.737	Ανταλλακτική λεπίδα για FENTE DT
LAME CHANFREIN DT	N°07.57.837	Ανταλλακτική λεπίδα για CHANFREIN DT
LAME CONE DT	N°07.57.829	Ανταλλακτική λεπίδα για CONE DT

Κωδ.: **COFFRET HTA 240 R**Πλήρης εργαλειοθήκη προετοιμασίας καλωδίων MT 50 ως 630 mm²**Παράδειγμα χρήσης:** Για εγκαταστάτες δικτύων.

Αρ. ονοματολογίας EDF: N° 07.57.789

Διαστάσεις: 540 x 400 x 130 mm.

Βάρος: 7,1 kg.

Παρατήρηση: Όμοια σύνθεση με την εργαλειοθήκη HTA630C χωρίς κώνους και πένσα «ligarex».

Το εύρος χρήσης των ρυθμιζόμενων εργαλείων **POLY DT - OUT SCP/NP DT - FENTE DT - RABAT DT CHANFREIN DT** φτάνει σε κάθε περίπτωση μέχρι τα 630 mm².

**Σύνθεση COFFRET HTA 240R**

Κωδικός	Ονοματολογία EDF	Λειτουργίες
COFFRET P5-2	N°07.57.795	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 540 x 400 x 130 mm
POLY DT	N°07.57.764	Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα και μόνωσης
OUT SCP/NP DT	N°07.57.766	Διάτμηση του αφαιρούμενου ημιαγωγού και επεξεργασία του μη αφαιρούμενου ημιαγωγού
FENTE DT	N°07.57.733	Δημιουργία εγκοπών στον εξωτερικό μανδύα
RABAT DT	N°07.57.733	Εξομάλυνση εξωτερικού μανδύα στην υποδοχή της θωράκισης
ECARTE DT	N°07.57.729	Διαχωρισμός εξωτερικού μανδύα σε καλώδιο POPY και NIKOL
EVASEUR 50 - 95 DT	N°07.57.721	Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα σε καλώδια τύπου S23, NF C 33-223 ή UTE C33-226 VINYL διατομής 50 ως 95 mm ²
EVASEUR 150 - 240 DT	N°07.57.722	Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα σε καλώδια τύπου S23, NF C 33-223 ή UTE C33-226 VINYL διατομής 150 ως 240 mm ²
EVASEUR 150 - 240 DT2000	N°07.57.723	Διεύρυνση εξωτερικού μανδύα σε καλώδια 2000 ή UTE 33-226 VINYL διατομής 150 ως 240 mm ²
CHANFREIN DT	N°07.57.836	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
GRATTOIR DT	N°07.57.688	Απαλοιφή κάθε ίχνους εξωτερικού ημιαγωγού στη μόνωση
LAME OUT SCNP + OUT SCP	N°07.57.768	Ανταλλακτικές λεπίδες για OUT SCP/NP DT
LAME POLY DT	N°07.57.765	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY DT
LAME FENTE DT	N°07.57.737	Ανταλλακτική λεπίδα για FENTE DT
LAME CHANFREIN DT	N°07.57.837	Ανταλλακτική λεπίδα για CHANFREIN DT

Κωδ.: **COFFRET HTA 240 R-RSM**

Όμοια σύνθεση με την εργαλειοθήκη HTA 240 R με εργαλείο συγκράτησης των συνδέσμων μηχανικής σύφιγξης ETAU RSM και αποξεστικό εργαλείο OAGE.
Βάρος: 8 kg



Κωδ.: **COFFRET HTA1****Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων 50 ως 630 mm²**

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm.

Βάρος: 5,4 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA1

Κωδικός	Ονοματολογία EDF	Λειτουργίες
COFFRET P5-1	—	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY DT	N°07.57.764	Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα και μόνωσης
OUT SCP/NP DT	N°07.57.766	Διάτμηση του αφαιρούμενου ημιαγωγού και επεξεργασία του μη αφαιρούμενου ημιαγωγού
FENTE DT	N°07.57.733	Δημιουργία εγκοπών στον εξωτερικό μανδύα
RABAT DT	N°07.57.733	Εξομάλυνση εξωτερικού μανδύα στην υποδοχή της θωράκισης
ECARTE DT	N°07.57.729	Διαχωρισμός εξωτερικού μανδύα
LAME OUT SCNP + OUT SCP	N°07.57.768	Ανταλλακτικές λεπίδες για OUT SCP/NP DT
LAME POLY DT	N°07.57.765	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY DT
LAME FENTE DT	N°07.57.737	Ανταλλακτική λεπίδα για FENTE DT

Κωδ.: **COFFRET HTA-1R****Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων 35 ως 630 mm²**

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm.

Βάρος: 4 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA-1R

Κωδικός	Ονοματολογία EDF	Λειτουργίες
COFFRET P5-1	—	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY	—	Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα και μόνωσης
OUT SCP/NP	—	Διάτμηση του αφαιρούμενου ημιαγωγού και επεξεργασία του μη αφαιρούμενου ημιαγωγού
CHANFREIN DT	N°07.57.836	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
LAME CHANFREIN DT	N°07.57.837	Ανταλλακτική λεπίδα για εργαλείο λοξοτομής DT
LAME OUT SCNP + OUT SCP	N°07.57.768	Ανταλλακτικές λεπίδες για OUT SCP/NP DT
LAME POLY DT	N°07.57.765	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY DT

Κωδ.: **COFFRET HTA-630MDA****Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων 35 ως 630 mm²**

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm.

Βάρος: 3 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA-630MDA

Κωδικός	Λειτουργίες
COFFRET P5-1	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY SCP	Απογύμνωση μονωτικού υλικού - διάτμηση αφαιρούμενου ημιαγωγού - αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
CHANFREIN DT	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
LAME POLY DT	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY
LAME OUT SCP	Ανταλλακτική λεπίδα για αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME CHANFREIN DT	Ανταλλακτική λεπίδα για εργαλείο λοξοτομής DT



Κωδ.: **COFFRET HTA-630MDB****Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων 35 ως 630 mm²**

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm.

Βάρος: 3 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA-630MDB

Κωδικός	Λειτουργίες
COFFRET P5-1	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY SCNP	Απογύμνωση μονωτικού υλικού - επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού - αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
CHANFREIN DT	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
LAME POLY DT	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY
LAME OUT SCNP	Ανταλλακτική λεπίδα για μη αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME CHANFREIN DT	Ανταλλακτική λεπίδα για εργαλείο λοξοτομής DT

Κωδ.: **COFFRET HTA-630GDA****Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων 35 ως 630 mm²**

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm.

Βάρος: 4 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA-630GDA

Κωδικός	Λειτουργίες
COFFRET P5-1	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY SCP	Απογύμνωση μονωτικού υλικού - διάτμηση αφαιρούμενου ημιαγωγού - αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
OUT SCNP	Επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού
CHANFREIN DT	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
LAME POLY DT	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY
LAME OUT SCNP	Ανταλλακτική λεπίδα για μη αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME OUT SCP	Ανταλλακτική λεπίδα για αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME CHANFREIN DT	Ανταλλακτική λεπίδα για εργαλείο λοξοτομής DT

Κωδ.: **COFFRET HTA-630GDB****Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων 35 ως 630 mm²**

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm.

Βάρος: 3,8 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA-630GDB

Κωδικός	Λειτουργίες
COFFRET P5-1	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY SNCP	Απογύμνωση μονωτικού υλικού - διάτμηση μη αφαιρούμενου ημιαγωγού - αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
OUT SCP	Διάτμηση αφαιρούμενου ημιαγωγού
CHANFREIN DT	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
LAME OUT SCNP	Ανταλλακτική λεπίδα για μη αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME OUT SCP	Ανταλλακτική λεπίδα για αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME POLY DT	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY
LAME CHANFREIN DT	Ανταλλακτική λεπίδα για εργαλείο λοξοτομής DT





Κωδ.: **COFFRET HTA-630JDA** Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων MT 35 ως 630 mm²

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm. Βάρος: 3,5 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA-630JDA

COFFRET P5-1	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY SCP	Απογύμνωση μονωτικού υλικού - διάτμηση αφαιρούμενου ημιαγωγού - αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
PAD-28-32-B	Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα Ø 20 ως 54 mm Κυκλική κοπή 2,8 mm Κοπή κατά μήκος 3,2 mm
CHANFREIN DT	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
KIT-28-32-B	Σετ 5 λεπίδων + οδοντωτή λεπίδα
LAME POLY DT	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY
LAME OUT SCP	Ανταλλακτική λεπίδα για αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME CHANFREIN DT	Ανταλλακτική λεπίδα για εργαλείο λοξοτομής DT



Κωδ.: **COFFRET HTA-630JDB** Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων MT 35 ως 630 mm²

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm. Βάρος: 3,5 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA-630JDB

COFFRET P5-1	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY SCNP	Απογύμνωση μονωτικού υλικού - επεξεργασία μη αφαιρούμενου ημιαγωγού - αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
PAD-28-32-B	Αφαίρεση εξωτερικού μανδύα Ø 20 ως 54 mm Κυκλική κοπή 2,8 mm Κοπή κατά μήκος 3,2 mm
CHANFREIN DT	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
KIT-28-32-B	Σετ 5 λεπίδων + οδοντωτή λεπίδα
LAME POLY DT	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY
LAME OUT SCNP	Ανταλλακτική λεπίδα για μη αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME CHANFREIN DT	Ανταλλακτική λεπίδα για εργαλείο λοξοτομής DT



Κωδ.: **COFFRET HTA-630FDA** Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων MT 35 ως 630 mm²

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm. Βάρος: 3,8 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA-630FDA

COFFRET P5-1	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY DT	Απογύμνωση μονωτικού υλικού - αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
OUT SCP	Διάτμηση αφαιρούμενου ημιαγωγού
CHANFREIN DT	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
LAME POLY DT	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY
LAME OUT SCP	Ανταλλακτική λεπίδα για αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME CHANFREIN DT	Ανταλλακτική λεπίδα για εργαλείο λοξοτομής DT



Κωδ.: **COFFRET HTA-630FDB** Εργαλειοθήκη με εργαλεία προετοιμασίας καλωδίων MT 35 ως 630 mm²

Διαστάσεις: 450 x 330 x 110 mm. Βάρος: 3,7 kg.

Σύνθεση COFFRET HTA-PAD-630FDB

COFFRET P5-1	Κενή εργαλειοθήκη με αφρώδη επένδυση 430 x 330 x 110mm
POLY DT	Απογύμνωση μονωτικού υλικού - αφαίρεση εξωτερικού μανδύα
OUT SCNP	Διάτμηση μη αφαιρούμενου ημιαγωγού
CHANFREIN DT	Δημιουργία λοξοτομής στο άκρο της μόνωσης
LAME POLY DT	Ανταλλακτική λεπίδα για POLY
LAME OUT SCNP	Ανταλλακτική λεπίδα για μη αφαιρούμενο ημιαγωγό
LAME CHANFREIN DT	Ανταλλακτική λεπίδα για εργαλείο λοξοτομής DT

