

Kao ISO-9001 certificirana organizacija s obje strane Atlantika, Milwaukee alati razvijaju Heavy-Duty (visoko kvalitetne alati profesionalne proizvodnje sa snažnim naglaskom na:

- Istraživanje kao potvrda korisničkih profesionalnih potreba
- U usporedbi s drugim brendovima, prototipovi Milwaukee električnih alata nude najbolje pozicionirane proizvode
- Anđelovna laboratorijska testiranja unutar razvojnog područja, da bi se osigurao kvalitetan proizvod – završen za rad.

Inženjeri Milwaukee električnih alata ne dizajniraju samo alat, oni dizajniraju alat koji će učiniti posao boljim, 1994. Korporacija Milwaukee električnih alata nastavila je svoju tradiciju kvalitete i tako postala prvi domaći proizvođač snažnih električnih alata sa ISO 9001 certifikatom i svim njegovim pogodnostima. Proizvođač se tada proizvode kvalitetom tvornica iz SAD-a i Njemačke (koje od 1993. također imaju ISO 9001 kvalitetni standard), gdje su se održale zadnje "stanice" manufakturnih metoda. Takozvani "stanični" koncept poboljšava kvalitetu proizvodnje i osigurava bolju radnu kvalitetu, a istodobno smanjuje vrijeme proizvodnje i moguće gubitke. Metodom stanične manufakture kompanija se može kvalitetnije fokusirati na potrebe kupaca i može brže reagirati na tržišne promjene.

Osiguravamo ne samo kvalitetu proizvoda, nego i servisne usluge. Pokrivamo sve poslovne izazove koje bi mogle zadovoljiti i najzahtjevnijeg kupca – solidarnost, povjerenje, sigurnost, kvalitetna izvedba, efikasnost, kontinuirani razvoj i stvaranje novih, poboljšanih alata, samim time i veća ergonomična vrijednost, servisne usluge i naravno ekološka osviještenost.

Pridržavanje pravila ISO 9001 će i dalje biti motiv u kreiranju novih postupaka proizvodnje koji će zasigurno zadovoljiti sadašnje i buduće kupce.

ISO 14001 certifikacija provjerava rad Milwaukee kompanije pod nadzorom EMS-a i nastoji smanjiti onečišćenje okoliša.

Kada alatima pride vijek trajanja, garantiramo da se cijeli taj alat ili njegovi dijelovi mogu ponovno iskoristiti. Činjenica je da se više od 93 % korištenog materijala, tijekom ručne obrade (manufakture), može reciklirati.




CE – Milwaukee deklaracije o suglasnosti
Milwaukee proizvodi poručeni u ovom katalogu su u suglasnosti sa 73/23 EEC i 88/332 EEC direktivama, pokriveni EN 60385 prijačnicima za baterije i EN 60745 za sve ostale alate.

Uspješna proizvodnja

Uspješna proizvodnja se provodi po EU direktivama CE/CEC pokrivajući EN 60614 i EN 60655.

Tehnološki alat

Tehnološki alat u katalogu je certificiran prema VDE 0740 standardu odjeka 1000.



Dvostruka izolacija

Milwaukee električni alati su izolirani prema EN 60745.

Heavy-Duty pogodnosti

Dio Milwaukee Heavy-Duty pogodnosti jest prilagodljivost. Svi Heavy-Duty električni alat dostupni je kod distributera diljem svijeta. Ako zahtjevate neke usluge, možete računati na 1800 autoriziranih servisnih centara.

Električni napon (voltaza)

Svi proizvodi koji se nalaze u katalogu odnose se na 230 V modela.

Heavy-Duty garancija:



Registrirajte se sada da biste imali produženu Milwaukee garanciju. Garancijom produženom na tri godine Milwaukee Vam nudi dodatnu zaštitu.

Ova usluga je dostupna besplatno ako registrirate ovaj novi Milwaukee alat u roku od 30 dana od dana kupovine. Novi članovi koji imaju opsežnu datu kupovinu od više od 2000,000,000.

Ova je usluga dostupna učini ili biste dobili ovaj Milwaukee alat u roku od registriranja ovog alata i na.

Nova usluga je dostupna samo u zemljama koje se nalaze na popisu, kojega možete pogledati na našoj web stranici.

www.milwaukeetool.com

www.milwaukeetool.com



Sve što trebate napraviti da iskoristite našu produženu garanciju ponuđenu registracijom online.

ALATI BEZ KABELA 12/4 V	10-11
BLANJALICE	32
BUŠILICE	18-19
DIJAMANTNO BUŠENJE BEZ VODE	19
GLOBALICE ZA DRVO	32
GLOBALICE ZA LIM	11/27
KEKSARICA	32
KRUŽNA PILA ZA METAL	27
KRUŽNE PILE	30
KUTNE BRUSILICE	23-27
KUTNA POLIRKA	27
MAGNETSKE BUŠILICE	21
ODVIJAČI	22
PILA ZA ZID	34
IŠTOLJ ZA ŠILIKONIRANJE	12
RAVNE BRUSILICE	12/28
RAVNA BRUSILICA ZA MONTAŽU NA STALAK	28
RAZBIJAČI SOS MAX	13
ROTACIJSKO VIBRACIJSKE BRUSILICE	31-32
SABLJASTE PILE	29
SDS-PLUS KOMBI-ČEKIČI	14-16
SDS-PLUS RAZBIJAČ	14
STABILNA PILA ZA METAL	28
STABILNA PILA ZA DRVO	31
STALAK ZA PILE	31
STALAK ZA DIJAMANTNO BUŠENJE	20
STROJ ZA DIJAMANTNO BUŠENJE	20
ŠKARE ZA LIM	12/27
TRAČNA BRUSILICA	31
UBODNE PILE	30
UDARNE BUŠILICE/ODVIJAČI 14.4 V	12
UDARNE BUŠILICE	16-17
UDARNI ODVIJAČI	22
USISAVAČI	34
VELIKI ČEKIČI	13
VIM-TEHNOLOGIJA - 28 V	4-6
VIM-TEHNOLOGIJA - 18 V	7-9
ZIDNA GLOBALICA	33

FIX-TO-TECH

Bezžični alati

Povratna informacija
o elektroničkoj
kontrolnoj brziniElektronički
regulirana brzina

Mekani start

Mehanizam
promjene smjera

Sigurnosno kvačilo



Mekani prihvat

QUICK-LOK sustav
prihvata kabelaFunkcija vod.
prekinutAnti-vibracioni
sustav

Metalno kućište

Funkcija zaustavl-
janja rotacijePlanetary
prijenosnikPrijenosnik sa dvije
brzineIntegrirano metalno
kućišteMetalna stezna
glavaDirektni prihvat
bitovaPodizajuća ručica
(blokirajuća)

Izbacivač prašine

Dvosmjerno
umetanje karterije

Njihanje lista pile

LokTor motor
(pogonjeni motor)

Bušenje sa udaranjem

Sustav i lagan rad
čekića

Bez upotrebe alata

Niski profil glave
brusilice

Sustav autobalansera



Prekidač bez blokade



Sustav čička Velcro®

Sustav čička Velcro®
i tvrdih papiraGrupacija profesionalnih
industrijskih sustava

Blokada osovine



Izolirano kućište



Ergonomija



Sustav zaštite



LED svijetlo



B-zaštita



Rotacija ručica

V28TM

LITHIUM-ION

Bežično rješenje
Za ekstremnu primjenu
Izdržljivo snažni
Ekstremni rad
Izuzetno pouzdani



V28 PD



Karakteristike

Napajanje: baterija/kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
(1. brzina/2. brzina)
Samozatezajuća glava
Maksimalni kapacitet bušenja
u betonu: drvo/kamena
Vijci za drvo
Broj udara
Podešavanje momenta
Težina sa baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

28 V/3,0 Ah
0-800/0-1800 ipm
1,0-1,3 m/s
18/45/23 mm
12 mm
27.000 1/min
38/75 Nm
3,1 kg
3907 08
23318 2

V28 IW



Karakteristike

Napajanje: baterija/kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
Broj udara
Adapter za nastavke
Max. moment
Težina sa baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

28 V/3,0 Ah
0-1450 1/min
0-2480 1/min
140 Nm
4,1 kg
3907 08
23318 2

V28 HX



Karakteristike

Napajanje: baterija/kapacitet
Prihvati
Snaga udara
Kapacitet bušenja u betonu
Težina sa baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

28 V/3,0 Ah
32 J
26 mm
4,3 kg
3907 08
23318 2

V28 H



Karakteristike

Napajanje: baterija/kapacitet
Prihvati
Snaga udara
Kapacitet bušenja u betonu
Težina sa baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

28 V/3,0 Ah
32 J
26 mm
4,1 kg
3907 08
23318 2

V28 SX



- 28 voltni, snažni Milwaukee alat raden na način da su svi dijelovi kompatibilni SAWZALL® izvedba
- 29 mm radni hod, 3000 SPM za izuzetno brzo rezanje
- Sigurnosno kvačilo na prijenosniku za dugotrajnost legendarnog SAWZALL®
- Heavy-Duty, metalni FOXTEC stezač alata (pila) za brzu i laku izmjenu
- Prikladna vodilica za dubinsko rezanje i za optimalnu upotrebu pile
- Mogućnost kontinuiran dviju regulacionih brzina za optimalno rezanje različitih materijala
- Nije skakće pri držanju i pruža maksimalnu sigurnost i udobnost

Standardna oprema:
2 x 3.0 Ah V28 Li-Ion baterije,
Tri-Mod-pump V1829C,
2 x Super SAWZALL® pila,
prijenosna kutija.
V28 SX/0
Kao V28 SX ili bez baterija i
pumpice.
Broj artikla 4933 3907 10
EAN kod 4002395 23299 4

Karakteristike

Napon baterije/kapacitet	28 V/3.0 Ah
Broj okretaja bez opterećenja (1. brzina/2. brzina)	0-2000/0-3000 o/min
Radni hod	29 mm
Težina s baterijom	4.0 kg
Broj artikla 4933	3900 75
EAN kod 4002395	23257 4

V28 BS



- 28 voltni, snažni Milwaukee alat raden na način da su svi dijelovi kompatibilni
- Brzina regulirana (0-1100 o/min) (0-700 o/min) prekidačem koji ima mogućnost blokade
- Regulacioni prekidač sa dva prsta za brzu kontrolu brzine
- Inovativna LED svjetla za bolju vidljivost
- Heavy-Duty konstrukcija i metalni pomoćni dijelovi
- Nije skakće pri držanju i pruža maksimalnu sigurnost i udobnost
- Jednostavna zamjena alata

Standardna oprema:
3.0 Ah V28 Li-Ion baterija,
Tri-Mod-pump V1829C,
bi-metalna pila s 18 zuba,
zuba 1.5, prijenosna kutija.
V28 BS/0
Kao V28 BS ili bez baterija i
pumpice.
Broj artikla 4933 3908 75
EAN kod 4002395 23277 5

Karakteristike

Napon baterije/kapacitet	28 V/3.0 Ah
Broj okretaja bez opterećenja (1. brzina/2. brzina)	0-1000/0-1100 o/min
Promjer pile	114 mm
Kapacitet rezanja profila (w x h)	114 x 100.5 mm
Težina s baterijom	3.9 kg
Broj artikla 4933	3908 73
EAN kod 4002395	23215 8

V28 MS



- Reže mekani čelik, aluminij i izolacione panele
 - Duboko rezanje – 61 mm
 - Snažni, 28 volt, 3200 o/min Milwaukee motor raden na način da su svi dijelovi kompatibilni
 - Zadržava konstantan broj okretaja i pri visokim opterećenjima
 - Kvalitetna pila sa karbidnim zubima promjera 174 mm
 - LED diode koje omogućavaju bolju rasvjetu obradivanog materijala
 - Kompaktan, izbalansiran i dizajniran
 - Ergonomski mekani prihvati za udobniju upotrebu
 - Zaštita motora od preopterećenja
 - Elektronska motorna kočnica zaustavlja pilu u sekundi
 - Blokada oslovljena za brzu promjenu pile.
- Standardna oprema:**
2 x 3.0 Ah V28 Li-Ion baterije,
Tri-Mod-pump V1829C, pila
sa 36 zuba, prijenosna kutija.
V28 MS/0
Kao V28 MS ili bez baterija i
pumpice.
Broj artikla 4933 4014 38
EAN kod 4002395 23387 8

Karakteristike

Napon baterije/kapacitet	28 V/3.0 Ah
Max. dubina rezanja	61 mm
Broj okretaja bez opterećenja	3200 o/min
Dijametar pile	174 mm
Promjer rupe	20 mm
Težina s baterijom	4.2 kg
Broj artikla 4933	4014 35
EAN kod 4002395	23388 1

V28 CS



- 28 voltni, snažni Milwaukee motor raden na način da su svi dijelovi kompatibilni
 - Dubina rezanja 0-54 mm, pod kutom od 0-30°
 - Ljeva strana pile dizajnirana je za optimalnu kontrolu i vidljivost pri radu
 - Heavy-Duty konstrukcija i metalni pomoćni dijelovi
 - Ergonomski mekani prihvati za udobniju upotrebu
 - Elektronska motorna kočnica, zaustavlja pilu u sekundi
 - Blokada oslovljena za brzu promjenu pile.
- Standardna oprema:**
2 x 3.0 Ah V28 Li-Ion baterije,
Tri-Mod-pump V1829C, pila
sa 24 zuba, prijenosna kutija.
V28 CS/0
Kao V28 CS ili bez baterija i
pumpice.
Broj artikla 4933 3907 34
EAN kod 4002395 23296 3

Karakteristike

Napon baterije/kapacitet	28 V/3.0 Ah
Broj okretaja bez opterećenja	4200 o/min
Max. dubina rezanja 90°	0-54 mm
Max. dubina rezanja 45°	0-39 mm
Promjer pile	165 mm
Promjer rupe	16 (15.87 mm)
Težina s baterijom	4.3 kg
Broj artikla 4933	3908 80
EAN kod 4002395	23258 1

V28 JSB



- 28 V ubodna pila visokih performansi.**
- Rad sa V28 Li-Ion lonskom tehnologijom koja osigurava dugotrajni rad
 - 2-ekstremi regulacioni prekidač za idealan rad sa različitim materijalima
 - Anti-Vibracijski mehanizam prigušuje vibracije
 - Prihvati za brzu i laku zamjenu pilice bez alata
 - Precizno vođenje otrice pile sa praćenim točkicama koji se nalazi na letjcu i nisko je pozicioniran
 - Podešivo otpuhivanje prašine
 - Lagani start
 - FOXTEC podešavanje baze pilice sa potiskom pilage od 0 do 45°
 - Lagan metalni bazni ploča
 - Četiri pozicije za podešavanje nivoa pilice, što omogućuje lakše rezanje i osigurava dugotrajni rad pilice.
- Standardna oprema:**
2 x 3.0 Ah V28 Li-Ion baterije,
Tri-Mod-pump V1829C, 5 letova
ubodna pila, ključna stopa, kutija.
V28 JSB/0
Kao V28 JSB ili bez baterija i
pumpice.
Broj artikla 4933 4017 82
EAN kod 4002395 23517 9

Karakteristike

Napon baterije/kapacitet	28 V/3.0 Ah
Broj okretaja bez opterećenja	2100/2800 1/min
Dubina rezanja u drvu/čeliku	135/10 mm
Rezanje pod kutom od	45°
Radni hod	26 mm
Težina s baterijom	3.5 kg
Broj artikla 4933	4017 70
EAN kod 4002395	23516 2



V28 AG



Karakteristike

Napon baterije/kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
Dijametar diska
Prihvatni vijak
Dubina rezanja
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

28 V/3,0 Ah
9000 o/min
115 mm
M 14
28 mm
2,8 kg
4018 50
23418 9

- 28 voltni, snažni 4200 o/min Milwaukee motor raden na način da su svi dijelovi kompatibilni
- "Battery-Lock-Out" funkcija sprječava neželjeno uključivanje aisa
- Zaštita od preopterećenja
- Prekidač s kočnicom
- FikTEC - patentirani sustav brze promjene diska
- 3-pozicijski AVS dodatna ručka
- Patentirana blokada osovine za sigurnu i brzu promjenu diska

Standardna oprema:
2 x 3,0 Ah V28 Li-Ion baterija,
Tri-Mod-punjač V1828 C,
sigurnosna zaštita, dodatna
AVS ručka, 3 x 1 mm rezajući
disk, kutija, fikTEC
brzostazajuća matrica.

V28 AG/O
Kao V28 AG ali bez baterija i
punjača.

Broj artikla 4933 4018 68
EAN kod 4002395 23419 6

V28 VC



Karakteristike

28 V/-
9,8/7,5 l
32 mm
160 cm
21,25 l/sec.
89 mbar
5,4/4,3 kg
4046 20
23480 6

Mokro/suhi aku usisavač.

- Prešinci za nastavke
- Ugrađen rezervar za usisavanje
- Perivi mokro/suhi filter 99,7% visoko kvalitetni filter za usisavanje fine prašine
- 28 V Milwaukee snažni motor omogućuje izuzetno jaku usisnu snagu
- Dovoljan kapacitet spremnika za manje poslove
- Spremnik za cijev
- Upotreba cijevi je prilagođena radu u manjim prostorima
- Alatna kutija ima dizajn, prilagođiv za transport i skladištenje

Standardna oprema:
Pomi filter, cijev, mlaznica,
spojnica.

Jobsite Radio JSR 1228



Karakteristike

Napon (AC)
Napona (DC)
Visina
Širina
Dubina
Neto težina - samo radio
Broj artikla
EAN kod 4002395

220 - 230
12 V, 14,4 V, 18 V, 28 V
37 cm
49 cm
26 cm
7,5 kg
49 24 0286
23331 1

- Prenosni digitalni tuner
- LCD digitalni sat
- 20 AM/FM valna dužina
- 3-naziv EQ™ pojačanja basova
- Radi na el. mreži ili Milwaukee...
- PBS 3000 12, 14,4, 18 ili 28 voltnoj bateriji
- 14 cm zvučnik otporni na sve vremenske uvjete
- Kućište otporno na udarce
- Optične reflektive za zaštitu zvučnika
- Čvrsti košgrip prihvat
- Heavy-Duty, fleksibilna, 360° antena
- Napojni kabel
- Pomoćno napajanje 12 volti
- Pomoćna audio priključnica
- Prekidač za mobilni, CD player, MP3 player, ključa, olovka, kermijska, itd.
- Konvencionalni Velcro® prešinci na preklop olakšavaju uklanjanje kabela, mobilne/CD/MP3 itd.
- Štitnici apsorbiraju udarce uzrokovane slučajnim padom.

V28 L - Lampa



Broj artikla 4932
EAN kod 4002395

3991 97
34906 e

- Vrijeme rada je 5 h s jednom punjarenj baterije
- 140° okretne glave omogućuje rasvjetu podova i plafona
- Ekskluzivni CUP-LOK™ sustav prenošenja
- Ispolnjeni reflektor za kvalitetno raspršivanje snage svjetlosti
- Kočnica prekidača eliminira slučajno uključivanje (zaštita baterije)
- Nije sklisko pri držanju i pruža maksimalnu sigurnost i udobnost.

V28 B



Broj artikla 4932
EAN kod 4002395

3001 00
30005 2

- Revoluciona V28 Li-Ion tehnologija pruža i do 50% više radnog učinka od standardnih 28 voltnih baterija, a uz to je i za 25% lakša
- Tokom rada snaga je konstantna
- Indikator punjenja točno definira preostalu razinu punjenja
- Optimizirano punjenje poboljšava vrijeme rada i produkuje trajnost baterije
- Trajna, gumena podloga štiti bateriju od udaraca
- Heavy-Duty konstrukcija može izdržati pad sa visine i do 2 metra.

V 1828 C



Broj artikla 4932
EAN kod 4002395

3895 07
36156 4

- Zatvoreno kućište koje štiti punjač od kretanja, vlage i udara
- Dobra preglednost rada punjača
- Inovativna tehnologija štiti baterije za vrijeme punjenja, stabilna izvedba, mogućnost montaže na zid
- Napravljen tako da ne kliju na kosinama
- Moguća primjena sa generatorima i invertorima.

C18 DD



Karakteristike

Baterija, volačica / kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
(1/2, brzina)
Samozatezajuća glava
Max. kapacitet bušenja
u čeliku / drvu
Vrlo za drvo od
Max. moment lagano
udaranja/jako udaranja
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/2.0 Ah
0-355/0-1400 rpm
16-16 mm
13/32 mm
4 mm

38/20 Nm

2,0 kg

4110 60


23540 0

- Kompaktni odvijač-bušilica dužine 196 mm, čnači ga idealnim za posao u skučenim prostorima
- 23 stepena regulacije okretajnog momenta, što omogućuje kontrolu koraknu
- Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
- Metalno kućište zupčanika daje kvalitetnu izvedbu i dugotrajnost
- Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
- 3,0 Ah Li-ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
- Pokazivač napunjenosti

Standardna oprema:
Punjač C18 C (90 min.),
baterije 2x C18 B 3,0 Ah
Li-ion, pojas s kopčom, kutija.

C18 ID (nije ilustrirano)
As C18 DD, ali s 1,5 Ah
kapacitetom baterije i 1,8 kg
težine. Baterije 2x C18 B
1,5 Ah, punjač C18 C (90 min.),
Broj artikla 4933 4046 00
EAN kod 4002395 23547 3

C18 ID



Opis: **NOVO**
Broj okretaja bez opterećenja
Prvi udar
Broj udaraca
Osnovni moment
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/2.0 Ah

0-2350 rpm

16 mm

0-3200 Ud/0

158 Nm

1,5 kg

4111 20

23532 0

- Milwaukeejeva inovativna 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnim otporom
- Napredni okretajni moment je dostupan u trenutku klase
- Povećanjem udaraca povećava se brzina na 2200 o/min
- Povećavanjem udaraca na 3000 1/min povećava se učinkovitost
- Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
- 3,0 Ah Li-ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
- Pokazivač napunjenosti

Standardna oprema:
Punjač C18 C (90 min.),
baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-ion,
pojas s kopčom, kutija.

C18 ID (nije ilustrirano)
As C18 DD, ali s 1,5 Ah
kapacitetom baterije i 1,8 kg
težine. Baterije 2x C18 B
1,5 Ah, punjač C18 C (90 min.),
Broj artikla 4933 4046 00
EAN kod 4002395 23547 3

PowerPack C18 PP2A



POWERPACK BY
LITHIUM-ION



Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

4112 40
23542 1

- C18 DD-bušilica odvijač
- C18 ID-udarni odvijač
- 2x C18 B 1,5 Ah Li-ion baterije
- Punjač C18 C (90 min.)



C18 B



C18 B/1,5 Ah
Broj artikla 4932
EAN kod 4002395

3520 02
36661 3

- Baterija**
- Kompaktno kućište baterije na koje se nalazi indikator napunjenosti
 - Održava konstantan nivo energije kroz cijeli period pražnjenja
 - Funkcionira čak i na ekstremnim temperaturama od -20° do +75 °C
 - Nema memorijski efekt, baterija se može puniti neovisno o napunjenosti baterije
 - Minimalno samoznažnjenje

C18 B/3,0 Ah
Broj artikla 4932 3520 71
EAN kod 4002395 36725 2

C18 WL



Broj artikla 4932
EAN kod 4002395

- Baterija**
- Viskozitetni rad na jednom punjenju
 - Redukcija glasa i smanjenje udaraca dr. stroja
 - Polarni reflektor i svjetlo za smanjenje zamagljenosti
 - Povećava učinkovitost i smanjuje vrijeme radnog vremena
 - Redukcija prašine
 - Redukcija maksimalne brzine i udaraca
 - C18 WL koristi 1,5 Ah 3,0 Ah baterije

3521 08
36671 2

HD18 PD




Karakteristike

Baterija, voltiža / kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
(1/2. brzina)
Samozatezajuća glava
Max. kapacitet bušenja
u čeliku / drvu / kamenu
Broj udaraca
Max. moment
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/3.0 Ah
0-4500 / 0-18000 o/min
1.5-13 mm
13 / 20 / 30 mm
20 000 1/min
7.5 Nm
2.4 kg
4111 10
23560 0

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
 - 28.000 1/min udaraca čelika osigurava efikasnost bušenja u betonu
 - 24 stupena regulacije okretnog momenta, što omogućuje kontrolu korisniku
 - Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
 - Heavy-Duty 13 mm metalni prihvat s optimalnim zahvaćanjem bita
 - Metalno kućište zupčanika daje kvalitetnu izvedbu i dugotrajnost
 - 3 režima rada prekidača dopušta korisniku da uključuje rotaciju, odvijači ili udarni mod brzo i jednostavno
 - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
 - 3.0 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
 - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**
Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3.0 Ah Li-Ion, ručka sa strane, pojasna zakačka, kutija.

HD18 DD



Karakteristike

Baterija, voltiža / kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
(1/2. brzina)
Max. kapacitet bušenja
u čeliku / drvu
Prihvati
Max. moment
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/3.0 Ah
0-4500 / 0-18000 o/min
1.5-13 mm
13 / 20 / 30 mm
20 000 1/min
7.5 Nm
2.4 kg
4111 90
23564 3

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
 - 24 stupena regulacije okretnog momenta, što omogućuje kontrolu korisniku
 - Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
 - Heavy-Duty 13 mm metalni prihvat s optimalnim zahvaćanjem bita
 - Metalno kućište zupčanika daje kvalitetnu izvedbu i dugotrajnost
 - 2 režima rada prekidača dopušta korisniku da uključuje rotaciju, odvijači mod brzo i jednostavno
 - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
 - 3.0 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
 - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**
Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3.0 Ah Li-Ion, ručka sa strane, pojasna zakačka, kutija.

HD18 CS



Karakteristike

Baterija, voltiža / kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
Max. dubina rezanja 90°
Max. dubina rezanja 45°
Velčina pile
Velčina osovina
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/3.0 Ah
3500 o/min
0-55 mm
0-39 mm
165 mm
1/4" (15.87 mm)
3.8 kg
4111 80
23562 9

- Milwaukeejev snažni 3500 o/min motor lako reže drvene konstrukcije
 - Gornji i donji štenci od magnezija, najbolji u klasi, omogućuju trajnost i zaštitu od lomova
 - Ergonomsku Softgrip ručku pruža udobnost i balans
 - Izvrsna vidljivost reznice
 - S lakoćom se naginje do 50°
 - Elektronička motorna kočnica, zaustavlja odricu pile u sekundi
 - Milwaukeejeva patentirana elektronika u snažnim alatima i baterijama omogućuje dugotrajnost
 - 3.0 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
 - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**
Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3.0 Ah Li-Ion, list pile s 24 zuba, paralelna vodilica, ključ, zaštita od hvata, torba.



V18 HX



Karakteristike

Baterija napona / kapacitet
Prihvati alata
Snaga udara
Maksimalni kapacitet bušenja u betonu
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/3.0 Ah
SCS-plus / FKTEC
5.0 J
24 mm
4.2 kg
4003 82
23367 1

- 18 voltni, snažni Milwaukee motor pruža daje rezultate kao alat sa el. mreže
 - Visoke kvalitete i kapaciteta V18 baterije sa indikatorom punjenja za kontrolu uložene energije
 - L-oblik alata omogućuje savršeni balans i kontrolu
 - FKTEC za brzu i laganu promjenu nastavaka
 - Heavy-Duty metalna samozatezajuća glava 1.5-13 mm
 - Foto-Stop za dilataciju
 - Metalno kućište kvalitetne izvedbe
 - Alat napravljen u maksimalnoj robustnoj izvedbi
- Standardna oprema:**
2x3.0 Ah V18 Li-Ion baterija, punjač V1825C, bočna ručka sa metalnim grančinkom dubine i kutija.

V18 HX/0
Kao V18 HX ali bez baterije i punjača.
Broj artikla 4933 4003 98
EAN kod 4002395 23358 8

PowerPack HD18 PP2A



Broj artikla 4003
EAN kod 4002395

4112 30
23541 4

- HD18 PD – Udarne bušilice
- C18 ID – udarni odvijač
- 2x C18 B 3.0 Ah Li-Ion baterije
- Punjač C18 C (60 min.)

HD18 AG


POWERED BY
LITHIUM-ION

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
 - Milwaukeejeva patentirana elektronska sa snažnim alatom i baterijom ima izvanrednu trajnost
 - Reducirana veličina kućišta zupčanka, elegantni dizajn i optimalna ergonomičnost
 - Cjelokupno metalno kućište osigurava kvalitetu
 - Ekskluzivni podešan prekidač za jednostavno korištenje
 - Višekorišćana ručka za lakšu upotrebu
 - 3,0 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
 - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**
Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion, mekani prihvati, ručka sa strane, kutija.

Baterija, voltiža/kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
Promjer diska
Osovina
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/3,0 Ah
8000 o/min
155 mm
M 14
2,2 kg
4112 00
23566 7

HD18 SX

POWERED BY
LITHIUM-ION

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
 - 25 mm dužine radnog hoda i 3200 hodova u min za iznimno brzo rezanje
 - Milwaukeejeva patentirana FIXTEC spojica za brzu i jednostavnu izmjenu pile
 - Zastita prihvata zupčanka štiti kućište u slučaju blokade pile
 - Balansirajući mehanizam za zaštitu od vibracije
 - Milwaukeejeva patentirana elektronska sa snažnim alatom i baterijom ima izvanrednu trajnost
 - 3,0 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
 - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**
Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion, 1 list pile, kutija.

Baterija, voltiža/kapacitet
Radni hod
Dužina hoda
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/3,0 Ah
0-3200 1/min
25 mm
3,5 kg
4111 50
23557 5

HD18 JS

POWERED BY
LITHIUM-ION

- Milwaukeejev visokokvalitetni 4-pol motor s maksimalnom snagom i minimalnom težinom
 - Milwaukeejeva patentirana FIXTEC spojica za brzu i jednostavnu izmjenu pile
 - Velika potpora s rotirajućim noževima za stabilnije rezanje pile
 - Bez pomoćnog kota s lakoćom podešavamo bazu od 0-45°
 - 5-položajno nihanje za bolji rez
 - Milwaukeejeva patentirana elektronska sa snažnim alatom i baterijom ima izvanrednu trajnost
 - 3,0 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
 - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**
Punjač C18 C (60 min.), baterije 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion, Nulna klop, 2 lista pile, kutija.

Karakteristike

Baterija, voltiža/kapacitet
Broj udara bez opterećenja
Rezanje drva/cetika
Kut rezanja je
Snažna glavica
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/3,0 Ah
0-2300 1/min
138/10 mm u dubinu
45°
28 A motor
3,5 kg
4111 50
23566 9



PowerPack HD18 PP4A

POWERED BY
LITHIUM-ION

- HD18 PD – udarna bušilica
- HD18 SX – sabijasta pila SAWZALL®
- HD18 CS – kružna pila
- C18 WL – radno svjetlo
- 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion baterije
- Punjač C18 C (60 min.)
- Milwaukeejeva torba

Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

4112 30
23544 3

PowerPack HD18 PP4B

POWERED BY
LITHIUM-ION

- HD18 PD – Udarna bušilica
- C18 D – udarni odvijač
- HD18 SX – sabijasta pila SAWZALL®
- C18 WL – radno svjetlo
- 2x C18 B 3,0 Ah Li-Ion baterije
- Punjač C18 C (60 min.)
- Milwaukeejeva torba

Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

4112 60
23546 9

C12 D



POWER TOOL
LITHIUM-ION

Karakteristike

Baterija, voltiža/kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
Prihvat alata
Max. kapacitet bušenja
u čeliku/drvo
Vrzi za drvo od
Max. moment lagano
udaranja/jako udaranja
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

12 V/1,5 Ah

0-2000 o/min

1/4" Hex

10/16 mm

8 Nm

10/19 Nm


0,9 kg

4043 80

23571 1

- Milwaukeeov visoko kvalitetan odvijač sa 165 mm dužine što ga čini idealnim za rad u uskim prostorima
 - Heavy-Duty metalno kućište i zupčanici za dugotrajnost i maksimalan okretni moment
 - 1/4" Hex prihvat za brzu i jednostavnu izmjenu bita jednom rukom
 - 15 stepena regulacije okretnog momenta i dodatno bušenje
 - Elegantna Softgrip ručka
 - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
 - Izuzetno lagan alat, samo 0,9 kg
 - Punjenje baterije traje 30 min
 - 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
 - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**
Punjač C12 C (30 min.), baterije 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, torba.

C12 ID



POWER TOOL
NOVO



POWERED BY
LITHIUM-ION

Baterija, voltiža/kapacitet
Broj okretaja bez opterećenja
Prihvat alata
Okretni moment
Težina s baterijom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

18 V/1,5 Ah

0-2000 o/min

0-3000 1/min

1/4" Hex

95 Nm

1,8 kg

4110 80

23584 1

- Milwaukeeov visoko kvalitetan odvijač sa 165 mm dužine što ga čini idealnim za rad u uskim prostorima
 - Heavy-Duty metalno kućište i zupčanici za dugotrajnost i maksimalan okretni moment
 - Udarni mehanizam omogućuje broj udaraca od 2000 1/min
 - Osigurava 3000 1/min udaraca za veću učinkovitost
 - 1/4" Hex prihvat za brzu i jednostavnu izmjenu bita jednom rukom
 - Elegantna Softgrip ručka
 - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
 - Izuzetno lagan alat, samo 1,8 kg
 - Punjenje baterije traje 30 min
 - 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
 - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**
Punjač C12 C (30 min.), baterije 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, kutija.

C12 IC



POWER TOOL
NOVO



POWERED BY
LITHIUM-ION

Karakteristike

Baterija, voltiža / kapacitet
Veličina displeja
Rezolucija displeja
Zoom slike
Minijaturna kamera
Dužina kabla od kamere
Vrijeme rada
Težina s kabelom
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

12 V/1,5 Ah

60 mm/2,4"

320 x 240

2x (10 ekspozicija)

17 mm/0,7"

914 mm

15 h

0,82 kg

4110 70

23571 1

- Milwaukeeov visoko kvalitetan izveštaj stvara slike visoke rezolucije u neostupačnim prostorima
 - 60 mm/2,4" visoka rezolucija LCD displeja u boji
 - Minijaturna kamera (< 17 mm) s kabelom dužine 914 mm
 - Ekskluzivni digitalni zoom (do 200%) osigurava izvrsnu vidljivost
 - Ekskluzivni digitalni reflektor osigurava izvrsnu vidljivost
 - 3x LED kontrola osvijetljenosti osigurava dobru vidljivost
 - Ergonomska "In-Line" šipka za jednostavnu upotrebu
 - Punjenje baterije traje 30 min
 - 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
- Standardna oprema:**
Punjač C12 C (30 min.), baterije 1x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, kutija.



PowerPack C12 PP2A

POWER TOOL
NOVO

POWERED BY
LITHIUM-ION



Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

4112 20

23538 4

- C12 D - kompaktni odvijač
- C12 IC - digitalna inspeksijska kamera
- 2x C12 B 1,5 Ah Li-Ion baterije
- Punjač C12 C (30 min.)

C12 T

POWER TOOL
NOVO



Svjetiljka

- Višestruki rad sa jednim punjenjem
- Rotirajuća glava osvjetljava od poda do stropa
- Polarni reflektor kvalitetno disperzira zraku svjetlosti
- Prekidač ne dovodi u slučajno uključivanje i time sprječava neželjeno pražnjenje baterije
- Neklizajuća površina osigurava maksimalnu kontrolu i ugodan rad
- C12 B koristi 1,5 Ah baterije.

Broj artikla 4932
EAN kod 4002395

23571 00

C12PC



POWERED BY
LITHIUM-ION

- Milwaukeejev visoko kvalitetan motor sa 500 o/min reže 13 mm bakrene cijevi manje od 3 sekunde
 - Mehaniizam automatskog zaključavanja, reže instalacione bakrene cijevi od 37 mm čistim rezom
 - Automatsko podešavanje brzine otkaza – automatski prilagođeno veličini cijevi
 - Svi metalni dijelovi su zatvoreni u prednjem dijelu što sprječava koroziju
 - Elegantra Softgrip ručka
 - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
 - Punjenje baterije traje 30 min 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
 - Pokazivač napunjenosti
- Standardna oprema:**
Punjač C12 B (30 min.), baterije 1 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, kutija.

Karakteristike

Baterija, napon/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Broj okretaja bez opterećenja	0–500 o/min
Bakrene cijevi	12–28 mm
Minimalni prostor za rezanje cijevi	80 mm
Dužina	350 mm
Težina s baterijom	1,5 kg
Broj artikla 4933	4110 90
EAN kod: 4002395	23588 5

C12H2



POWERED BY
LITHIUM-ION

- Milwaukeejeva visoko kvalitetna kompaktna pila dužine 280 mm, što ju čini idealnom za rad u uskim prostorima
 - Milwaukeejeva patentirana FIXTEC spojnica za brzu i jednostavnu izmjenu pile
 - 13 mm dubina hoda, 3000 1/min za bolju kontrolu i višenamjensku upotrebu
 - Kompaktan i lagan za korištenje jednom rukom
 - Ugrađeno LED svjetlo osvjetljava radnu površinu
 - Punjenje baterije traje 30 min.
 - 1,5 Ah Li-Ion baterije s kratkotrajnim punjenjem, dugotrajnim korištenjem
- Standardna oprema:**
Punjač C12 C (30 min.), baterije 2 x C12 B 1,5 Ah Li-Ion, kutija.

Karakteristike

Baterija, napon/kapacitet	12 V/1,5 Ah
Broj okretaja bez opterećenja	0–3000 o/min
Radni hod	13 mm
Težina s baterijom	1,2 kg
Broj artikla 4933	4111 00
EAN kod: 4002395	23588 9

PLD 12 X NiMH



- Kompaktna, lagana bušilica/odvijač za bolju kontrolu i ugodniji rad.**
- Profesionalni alat namijenjen za dnevnu upotrebu, male težine i dobre izvedbe
 - Naprijed/Zaključano/Natrag prekidač postavljen za laku upotrebu
- Standardna oprema:**
2 x 3,0 Ah NiMH baterija, metalna samozatezajuća glava, RCA 7224 MB punjač, CLIP-LOCK™ sistem, set bitova, kofer.

PLD 12 X
Kao PLD 12 X NiMH, ali sa 2 x 2,0 Ah NiMH baterijama.
Broj artikla 4933 3906 31
EAN kod: 4002395 23269 7

Karakteristike

Baterija napon/kapacitet	12 V/3,0 Ah
Bez opterećenja	
(1. brzina/2. brzina)	0–380/0–1250 o/min
Samozatezajuća glava	1,5–13 mm
Max. kapacitet bušenja u čelik/drvo	13/31 mm
Vijci za drvo do	8 mm
Okretni moment mali/veliki	18/38 Nm
Težina sa baterijom	2,0 kg
Broj artikla 4933	3906 39
EAN kod: 4002395	23271 0

PDD 12 X NiMH



- NiMH tehnologija 12 voltna baterija bušilica/odvijač sa velikim kapacitetom baterije i dvonamjenskim punjačem NiMH/NiCd.**
- Kompaktna, lagana i dobro balansirana
 - FIXTEC i samoprihvatna glava za lagano, jednoličnu promjenu bita
 - Mešalina, kvalitetna, trajna samozatezajuća glava
 - QUICKSTOP motorna kočnica
 - Položajni regulator momenta za 21-stupanj plus dodatni stupanj bušenja daje veću fleksibilnost i preciznost bez obzira na vrstu materijala i veličinu vijka
 - Elektronički prekidač za promjenu brzine
 - Dvobrzinski planetarni prijenosnik sinkroniziranog momenta za max. okretni moment
 - Ergonomski oblikovana T-ručka za ugodno rukovanje
- Standardna oprema:**
2 x 3,0 Ah NiMH baterije, RCA 7224 MB punjač, kofer.

PDD 12 X
Kao PDD 12 X NiMH, ali sa 2 x 2,0 Ah NiCd baterijama.
Broj artikla 4933 4014 60
EAN kod: 4002395 23390 8

Karakteristike

Baterija napon/kapacitet	12 V/3,0 Ah
Bez opterećenja	
(1. brzina/2. brzina)	0–400/0–1300 o/min
Samozatezajuća glava	1,5–13 mm
Bušenje Ø u čelik/drvo	13/31 mm
Vijci za drvo do	8 mm
Okretni moment mali/veliki	22/30 Nm
Težina sa baterijom	2,2 kg
Broj artikla 4933	4014 68
EAN kod: 4002395	23391 5

Punjač V4 C/akumulator V4 B



Punjači:

- Elektronika zaštićena od toplote što omogućuje punjaču djelovanje pri ekstremnim temperaturama
- Zatvorano kućište štiti elektroniku od prašine, vlage i udara
- Indikator progresivnog punjenja: LED diode baterije daju povratnu informaciju o nivou napunjenosti baterije.

Baterije:

- Ekstremna snaga i 50% duže vrijeme rada od NiCd baterija
- Konstantno zadržava nivo energije kroz cijeli period pražnjenja
- Na kućištu baterije je indikator napunjenosti
- S jednim punjenjem omogućen je duži rad
- Funkcionira čak i u ekstremnim vremenskim uvjetima – od -20 °C do +75 °C
- Nema memorijski efekt – baterija se može puniti u bilo koje vrijeme neovisno o kapacitetu napunjenosti
- Minimalno samopražnjenje.

Ladovarka – V4 C

Broj artikla 4932

EAN kod: 4002395

Akumulator – V4 B

Broj artikla 4932

EAN kod: 4002395

8330 83

30642 2

3060 82

33641 5

V4 IS



Linjski odvijač.

- Ručka s dvije pozicije kojom se ostvaruje izvanredan balans i minimalna reakcijska sila
 - Snazne 4 voltne Liti-Ion baterije s punjačem koji imaju displej – pokazuje preostalo vrijeme rada
 - 2-brzinsko metalno kućište za odvijače i bušenje
 - 1/2" Hex prihvati za brzu i točnu promjenu bita
 - 19-pozicijsko podešavanje momenta uz dodatnu poziciju bušenja
 - Elektronički prekidač s promjenjivom brzinom
 - Vrijeme punjenja je 30 min.
- Standardna oprema:**
Punjač V4 C (30 min.), baterije 2 x V4 B 3,0 Ah Li-Ion, kutija.

Karakteristike

Baterija napon/kapacitet	4 V/3,0 Ah Li-Ion
Broj okretaja (1. brzina/2. brzina)	0–200/0–600 o/min
Prihvati	1/2" Hex
Kapacitet bušenja u čelik/alu/drvo	3/5/6 mm
Vijci za drvo do	4,5 mm
Max. okretni moment	3,5/5,0 Nm
Težina sa baterijom	0,4 kg
Broj artikla 4933	4043 00
EAN kod: 4002395	23453 0

12 UDARNE BUŠILICE / ODVIJAČI / PIŠTOLJ ZA SILIKONIRANJE / RAVNA BRUSILICA 14,4 V

PLD 14.4 X NiMH



Kompaktna, lagana bušilica/odvijač za bolju kontrolu i ugodniji rad.

- Profesionalni alat namijenjen za dnevnu upotrebu, male težine i dobre izvedbe
- Naprijed/Zaključano/Natrag prekidač postavljen za laku upotrebu.

Standardna oprema:
2 x 3,0 Ah NiMH baterije, metalna samozatezajuća glava, RCA 7224 MB punjač, set bitova, kofar.

PLD 14.4 X
Kao PLD 14.4 NiMH, ali sa 2 baterije NiCd 2,0 Ah.
Broj artikla 4933 3906 35
EAN kod 4002395 23270 3

Karakteristike

Baterija napon/kapacitet	14,4 V/3,0 Ah
Bez opterećenja	0-480/0-1500 o/min
(1. brzina/2. brzina)	1,5-13 mm
Samozatezajuća glava	13/35 mm
Max. kapacitet bušenja za čelik/drvo	10 mm
Vijci za drvo do	21/44 Nm
Okretni moment mali/veliki	2,2 kg
Težina sa baterijom	3906 35
Broj artikla 4933	23272 7
EAN kod 4002395	

PDD 14.4 X LokTor NiMH



Snažna 14,4 voltna bušilica/odvijač sa velikim okretajnim momentom bušenja i odvijanja.

- Kompaktna, lagana i dobro balansirana
- FOXTEC i samozatezajuća glava za brzu i laganu izmjenu bita
- Metalna, visoke kvalitete, trajna samozatezajuća glava
- QUICKSTOP motorna kočnica
- Položajni regulator momenta za 21-stupanj plus dodatni stupanj bušenja daje veću fleksibilnost i preciznost bez obzira na vrstu materijala i veličinu vijka
- Elektronički prekidač za promjenu brzine
- Dvobrzinski planetarni prijenosnik sinkronizirani mehanizma za max. okretajni moment
- Ergonomski oblikovana T-ručka za ugodno rukovanje

Standardna oprema:
2 x 3,0 Ah NiMH baterije, RCA 7224 MB punjač, kofar.

PDD 14.4 X LokTor
Kao PDD 14.4 X LokTor NiMH, ali sa 2 x 2,0 Ah NiCd baterijama.
Broj artikla 4933 4014 53
EAN kod 4002395 23388 5

Karakteristike

Baterija napon/kapacitet	14,4 V/3,0 Ah
Bez opterećenja	0-480/0-1500 o/min
(1. brzina/2. brzina)	1,5-13 mm
Samozatezajuća glava	13/35 mm
Max. kapacitet bušenja za čelik/drvo	10 mm
Vijci za drvo do	25/50 Nm
Okretni moment mali/veliki	2,4 kg
Težina sa baterijom	4014 66
Broj artikla 4933	23388 5
EAN kod 4002395	

PIW 14.4 SD



Heavy-Duty 14,4 V udarni odvijač sa 1/2" prihvatom od 1/2".

- Odvijajući moment 156 Nm sa kvadratnim prihvatom od 1/2"
- Robusno lijevano aluminijsko kućište
- Kompaktan dizajn, dužine samo 192 mm
- Gumirana ručka za ugodan rad
- Dvosmjerno umetanje baterija

Standardna oprema:
2 x 2,0 Ah NiCd baterije, RCA 7224 MB punjač, kofar.

PIW 14.4 SD/0
Kao PIW 14.4 SD, ali bez baterije i punjača.
Broj artikla 4933 3904 37
EAN kod 4002395 23240 6

Karakteristike

Baterija napon/kapacitet	14,4 V/2,0 Ah
Bez opterećenja	0-2200 o/min
Broj udara	0-2500 1/min
Prihvati alata	1/2" SD
Max. raspon odvijanja	M 6 - M 10
Max. moment	156 Nm
Težina sa baterijom	2,0 kg
Broj artikla 4933	3898 95
EAN kod 4002395	23218 5

PIW 14.4 HEX



Heavy-Duty 14,4 V udarni odvijač sa 1/2" Hex prihvatom.

- Odvijajući moment 85 Nm sa 1/2" Hex prihvatom
- Robusno lijevano aluminijsko kućište
- Kompaktan dizajn, dužine samo 192 mm
- Gumirana ručka za ugodan rad
- Dvosmjerno umetanje baterija

Standardna oprema:
2 x 2,0 Ah NiCd baterije, RCA 7224 MB punjač, kofar.

PIW 14.4 HEX/0
Kao PIW 14.4 HEX, ali bez baterije i punjača.
Broj artikla 4933 3904 35
EAN kod 4002395 23238 0

Karakteristike

Baterija napon/kapacitet	14,4 V/2,0 Ah
Bez opterećenja	0-2200 o/min
Broj udara	0-2500 1/min
Prihvati alata	1/2" Hex
Max. raspon odvijanja	M 4 - M 10
Max. moment	85 Nm
Težina sa baterijom	2,0 kg
Broj artikla 4933	3898 90
EAN kod 4002395	23219 2

PSG 14.4 PP/0



Aku ravna brusilica sa **POWER PLUS** motorom sa 30% većom snagom.

- Precizna ritmicija
- Produženi vrtal čini mogućim rad na neprotupačnim mjestima
- Kompatibilna sa 14,4 i 12 V baterijama.


Karakteristike

Baterija napon/kapacitet	14,4 V/-
Brzina bez opterećenja	25.000 o/min
Glodalo Ø	25 mm
Težina sa baterijom	2,2 kg
Broj artikla 4933	3827 00
EAN kod 4002395	22733 4

PCG 14.4/300 + PCG 14.4/600



PCG 14.4/300

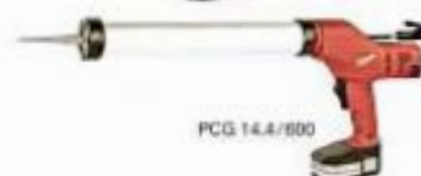

PCG 14.4/600

14 voltni aku pištolj za silikon koji se koristi kod fugiranja.

- Kompatibilan sa 9,6 V, 12 V i 14,4 V baterijama
- 6-stupeno podešavanje izbacaja potisne osovine
- Elektronički okidač za kontrolu brzine

Standardna oprema:
1 x 1,4 Ah NiCd baterija, RCA 7224 MB punjač, standardni nosač i 310 ml držač tube i potisna poluga.

PCG 14.4/600
Kao PCG 14.4/300, 1 x 1,4 Ah NiCd baterija, RCA 7224 MB punjač, standardni nosač i 600 ml držač tube i potisna poluga.
Broj artikla 4933 4011 66
EAN kod 4002395 23330 4

Karakteristike

Baterija napon/kapacitet	14,4 V/1,4 Ah
Max potisak	280 kg/2750 N
Dužina	462 mm
Težina sa baterijom	2,4 kg
Broj artikla 4933	4011 66
EAN kod 4002395	23330 4

Kango 750 S



Karakteristike

Snaga
Snaga udara
Kapacitet bušenja
u betonu sa svrdlima
u betonu sa tuncskim svrdlima
u betonu sa krunom
Vibracijski nivo (3-stupan)
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1300 W
18 J
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm

- AVS (Anti-vibracijski sustav) gumirana prednja i stražnja ručka
- Lagani rad čekića reducira snagu udara za dlijetanje u osjetljivom materijalu
- Jakih 1550 wata osiguravaju maksimalnu snagu stroja, a pak zahvaljujući intenzivnom odvođenju topline garantira se max. izdržljivost
- Veliki, teški razbijer osigurava maximum udarne energije zahvaljujući dugotrajnoj izdržljivosti
- Magnetijski kučite omogućuje preciznu montažu prijenosnika u većina čvrstih konstrukcija i pri tome ostaje lagano

Standardna oprema:
6 m kabela, dodatna ručka za dlijetanje, ravna pomoćna ručka, zaštita od prašine, mast, kofar



Kango 950 K



Kango 950 S
Kao 950 K, ali sa SDS-Max prihvatom.
Broj artikla 4933 3757 10
EAN kod 4002395 23203 1

Karakteristike

Snaga
Snaga udara
Broj udara (bez opterećenja)
Broj okretaja
Kapacitet bušenja sa svrdlima
Kapacitet bušenja sa krunama
Kapacitet bušenja sa tuncskim svrdlima
Težina sa ručkama
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1700 W
7-27 J
975-1950 1/min
125-250 o/min
28-50 mm
45-150 mm
50-80 mm
11,8 kg
3755 00
23160 7

Kvalitetan kombinirani čekić sa In-Line dizajnom.

- Sa 27 Jula udarne energije, što ga čini najboljim u klasi
- 1700 watni motor - najbolji u klasi sa više nego dosta energije za rad u teškim uvjetima
- Idealan za rad s generatorima
- DIGITRONIC® - elektronika za precizno podešavanje stroja
- 3 ručke - sve sa AVS (Anti-Vibracijskim-Sistemom) i gumirana ručka
- In-Line motor dizajniran za rad na podu
- Automatski sistem podmazivanja za duži vijek trajanja
- Kučite Fibre glass-a ojačano sa poliamidom u kombinaciji sa metalnim mjenjačem što osigurava kvalitetnu izvedbu
- Sigurno kvačilo štiti korisnika priklonom rukovanja sa sistemom
- Iznimno dug vijak trajanja zahvaljujući novim karbonskim čekićima

Standardna oprema:
6 m kabela, dodatna ručka za dlijetanje, ravna pomoćna ručka, zaštita od prašine, mast, kofar

Kango 900 K



Kango 900 S
Kao 900 K, ali sa SDS-Max prihvatom.
Broj artikla 4933 3757 20
EAN kod 4002395 23204 6

Karakteristike

Snaga
Snaga udara
Broj udara (bez opterećenja)
Težina sa ručicama
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1600 W
7-27 J
975-1950 1/min
11,0 kg
3756 50
23161 4

Superiorni 11-klasi razbijatelj sa In-Line dizajnom.

- Sa 27 Jula udarne energije, što ga čini najboljim u klasi
- 1600 watni motor - najbolji u klasi sa više nego dosta energije za rad u teškim uvjetima
- Idealan za rad s generatorima
- DIGITRONIC® - elektronika za precizno podešavanje stroja
- 3 ručke - sve sa AVS (Anti-Vibracijskim-Sistemom) i gumirana ručka
- In-Line motor dizajniran za rad na podu
- Automatski sistem podmazivanja za duži vijek trajanja
- Kučite Fibre glass-a ojačano sa poliamidom u kombinaciji sa metalnim mjenjačem što osigurava kvalitetnu izvedbu
- Sigurno kvačilo štiti korisnika priklonom rukovanja sa ručicom
- Iznimno dug vijak trajanja zahvaljujući novim karbonskim čekićima

Standardna oprema:
6 m kabela, dodatna prednja ručka, pomoćna ravna ručka, zaštita od prašine, mast, kofar

Kango 545 S



Snaga
Snaga udara
Promjer bušenja
svrdlom/tuncskim svrdlom
Promjer bušenja krunom
Broj bušenja (puno opterećenje)
Broj bušenja u mekanoj radi (puno opterećenje)
Broj udara (puno opterećenje)
Broj udara u mekanoj radi (puno opterećenje)
Prihvati alata
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1300 W
18 J
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
2200 1/min
SDS-Max
6,7 kg
3662 00
23407 3

Dokaz kvalitete Milwaukee

- AVS (Anti-vibracijski-Sistem) gumirana prednja i stražnja ručka
- Lagani rad čekića reducira snagu udara za dlijetanje u osjetljivom materijalu
- Mekan start za početak dlijetanja/bušenja
- Elektronika za održavanje konstantnog broja okretaja pri najvećim opterećenjima
- Lock-on prekidač za ugodniji rad
- Svetlosni servisni indikator
- Svetlo upozorenja u slučaju prevelikog napona
- Dodatna ručka sa moćnim razbijerom u 3 različita položaja za dlijetanje
- Sigurno kvačilo osigurava prikazivanje kod blokade
- Servisni poklopci za jednostavnu zamjenu čekića
- Robusna konstrukcija za teško uslove rada

Standardna oprema:
6 m kabela, dodatna prednja ručka, pomoćna ravna ručka, zaštita od prašine, mast, kofar

Kango 500 S



Snaga
Snaga udara
Broj udara
Broj udara u laganoj radi (puno opterećenje)
Prihvati alata
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1300 W
18 J
2800 1/min
2200 1/min
SDS-Max
6,3 kg
3662 20
23405 7

Dokaz kvalitete Milwaukee

- AVS (Anti-vibracijski-Sistem) gumirana prednja i stražnja ručka
- Lagani rad čekića reducira snagu udara za dlijetanje u osjetljivom materijalu
- Mekan start za precizan početak dlijetanja
- Elektronika za održavanje konstantnog broja okretaja pri najvećim opterećenjima
- Lock-on prekidač za ugodniji rad
- Svetlosni servisni indikator
- Prednja ručka D-oblika, idealna za dlijetanje
- Variclock (12 pozicija) za biranje naprednijeg kuta za dlijetanje
- Servisni poklopci za jednostavnu zamjenu čekića
- Robusna konstrukcija za teške uvjete rada

Standardna oprema:
6 m kabela, dodatna prednja ručka, pomoćna ravna ručka, zaštita od prašine, mast, kofar

PCE 3 Q



Karakteristike

Snaga	720 W
Snaga udara	4,1 J
Broj udara u minuti	0-3650 1/min
Težina	3,7 kg
Broj artikla 4933	3843 00
EAN kod 4002395	23221 5

3 kg SDS-plus razbijajući čekić. Izvanredna izvedba i sjajna ergonomičnost.

- Metalno kućište je izolirano za maksimalnu sigurnost
- AVS (Anti-Vibracioni-Sustav) i mekan prihvata za udoban rad
- Varistock (35 položaja) za podešavanje dubine
- Sustav zaključavanja proviđa za duže i udobnije korištenje
- Lagana, ergonomična prednja ručka je potpuno prilagodljiva i može se sigurno fiksirati u odgovarajuću poziciju kada dijeljenje
- Elektronički sa regulirajućim prekidačem
- QUIK-LOK prihvatanje sustav za brzu izmjenu kabla.

Standardna oprema:
4 m QUIK-LOK kabela, dodatna ručka, kofer.



PLH 32 QEX



Karakteristike

Snaga	900 W
Kapacitet bušenja u betonu/kameni/drvu/čeliku	32/32/40/16 mm
Broj okretaja pod punim opterećenjem	0-800 o/min
Broj udara u minuti pod punim opterećenjem	0-4500 1/min
Snaga udara	3,8 J
Težina	3,6 kg
Broj artikla 4933	4000 89
EAN kod 4002395	23334 2

Kombinirani čekić 32 mm SDS-plus, FIXTEC elektronički pneumatski čekić s funkcijom dijeljenja.

- Jak, dugotrajan čekić sa sjajnim bušnim karakteristikama u betonu, sadrži motor i prijenosnike koji proizvode snagu udara od 3,8 jula
- Izbalansirano i jednostavno rukovanje alata koji je "L oblika" s AVS (Anti-Vibracioni-Sustav) i mekanim prihvatom
- FIXTEC sustav omogućuje brzu izmjenu alata
- Heavy-Duty magnetijsko kućište s idealno podešenim prijenosnicima osigurava duži vijek trajanja
- Pouzdano sigurnosno kvačilo štiti mašinu i korisnika
- QUIK-LOK kabeli za brzu i laku izmjenu kabla.

Standardna oprema:
4 m QUIK-LOK kabela, prednja ručka s graničnikom dubine, tuba s mašču, adaptor sa 13 mm samozatezajućom glavom, kofer.

PLH 30 QEX



PLH 30 QEX

Kao PLH 30 QEX ali bez FIXTEC adaptora i težine 3,4 kg.

Broj artikla 4933 4000 89

EAN kod 4002395 23340 3

Karakteristike

Snaga	750 W
Kapacitet bušenja u betonu/kameni/drvu/čeliku	30/30/40/16 mm
Broj okretaja pod punim opterećenjem	0-740 o/min
Broj udara u minuti pod punim opterećenjem	0-4200 1/min
Snaga udara	3,4 J
Težina	3,6 kg
Broj artikla 4933	4000 82
EAN kod 4002395	23337 3

Kombinirani čekić 30 mm SDS-plus, FIXTEC elektronički pneumatski čekić s funkcijom dijeljenja.

- Jak, dugotrajan čekić sa sjajnim bušnim karakteristikama u betonu, opremljen sa motorom i prijenosnicima koji proizvode snagu udara od 3,4 jula
- Izbalansirano i jednostavno rukovanje alata koji je "L oblika" s AVS (Anti-Vibracioni-Sustav) i mekanim prihvatom
- FIXTEC sustav omogućuje brzu izmjenu alata
- Heavy-Duty magnetijsko kućište s idealno podešenim prijenosnicima osigurava duži vijek trajanja
- Pouzdano sigurnosno kvačilo štiti mašinu i korisnika
- QUIK-LOK kabeli za brzu i laku izmjenu kabla.

Standardna oprema:
4 m QUIK-LOK kabela, prednja ručka s graničnikom dubine, tuba s mašču, adaptor sa 13 mm samozatezajućom glavom, ravno dijelo, 10/12/14 mm šunila, kofer.

PLH 26 QEX



PLH 26 QEX

Kao PLH 26 QEX ali bez FIXTEC adaptora i težine 2,9 kg.

Broj artikla 4933 3926 26

EAN kod 4002395 23342 7

Karakteristike

Snaga	770 W
Kapacitet bušenja u betonu/kameni/drvu/čeliku	26/26/30/13 mm
Broj okretaja pod punim opterećenjem	0-1050 o/min
Broj udara u minuti pod punim opterećenjem	0-4500 1/min
Snaga udara	3,3 J
Težina	3,1 kg
Broj artikla 4933	3926 42
EAN kod 4002395	23343 4

Kombinirani čekić 26 mm SDS-plus, FIXTEC elektronički pneumatski čekić s funkcijom dijeljenja.

- Jak, dugotrajan čekić sa sjajnim bušnim karakteristikama u betonu, sadrži motor i prijenosnike koji proizvode snagu udara od 3,3 jula
- Izbalansirano i jednostavno rukovanje alata koji je "L oblika" s AVS (Anti-Vibracioni-Sustav) i mekanim prihvatom
- FIXTEC sustav omogućuje brzu izmjenu alata
- Heavy-Duty magnetijsko kućište s idealno podešenim prijenosnicima osigurava duži vijek trajanja
- Pouzdano sigurnosno kvačilo štiti mašinu i korisnika
- QUIK-LOK kabeli za brzu i laku izmjenu kabla.

Standardna oprema:
4 m QUIK-LOK kabela, prednja ručka s graničnikom dubine, tuba s mašču, SDS-plus prihvata, adaptor sa samozatezajućom glavom, kofer.





PH 30 POWER X



- Veliki, snažni udarac proizvodi 3,5 J udarne energije
 - 1030 watni motor kombiniran s optimalnom brzinom bušenja ne prenosi udar na operatera
 - Reduciran udarac za korištenje alata pri obradi mekih materijala
 - Postiže se najniža vibracija zahvaljujući AVC izvedbi
 - Najveća izdržljivost u klasi postignuta je korištenjem integrirane metal blok tehnologije u mehanizmima prijenosnika
 - Termički zaštićen motor sprječava preopterećenost i osigurava dugotrajn rad.
- Standardna oprema:**
4 m kabela, FOXTEC adapter sa samostajnom glavom, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

Karakteristike

Snažna
Max. kapacitet bušenja u
betonu/drvu/čeliku
Snažni udarac
Rad čekića bez opterećenja
Težina
Vibracioni nivo (3. stupanj)
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1030 W

30/40/13 mm
3,5 J
0-4000 1/min
2,9 kg
14,5 m/s²
3963 92
23495 3

PH 28 X



- Veliki, snažni udarac proizvodi 3,3 J udarne energije
 - 820 watni motor kombiniran s optimalnom brzinom bušenja ne prenosi udar na operatera
 - Reduciran udarac za korištenje alata pri obradi mekih materijala
 - Postiže se najniža vibracija zahvaljujući AVC izvedbi
 - Najveća izdržljivost u klasi postignuta je korištenjem integrirane metal blok tehnologije u mehanizmima prijenosnika
- Standardna oprema:**
4 m kabela, FOXTEC adapter sa samostajnom glavom, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

Karakteristike

Snažna
Max. kapacitet bušenja u
betonu/drvu/čeliku
Snažni udarac
Rad čekića bez opterećenja
Težina
Vibracioni nivo (3. stupanj)
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

820 W

28/30/13 mm
3,3 J
0-4000 1/min
2,9 kg
14,5 m/s²
3963 92
23494 3

PH 28



- Veliki, snažni udarac proizvodi 3,3 J udarne energije
 - 820 watni motor kombiniran s optimalnom brzinom bušenja ne prenosi udar na operatera
 - Reduciran udarac za korištenje alata pri obradi mekih materijala
 - Postiže se najniža vibracija zahvaljujući AVC izvedbi
 - Najveća izdržljivost u klasi postignuta je korištenjem integrirane metal blok tehnologije u mehanizmima prijenosnika
- Standardna oprema:**
4 m kabela, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

Karakteristike

Snažna
Max. kapacitet bušenja u
betonu/drvu/čeliku
Rad čekića bez opterećenja
Snažni udarac
Težina
Vibracioni nivo (3. stupanj)
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

820 W

28/30/13 mm
0-4000 1/min
3,3 J
2,7 kg
14,5 m/s²
3963 96
23493 6



Dugotrajno! Traje 50% više no prethodni.

PH 26 X



Karakteristike

Snaga	725 W
Max. kapacitet bušenja beton/drvo/čelik	26/30/13 mm
Broj udaraca pod punim opterećenjem 0-4500 1/min	
Snaga udara	2,9 J
Vibracioni nivo (3. stupanj)	13,5 m/s ²
Težina	2,6 kg
Broj artikla 4833	3874 70
EAN kod 4002395	23526 1



Kombinirani čekić, 26 mm SDS-plus, FIXTEC pneumatski čekić s funkcijom dlijetanja.

- Najkompaktniji i nejelegantniji čekić u svojoj klasi
- Nedostitna izvedba sa snagom od 2,9 J i 4500 1/min
- Vibracija - samo 13,5 m/s²
- Milwaukee ima izuzetnu trajnost zahvaljujući integriranoj metal block tehnologiji
- Brza izmjena alata zahvaljujući FIXTEC sustavu
- Inovativna i patentirana tehnologija reducira težinu i veličinu
- Zaustavna funkcija čekića - zaustavlja udaranje čekića - za odvijanje ili bušenje bez udara u drvo/metal
- Sigurnosno kvačilo - automatski zaustavlja rotaciju kako bi se zaštitio korisnik, i bušenje u slučaju zaglavlivanja bitova.

Standardna oprema:
4 m kabel, šipka s graničnikom dubine, kutija.

PH 26



Karakteristike

Snaga	725 W
Max. kapacitet bušenja beton/drvo/čelik	26/30/13 mm
Broj udaraca pod punim opterećenjem 0-4500 1/min	
Snaga udara	2,9 J
Vibracioni nivo (3. stupanj)	13,5 m/s ²
Težina	2,6 kg
Broj artikla 4833	3874 00
EAN kod 4002395	23526 5



Kombinirani čekić, 26 mm SDS-plus, FIXTEC pneumatski čekić s funkcijom dlijetanja.

- Najkompaktniji i nejelegantniji čekić u svojoj klasi
- Nedostitna izvedba sa snagom od 2,9 J i 4500 1/min
- Vibracija - samo 13,5 m/s²
- Milwaukee ima izuzetnu trajnost zahvaljujući integriranoj metal block tehnologiji
- Inovativna i patentirana tehnologija reducira težinu i veličinu
- Zaustavna funkcija čekića - zaustavlja udaranje čekića - za odvijanje ili bušenje bez udara u drvo/metal
- Sigurnosno kvačilo - automatski zaustavlja rotaciju kako bi se zaštitio korisnik, i bušenje u slučaju zaglavlivanja bitova.

Standardna oprema:
4 m kabel, šipka s graničnikom dubine, kutija.

PFH 26



Karakteristike

Snaga	725 W
Max. kapacitet bušenja beton/drvo/čelik	26/30/13 mm
Broj udaraca pod punim opterećenjem 0-4500 1/min	
Snaga udara	2,9 J
Vibracioni nivo (3. stupanj)	13,5 m/s ²
Težina	2,4 kg
Broj artikla 4833	3874 73
EAN kod 4002395	23530 8



Čekić za bušenje do 26 mm SDS-plus.

- Najkompaktniji i nejelegantniji čekić u svojoj klasi
- Nedostitna izvedba sa snagom od 2,9 J i 4500 1/min
- Vibracija - samo 13,5 m/s²
- Milwaukee ima izuzetnu trajnost zahvaljujući integriranoj metal block tehnologiji
- Inovativna i patentirana tehnologija reducira težinu i veličinu
- Zaustavna funkcija čekića - zaustavlja udaranje čekića - za odvijanje ili bušenje bez udara u drvo/metal
- Sigurnosno kvačilo - automatski zaustavlja rotaciju kako bi se zaštitio korisnik, i bušenje u slučaju zaglavlivanja bitova.

Standardna oprema:
4 m kabel, šipka s graničnikom dubine, kutija.



PD2E 24 RST



Snaga	1200 W
Bušenje Ø	
u betonu/opaki/čeliku/drvo	22/24/16/45 mm
Zakretni moment (1. brzina/2. brzina)	56/32 Nm
Brzina okretaja pod punim opterećenjem (1. brzina/2. brzina)	0-1150/0-2700 o/min
Samooslobova glava	1,5-13 mm
Promjer bušenja	32 mm
Težina	3,1 kg
Broj artikla 4933	3807 90
EAN kod 4002395	22855 3

Snazna 1200 watna bušilica podešavajućeg udarnog momenta sa Heavy-Duty glavom.

- AVS (Anti-Vibracijski-Sistem)
- Potpuno izolirano kućište
- Klizno kvačilo
- Promjena brzine i smjera
- Direktni prihvat bitova

Standardna oprema:
4 m kabel, dodatna ručka sa metalnim graničnikom, kofer.

PO2E 24 RS
Kao PD2E 24 RST, ali bez adaptera za prihvat bitova i snage 1010 W.
Broj artikla 4933 3804 62
EAN kod 4002395 22727 3

SB 2-35 D



Snaga	1010 W
Bušenje Ø	
u betonu/opaki/čeliku/drvo	35/40/16/50 mm
Okretni moment (1. brzina/2. brzina)	85/67 Nm
Brzina okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina)	650/1350 o/min
Šestozubna glava	3-16 mm
Promjer bušenja	32 mm
Težina	4,2 kg
Broj artikla 4933	3805 07
EAN kod 4002395	22728 0

Vrlo robustna, D-ručka, 1010 watne snage i dovoljnog momenta za bušenje promjera do 40/50 mm (sa krunom).

Standardna oprema:
4 m kabel, dodatna ručka sa metalnim graničnikom dubine, kofer.

PD2E 22 RS



Snažna 850 watna udarna bušilica sa sinkroniziranim pogonom.

- Zaustavljanje rada čekića za rotaciono bušenje
- Otvor za kabl
- AVS (Anti-Vibracijski-Getanj)
- Klizno kvačilo

Standardna oprema:
4 m kabela, dodatna ručka sa metalnim graničnikom dubine.

Karakteristike

Snaga	850 W
Bušenje Ø	
u betonu / opeki / čeliku / drvu	20/22/13/40 mm
Okretni moment (1. brzina/2. brzina)	51/28 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina)	0-800/0-2000 o/min
Samostezajuća glava	1,5-13 mm
Promjer bušenja	32 mm
Težina	2,9 kg
Broj artikla 4933	3807 64
EAN kod 4002395	22853 9

PD 2-18/Z



Heavy-Duty 700 watna, dvobrzinska udarna bušilica.

- Metalno kućište sa plastičnim omotačima opremljeno sa ležajima i prijenosnicima.

Standardna oprema:
4 m kabela, dodatna ručka sa metalnim graničnikom dubine, kofar.

Karakteristike

Snaga	700 W
Bušenje Ø	
u betonu / opeki / čeliku / drvu	18/16/13/35 mm
Udarni moment (1. brzina/2. brzina)	67/34 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina)	960/2250 o/min
Samostezajuća glava	1,5-13 mm
Promjer bušenja	32 mm
Težina	2,7 kg
Broj artikla 4933	3807 73
EAN kod 4002395	22852 2

PD2E 20 R/S



Heavy-Duty udarna bušilica sa sinkroniziranim prijenosnicima i slezajućom glavom.

- Promjena smjera i brzine.

Standardna oprema:
4 m kabela, dodatna ručka sa metalnim graničnikom dubine, kofar.

Karakteristike

Snaga	705 W
Bušenje Ø	
u betonu / opeki / čeliku / drvu	20/20/13/40 mm
Okretni moment (1. brzina/2. brzina)	50/25 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina)	0-750/0-1850 o/min
Samostezajuća glava	1,5-13 mm
Promjer bušenja	32 mm
Težina	2,7 kg
Broj artikla 4933	3807 64
EAN kod 4002395	22853 8

T-TEC 201



Udarna bušilica savršeno balansirana za bušenje u betonu, opeki, čeliku i drvu.

- Kvalitetna mogućnost rukovanja zbog promjenjive ručke
- FIXTEC sistem stabilne glave sa automatskom blokadom osovine
- Trijenzosnici snabijeg momenta za bušenje velikih promjera
- Promjena smjera okretanja
- Direktno umetanje bitova u osovinu smanjuje dužinu alata
- Integrirano metalno kućište (IME) dizajnirano za dugi vijek trajanja alata
- Zaustavljanje režima udaranja čekića za rotaciono bušenje
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštadenog kabla

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabla, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kofar.

Karakteristike

Snaga	750 W
Bušenje Ø	
u betonu / opeki / čeliku / drvu	20/22/13/40 mm
Okretni moment (1. brzina/2. brzina)	58/30 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem (1. brzina/2. brzina)	0-750/0-2200 o/min
Samostezajuća glava	1,5-13 mm
Promjer bušenja	29 mm
Težina	2,7 kg
Broj artikla 4933	3807 08
EAN kod 4002395	22791 4

PDE 13 RQX



• Ugodno za rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu


- Metalni Heavy-Duty prihvati
- IBM-tehnologija koja omogućuje dugotrajnu izdržljivost i stabilnost
- FIXTEC glava olakšava rad operateru
- QUICK-LOK kabl za brzu izmjenu oštadenog kabla
- Lagan pristup karbonskim čekićima

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabla, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

Karakteristike

Snaga	630 W
Broj okretaja bez opterećenja	0-1500 o/min
Statički zaustavni moment	21 Nm
Kapacitet bušenja u betonu / kamenu / drvu	13/16/30 mm
Kapacitet bušenja u čeliku	13 mm
Težina	1,8 kg
Broj artikla 4933	4052 00
EAN kod 4002395	22002 2

PDE 16 RPQ



• Ugodno za rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu

- Metalni Heavy-Duty prihvati
- IBM-tehnologija koja omogućuje dugotrajnu izdržljivost i stabilnost
- FIXTEC glava olakšava rad operateru
- QUICK-LOK kabl za brzu izmjenu oštadenog kabla
- Lagan pristup karbonskim čekićima

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabla, dodatna ručka sa graničnikom dubine, kutija.

Karakteristike

Snaga	630 W
Broj okretaja bez opterećenja	0-1500 o/min
Statički zaustavni moment	21 Nm
Kapacitet bušenja u betonu / kamenu / drvu	16/20/40 mm
Kapacitet bušenja u čeliku	16 mm
Težina	2,0 kg
Broj artikla 4933	4052 05
EAN kod 4002395	22002 0

B 4-32



Prva 4-brziška bušilica za bušenje i do 32 mm (svrdla) i 50 mm (kone) čelika.

- Prihvati M.K.3
- Moguća uporaba sa magnetskom bušicom DDH 32.

Standardna oprema: 4 m kabela, ručka T-oblika, izbacivač.

Karakteristike

Snaga	1050 W
Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu	32/64/52 mm
Okretni moment	> 200 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem	
1./2./3./4. brzina	115/166/190/260 o/min
Bez opterećenja	
1./2./3./4. brzina	220/266/350/420 o/min
Prihvati alata	M.K. 3
Promjer vrata bušilice	57 mm
Težina	9,7 kg
Broj artikla 4933	3805 19
EAN kod 4002395	22723 5

B2E 16 RLD



Bušilica za Heavy-Duty primjenu.

- Svrtašna kutija mjenjača
- Prihvati navoj M 18x2,5.

Standardna oprema: 4 m kabela, 16 mm glava i kluč, dodatna ručka sa graničnikom dubine.

Karakteristike

Snaga	900 W
Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu	16/20/40 mm
Okretni moment (1. brzina/2. brzina)	58/58 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem	
1. brzina	100 - 450 o/min
Broj okretaja pod opterećenjem	
2. brzina	300 - 1000 o/min
Stezajuća glava	3 - 16 mm
Okretni glave	N 18x2,5
Promjer rada bušilice	57 mm
Težina	2,2 kg
Broj artikla 4933	3804 25
EAN kod 4002395	22723 6

HD2E 13 R



Heavy-Duty 13 mm bušilica sa samostezajućom glavom.

- Dvije brzine
- Gumeni ručka za ugodno rukovanje
- Elektronika: promjena brzine po stupnjevima za dobre rezultate bušenja u bilo kojem materijalu, sa ugrađenim kotabičem u prekidaču
- Promjena smjera okretanja.

Standardna oprema: 4 m kabela, 13 mm samostezajuća glava, bočna ručka.

Karakteristike

Snaga	700 W
Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu	13/20/40 mm
Okretni moment (1. brzina/2. brzina)	60/36 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem	
1. brzina	0 - 730 o/min
Broj okretaja pod opterećenjem	
2. brzina	0 - 1500 o/min
Prihvati alata	15x2,5
Težina	2,7 kg
Broj artikla 4933	3801 88
EAN kod 4002395	22745 4

HDE 13 ROX



Heavy-Duty 13 mm bušenje sa FIXTEC blokadom osovine.

- Lagerog i ergonomskog dizajna
- Gumeni ručka i kučite
- Metalna samostezna glava
- Automatska blokada osovine
- Praktičan dvoprotčni prekidač
- Promjenjiva brzina, reverzibilna
- QUICK-LOK za brzu izmjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema: 4 m QUICK-LOK kabela, bočna ručka, FIXTEC 13 mm samostezna glava.

Karakteristike

Snaga	950 W
Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu	13/20/38 mm
Okretni moment	94 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem	0 - 525 o/min
Samostezna glava	1,5 - 13 mm
Prihvati navoj Ø	10 - 20
Težina	2,8 kg
Broj artikla	0302 50
EAN kod 4002395	22964 2

HDE 13 RQD



Heavy-Duty 13 mm bušilica velikog momenta.

- Promjenjiva brzina
- Promjena smjera okretanja
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema: 4 m QUICK-LOK kabela, 13 mm glava i kluč, bočna ručka.

Karakteristike

Snaga	825 W
Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu	13/20/38 mm
Okretni moment	101 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem	0 - 385 o/min
Stezajuća glava	1,5 - 13 mm
Okretni glave	10x20
Promjer rada bušilice	46 mm
Težina	3,2 kg
Broj artikla	1107 50
EAN kod 4002395	22965 9



DE 13 RPQ



- Ugodno za rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu
 - Metalni Heavy-Duty prihvati
 - EBM-tehnologija koja omogućuje dugotrajnu izdržljivost i stabilnost
 - Masivni planetarni prenosičnici osiguravaju veliki zakretni moment
 - QUIK-LOK kabel za brzu izmjenu oštećenog kabela
 - Lagan pristup karbonskim četkicama
- Standardna oprema:
4 m QUIK-LOK kabela,
dodatna ručka sa graničnikom dubina, kutija.

Karakteristike

Snaga	630 W
Broj okretaja bez opterećenja	0-520 o/min
Statički zaustavni moment	59 Nm
Kapacitet bušenja u drvu	40 mm
Kapacitet bušenja u čeliku/aluminiju	10/13/16 mm
Težina	2,1 kg
Broj artikla 4933	4091 94
EAN kod 4002395	23534 6

DE 10 RQX



- Ugodno za rukovanje zahvaljujući ergonomskom dizajnu
 - Metalni Heavy-Duty prihvati
 - EBM-tehnologija koja omogućuje dugotrajnu izdržljivost i stabilnost
 - Masivni planetarni prenosičnici osiguravaju veliki zakretni moment
 - QUIK-LOK kabel za brzu izmjenu oštećenog kabela
 - Lagan pristup karbonskim četkicama
- Standardna oprema:
4 m QUIK-LOK kabela.

Karakteristike

Snaga	630 W
Broj okretaja bez opterećenja	0-1500 o/min
Statički zaustavni moment	21 Nm
Kapacitet bušenja u drvu	30 mm
Kapacitet bušenja u čeliku/aluminiju	10/13 mm
Težina	1,6 kg
Broj artikla 4933	4092 11
EAN kod 4002395	23535 3

HDE 10 RQX



- Heavy-Duty 10 mm bušenje sa FIXTEC blokadom osovine.
- Laganog i ergonomskog dizajna
 - Gumiрана ručka i kućište
 - Metalna samostezna glava
 - Automatska blokada osovine
 - Praktičan dvoposni prekidač
 - Promjenjiva brzina
 - QUIK-LOK za brzu izmjenu oštećenog kabela
- Standardna oprema:
4 m QUIK-LOK kabela,
10 mm stezna glava.

Karakteristike

Snaga	725 W
Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu	10/13/30 mm
Okretni moment	63 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem	0-795 o/min
Samostezna glava	1,0-10 mm
Prihvati navoj Ø osov.	16-20
Težina	1,9 kg
Broj artikla	0202 50
EAN kod 4002395	22962 8


HDE 6 RQ



- 6 mm bušilica velike brzine sa promjenjivom brzinom.
- Metalno kućište za precizno podešavanje brzine
 - Gumiрана ručka
 - QUIK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- Standardna oprema:
4 m QUIK-LOK kabela,
10 mm stezna glava.

Karakteristike

Snaga	725 W
Bušenje Ø u čeliku/aluminiju/drvu	6/8/16 mm
Okretni moment	30 Nm
Broj okretaja pod opterećenjem	0-2680 o/min
Samostezna glava	1,0-10 mm
Prihvati navoj Ø osov.	16-24
Težina	1,4 kg
Broj artikla	0101 50
EAN kod 4002395	22961 1

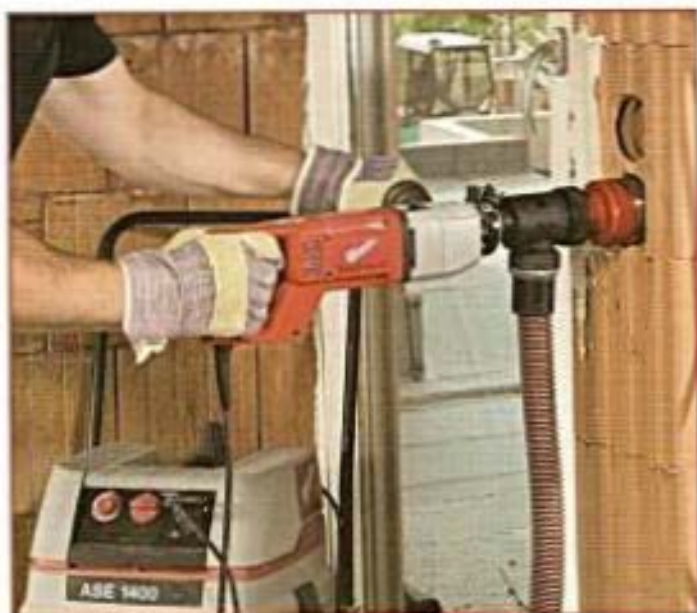

DD 2-160 XE



- Bušilica za suho dijamentno bušenje, izvedbe sa dvije brzine.
- Dvojna zaštita preko međusobno povezanih mehaničkog i električnog kablova
 - Robusna konstrukcija sa metalnim kućištem
 - Sigurno rukovanje zbog produžene AVS-bočne ručke i stražnje ručke d-oblika
 - Dvije brzine
 - M 16 FIXTEC glava
 - Mekan rad četkica za preciznije bušenje
- Standardna oprema:
4 m kabela, produžena bočna ručka, adaptor za brzu promjenu SDS-plus svrdla i M 16 dijamentna krupa, SDS-plus svrdlo, kofar.

Karakteristike

Snaga	1500 W
Max. kapacitet bušenja u zid/opaku	162 mm
Broj udaraca bez opterećenja	24.000/48.000 1/min
Broj okretaja pod opterećenjem (1. brzina / 2. brzina)	0-890/0-1770 o/min
Udarci moment (1. brzina / 2. brzina)	50/35 Nm
Prihvati glave	M 16 x 2,5
Težina	4,2 kg
Broj artikla 4933	3686 90
EAN kod 4002395	23250 5

DCM 2-250 C



Motor za dijamantno bušenje.

- 3-brzinski prenosnik
- Klonno kvačilo
- Prekidač za lagan start
- Zaštita motora od preopterećenja
- PRCD strujna zaštita
- Ugrađeni ventili za vodu
- Dvotipkovno kućište prekidača

Standardna oprema:

Ključ za odvijanje, heksagonalni ključevi i remen za kutijom za prekidače.

DCM 2-350 C



Motor za dijamantno bušenje.

- 3-brzinski prenosnik
- Klonno kvačilo
- Prekidač za lagan start
- Zaštita motora od preopterećenja
- PRCD strujna zaštita
- Ugrađeni ventili za vodu
- Dvotipkovno kućište prekidača

Standardna oprema:

Ključ za odvijanje, heksagonalni ključevi i remen za kutijom za prekidače.

Karakteristike

Snaga	2500 W
Broj okretaja mali/veliki	430 / 1000 o/min
Ø kapacitet bušenja mali	12 - 15 mm
Ø kapacitet bušenja veliki	21 - 25 mm
Osovina Ø sa navojem	1 1/2" - 7
Težina	9,0 kg
Broj artikla	4933 4
EAN kod 4002395	22973 6

Karakteristike

Snaga	2500 W
Broj okretaja mali/veliki	300 / 1000 o/min
Ø kapacitet buš. mali br. ok.	12 - 15 mm
Ø kapacitet buš. veliki br. ok.	21 - 25 mm
Osovina Ø sa navojem	1 1/2" - 7
Težina	9,0 kg
Broj artikla	4933 4
EAN kod 4002395	22973 2

DR 250 TV



Aluminijski stalak za dijamantno bušenje.

- Integrirana vakumska baza (moguće je koristiti ili isključiti vakum)
- Nagibanje (0-45°)
- Kut bušenja i pokazivač za dubinu
- Brzomontažni motorni prihvati
- Univerzalni ključ
- Podešavanje brzo i precizno
- Vertikalna i vodoravna nivoiranje
- Uređaj za centriranje mjesta bušenja
- Nivelnirajući vijci
- Ručka za podešavanje sa obje strane statika
- Ručka za transport
- Kotači za transport

Standardna oprema:

1/4" heksagonalni ključ, 6 mm heksagonalni ključ, 17x19 ključ, 30 mm ključ, brzomontažni motorni prihvati, 4 pcs. M 8x25 mm vijci, ručka za podešavanje, uređaj za centriranje, gumena vakumska jastuk.

DR 350 T



Aluminijski stalak za dijamantno bušenje.

- Nagibanje (0-45°)
- Kut bušenja i pokazivač za dubinu
- Brzomontažni motorni prihvati
- Univerzalni ključ
- Podešavanje brzo i precizno
- Vertikalno i vodoravno nivoiranje
- Uređaj za centriranje mjesta bušenja
- Nivelnirajući vijci
- Ručka za podešavanje sa obje strane statika
- Ručka za transport
- Kotači za transport

Standardna oprema:

1/4" heksagonalni ključ, 6 mm heksagonalni ključ, 17x19 ključ, 30 mm ključ, brzomontažni motorni prihvati, 4 pcs. M 8x25 mm vijci, ručka za podešavanje, uređaj za centriranje.

Karakteristike

Max. kapacitet bušenja Milwaukee motora	250 mm
Max. hod Milwaukee motora	620 mm
Visina	834 mm
Velicina baze	276 x 467 mm
Težina	10,0 kg
Broj artikla 4933	4005 90
EAN kod 4002395	23402 8

Karakteristike

Max. kapacitet bušenja Milwaukee motora	350 mm
Max. hod Milwaukee motora	610 mm
Visina	1042 mm
Velicina baze	391 x 523 mm
Težina	19,5 kg
Broj artikla 4933	4005 00
EAN kod 4002395	23401 1



MD 38 Compact



Kompaktni i lagani magnetski bušilica stajak u kombinaciji sa 1000 watnim motorom.

- Dva svitka snažnog magneta
- Kontrolna ploča sa dva gumba i stop – tipkom u obliku gijere
- Mogućnost pomicanja ručke na lijevu i desnu stranu
- Ukompontirani sigurnosni remen.

Standardna oprema:
Standardno 19 mm glodalo, sigurnosni remen, heksagonalni klučevi.

Karakteristike

Max. diam. kapacitet glodala	38 mm
Max. kapacitet dubine glodala	90 mm
Max. kapacitet bušenja	13 mm
Snaga	1000 W
Okretni moment	100 Nm
Snaga privlaka magneta	
(pod pritiskom bušenja)	10.000 N
Brzina bez opterećenja	450 o/min
Brzina pod opterećenjem	220 o/min
Težina	12,0 kg
Broj artikla	4270 50
EAN kod	72985 7

MDE 42



Lagani, podešni magnetski stajak za bušenje zajedno sa motorom visokog momenta i promjenjivom brzinom.

- 1200 watni motor snage prenosi kroz 3 brzine, daje dovoljnu jačinu za bušenje
- 42-mm rupe kroz 50 mm debelo čelik
- Velika snaga magneta i napredna elektronika omogućuju kontrolu i zadovoljavaju svim zahtjevima i mjerama sigurnosti.

Standardna oprema:
Prilagodni štitnik, ulje za rezanje, heksagonalni klučevi, kofer.

Karakteristike

Max. diam. kapacitet glodala	42 mm
Max. kapacitet dubine glodala	80 mm
Max. kapacitet bušenja	13 mm
Snaga	1200 W
Okretni moment	80 Nm
Snaga privlaka magneta	
(pod pritiskom bušenja)	10.000 N
Brzina bez opterećenja	300-640 o/min
Brzina pod opterećenjem	110-330 o/min
Težina	11,5 kg
Broj artikla	4933
EAN kod	4002395

MD 4-85



Heavy-Duty jedinica 4-brzinskog motora i prijenosom velikog momenta.

- Velika preciznost M.K. 3 privlaka i lagano umatanje svrdla direktno ili sistemom stacionarne glave
- Snažna magnetska baza priključiva gotovo 2 tone, a da pri tom ne ugrožava sigurnost i stabilnost
- Elektronička upravljačka ploča za laganu kontrolu.

Standardna oprema:
Prilagodni štitnik, ulje za rezanje, heksagonalni klučevi, kofer.

Karakteristike

Max. diam. kapacitet glodala	85 mm
Max. kapacitet dubine glodala	60 mm
Max. kapacitet bušenja	32 mm
Snaga	1000 W
Okretni moment	280 Nm
Snaga privlaka magneta	
(pod pritiskom bušenja)	10.000 N
Brzina bez opterećenja	220/260/350/420 o/min
Brzina pod opterećenjem	115/160/190/260 o/min
Težina	38,0 kg
Broj artikla	4933
EAN kod	4002395



DDH 32 RP / DH 16 AB



Karakteristike

	DH 16 AB	DDH 32 RP
Kapacitet Ø u čeliku mm	max. 16	max. 32
Glodalo	max. 32	max. 32
Ø bušenja	max. 32	max. 32
Snaga	270	270
Snaga privlaka magneta	830	830
Snaga privlaka magneta	26	26
Snaga privlaka magneta	100 kN	22 kN
Brzina bez opterećenja	19 000	18 000
Brzina pod opterećenjem	4207	87
Težina	10	32
Snaga privlaka magneta	210 V, 8000 Hz	

Magnetski bušilica stajci

Opis	Količina	Broj art. 4932	EAN kod 4002395
DH 16 AB	1	309228	201061
DDH 32 RP	1	309227	201075


IPWE 520 RQ



Udarni odvijač 1/2" visokog momenta.

- Metalno kućište sa kompaktno postavljenim prijenosnicima i ležajevima
- Visoki okretni moment 520 Nm
- Guminana ručka za ugodno rukovanje
- Promjenjiva brzina
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela.

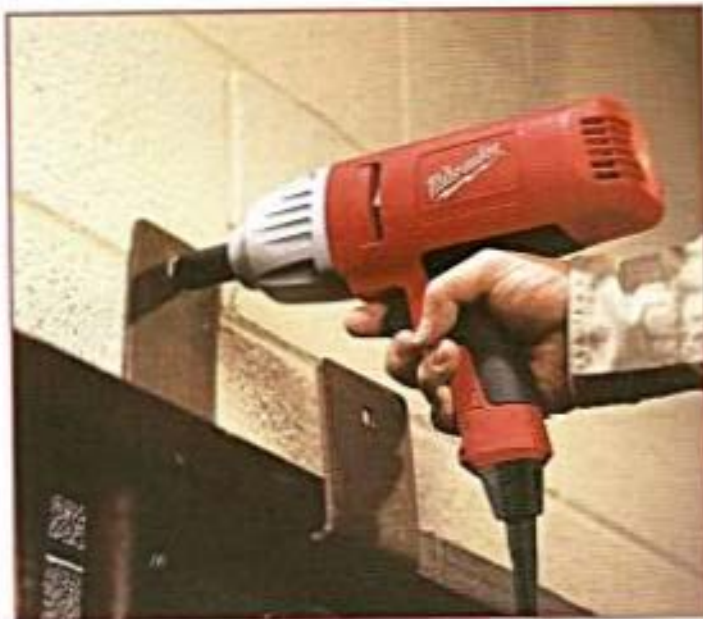

Karakteristike

Snaga	725 W
Priliv (preporuča)	M 16-M 24
Bez opterećenja	0-1700 o/min
Broj udara	1000-2600 1/min
Max. okretni moment	520 Nm
Priliv alata	1/2" 50
Težina	2,8 kg
Broj artikla	9075 20
EAN kod	4002395 22967 3

IPWE 400 RQ



Udarni odvijač 1/2" visokog momenta.

- Metalno kućište sa kompaktno postavljenim prijenosnicima i ležajevima
- Visoki okretni moment 400 Nm
- Guminana ručka za ugodno rukovanje
- Promjenjiva brzina
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela.



TKSE 2500 Q



Snažni odvijač visokog momenta idealan za samonosa vijke.

- Metalno kućište sa kompaktno postavljenim prijenosnicima i ležajevima
- Sistem prihvaća bitove
- Lako namještanje dubine vrtla okretanjem glave
- Guminana ručka
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, set nasadnih ključeva 49-66-3004 (6/8/10 mm), kopča za remen.



Karakteristike

Snaga	725 W
Priliv (preporuča)	M 12-M 20
Bez opterećenja	0-1700 o/min
Broj udara	1000-2600 1/min
Max. okretni moment	400 Nm
Priliv alata	1/2" 50
Težina	2,7 kg
Broj artikla	9072 50
EAN kod	4002395 22967 3

Karakteristike

Snaga	725 W
Samonosni/vijci za drvo	6,5/8 mm
Bez opterećenja	0-2500 o/min
Priliv bita	1/2"
Max. okretni moment	25 Nm
Težina	1,4 kg
Broj artikla	6790 50
EAN kod	4002395 22971 0

DWSE 4000 Q



Heavy-Duty snažni odvijač za ručnu montažu.

- Metalno kućište sa kompaktno postavljenim prijenosnicima i ležajevima
- Sistem prihvaća bitove
- Lako namještanje dubine vrtla okretanjem glave
- Guminana ručka
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela.

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, držač bitova, Phillips No 2, kopča za remen.



Karakteristike

Snaga	725 W
Priliv (preporuča)	M 12-M 20
Bez opterećenja	0-1700 o/min
Broj udara	1000-2600 1/min
Max. okretni moment	400 Nm
Priliv alata	1/2" 50
Težina	1,2 kg
Broj artikla	6790 50
EAN kod	4002395 22971 0

AGVM 26-230 GEX



AGVM 26-230 GEX/DMS

Opremljena kao AGVM 26-230 GEX, ali sa prekidačem bez blokade.

Broj artikla 4933 4024 05
EAN kod 4002395 23429 1

Karakteristike

Snaga
Dijametar diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

2600 W
230 mm
6600 o/min
M 14
68 mm
5,5 kg
4023 60
23425 7

Dobra izvedba 2600 watne brusilice sa Anti-vibracijskim sistemom.

- Milwaukee-jev B-štitnik čuva ujedno i korisnika kao i mašinu. Od takozvanog KICK BACK efekta.
 - Autobalanser za značajno smanjenje vibracija koje nastaju radom brusila.
 - AVS kućište motora i dodatna ručka za ugodno rukovanje i manji telesni napor.
 - 7-pozicijska rotacija glavne ručke.
 - "PROTECTOR motor" – obložen smotom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata.
 - Mekan start i blokada za prekid rada.
 - FIXTEC spojna matrica za brzu i laganu promjenu diska.
 - Automatsko isključenje četkica.
 - Quick-release štitnik lagane prilagodbe.
- Standardna oprema:
Autobalanser, quick-release štitnik, dodatna AVS ručka, 4 m kabela, spojna matrica.

AGV 26-230 GE



AGV 26-230 GE/DMS

Opremljena kao AGV 26-230 GE, ali sa prekidačem bez blokade.

Broj artikla 4933 4024 30
EAN kod 4002395 23425 6

Karakteristike

Snaga
Dijametar diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

2600 W
230 mm
6600 o/min
M 14
68 mm
5,5 kg
4023 60
23425 7

Dobra izvedba 2600 watne brusilice sa Anti-vibracijskim sistemom.

- Autobalanser za značajno smanjenje vibracija koje nastaju radom brusila.
 - AVS kućište motora i dodatna ručka za ugodno rukovanje i manji telesni napor.
 - 7-pozicijska rotacija glavne ručke.
 - "PROTECTOR motor" – obložen smotom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata.
 - Mekan start i blokada za prekid rada.
 - FIXTEC spojna matrica za brzu i laganu promjenu diska.
 - Automatsko isključenje četkica.
 - Quick-release štitnik lagane prilagodbe.
- Standardna oprema:
Autobalanser, quick-release štitnik, dodatna AVS ručka, 4 m kabela, spojna matrica.

AGVM 24-230 GEX



AGVM 24-230 GEX/DMS

Opremljena kao AGVM 24-230 GEX, ali sa prekidačem bez blokade.

Broj artikla 4933 4024 75
EAN kod 4002395 23437 0

Karakteristike

Snaga
Dijametar diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

2400 W
230 mm
6600 o/min
M 14
68 mm
5,5 kg
4023 40
23424 0

Dobra izvedba 2400 watne brusilice sa Anti-vibracijskim sistemom.

- Milwaukee-jev B-štitnik čuva ujedno i korisnika kao i mašinu. Od takozvanog KICK BACK efekta.
 - Autobalanser za značajno smanjenje vibracija koje nastaju radom brusila.
 - AVS kućište motora i dodatna ručka za ugodno rukovanje i manji telesni napor.
 - 7-pozicijska rotacija glavne ručke.
 - "PROTECTOR motor" – obložen smotom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata.
 - Mekan start i blokada za prekid rada.
 - FIXTEC spojna matrica za brzu i laganu promjenu diska.
 - Automatsko isključenje četkica.
 - Quick-release štitnik lagane prilagodbe.
- Standardna oprema:
Autobalanser, quick-release štitnik, dodatna AVS ručka, 4 m kabela, spojna matrica.

AGV 24-230 GE



Karakteristike

Snaga
Dijametar diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

2400 W
230 mm
6600 o/min
M 14
68 mm
5,5 kg
4023 30
23422 6

• Autobalanser za značajno smanjenje vibracija koje nastaju radom brusila.

Standardna oprema:
Autobalanser, quick-release štitnik, dodatna AVS ručka, 4 m kabela, spojna matrica.

AGV 24-230 GE/DMS
Opremljena kao AGV 24-230 GE, ali sa prekidačem bez blokade.
Broj artikla 4933 4025 20
EAN kod 4002395 23440 0

AGV 24-230 E
Opremljena kao AGV 24-230 GE, ali bez rotacije ručke.
Broj artikla 4933 4023 35
EAN kod 4002395 23423 3

AG 24-230 E
Opremljena kao AGV 24-230 E, ali bez autobalansera, AVS kućište motora, dodatne ručke i težine 5,3 kg.
Broj artikla 4933 4023 25
EAN kod 4002395 23421 9

AG 24-230 E/DMS
Opremljena kao AGV 24-230 E, ali sa prekidačem bez blokade.
Broj artikla 4933 4024 50
EAN kod 4002395 23432 5

MILWAUKEE B-ZAŠTITA



Milwaukee B-zaštita – najveća moguća zaštita za korisnike, koja djeluje tako da reducira opasnost koristeći tzv. Kick-back efekt u slučaju da se rezní disk nenadano zaglavi.



AGV 21-230 GEX



Karakteristike
Snaga
Dijametar diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

2100 W
230 mm
6600 o/min
M 14
68 mm
5,1 kg
4023 01
23411 0

Dobre karakteristike
2100 watna brusilica sa
Anti-vibracijskom izvedbom.
Standardna oprema:
Autobalansir, quick-release
štitnik, dodatna AVS ručka,
4 m kabela, FOXTEC spojna
matrica.

AGV 21-230 GEX/DMS
Opremljena kao
AGV 21-230 GEX, ali sa
prekidačem bez blokade.
Broj artikla 4933 4023 25
EAN kod 4002395 23442 4

AGV 21-230 GE
Opremljena kao
AGV 21-230 GEX, ali bez
FOXTEC spojne matrice.
Broj artikla 4933 4023 02
EAN kod 4002395 23414 1

AGV 21-230 E
Opremljena kao AGV 21-230
GEX, ali bez rotacije ručke i
FOXTEC spojne matrice.
Broj artikla 4933 4023 03
EAN kod 4002395 23412 7
Dostupno sa prekidačem bez
blokade.
Broj artikla 4933 4024 10
EAN kod 4002395 23413 4

AG 21-230 E



Snaga
Dijametar diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

2100 W
230 mm
6600 o/min
M 14
68 mm
5,1 kg
4023 01
23411 0

2100 watna brusilica odlične
izvedbe.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smotom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Mehan. start i blokada za prekid rada
- FOXTEC matrica za brzu i laganu promjenu diska
- Automatsko isključenje štitnika
- Quick-release štitnik laganu prilagodbu

Standardna oprema:
Quick-release štitnik, dodatna
ručka, 4 m kabela, ključ,
spojna matrica.

AG 21-230 E/DMS
Opremljena kao AG 21-230 E,
ali sa prekidačem bez blokade.
Broj artikla 4933 4025 15
EAN kod 4002395 23429 8

AG 21-180 E
Opremljena kao AG 21-230 E,
ali sa 180 mm dijametrom
diska i 4,9 kg težina.
Broj artikla 4933 4023 00
EAN kod 4002395 23410 3

AG 16-150 QXC



Karakteristike
Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1520 W
150 mm
9500 o/min
M 14
45 mm
2,7 kg
4072 90
23578 0


150 mm brusilica srednje
veličine. 1520 watni motor sa
konstantnom elektroničkom.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smotom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Digitalni tach-electronic sa:
– Konstantnom brzinom pod opterećenjem
- Termičkom zaštitom od preopterećenja
- Mehan. start
- Ograničenjem brzine praznog hoda

- FOXTEC za promjenu diska bez alata
- Quick-release štitnik laganu prilagodbu
- QUICK-LOK za laganu promjenu oštećenog kabela
- Prekidač bez kočnice.

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik, bočna ručka, potporna priručnica, FOXTEC spojna matrica.

AGV 16-180 QXC



Karakteristike
Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1520 W
180 mm
9500 o/min
M 14
58 mm
2,9 kg
4073 35
23574 2

Kompaktna 180 mm brusilica
male težine sa autobalansir-
nom, koja nudi 58 mm dubinu
rezanja.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smotom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Digitalni tach-electronic sa:
– Konstantnom brzinom pod opterećenjem
- Termičkom zaštitom od preopterećenja
- Mehan. startom
- Ograničenjem brzine praznog hoda

- FOXTEC za promjenu diska bez alata
- Brza izmjena ploče
- Atraktivna zamjena za 2-ručne makine, pogotovo za brušenje i rezanje materijala
- Autobalansir – regulira i uklanja štetne vibracije
- QUICK-LOK za laganu promjenu oštećenog kabela
- Prekidač bez kočnice.

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,
bočna ručka, FOXTEC spojna
matrica, Autobalansir.

AG 16-125 INOX



Karakteristike
Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1520 W
125 mm
2000-7600 o/min
M 14
33 mm
2,5 kg
4073 45
23576 6

1520 watna kutna brusilica
male brzine sa elektroničkom
kontrolom brzine, pogodna
za obradu inox-a.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smotom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Digitalni tach-electronic sa:
– Variabilnom brzinom elektroničkom
- Termičkom zaštitom od preopterećenja
- Mehan. startom
- Ograničenjem brzine praznog hoda

- Idealna brzina (7600 o/min) za lamelasti brusni disk
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- FOXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- Idealna za obradu metala.

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,
dodatna ručka, potporna
priručnica i FOXTEC matrica,
lamelasti disk.

AGV 16-125 QXC



AG 16-125 XC
Opremljena kao AGV 16-125 QXC, ali
bez autobalansiranja, Quick-Release
štitnik, dodatna ručka,
Broj artikla 4933 4073 7
EAN kod 4002395 23577 0

Karakteristike
Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1520 W
125 mm
11.000 o/min
M 14
33 mm
2,6 kg
4073 25
23575 9

Najnovija brusilica srednje
veličine. 1520 wata, 125 mm
Autobalansirana kutna
brusilica sa konstantnom
elektroničkom.

- "PROTECTOR motor" – obloženi smotom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Digitalni tach-electronic sa:
– Variabilnom brzinom elektroničkom
- Termičkom zaštitom od preopterećenja
- Mehan. startom
- Ograničenjem brzine praznog hoda

- FOXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- Quick release štitnik laganu prilagodbu
- Autobalansir – regulira i uklanja štetne vibracije

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,
dodatna ručka, priručnica
i FOXTEC matrica, disk sa
preklapnom.
AG 16-125 XC/DMS
Opremljena kao AG 16-125
XC, ali sa prekidačem bez blo-
kade.
Broj artikla 4933 4072 00
EAN kod 4002395 23568 7

AG 16-125 XE



Snažna, 1500 watna, 125 mm kutna brusilica.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Digitalni tach-electronic sig – Elektronički promjenjivi brzina
- Termičkom zaštitom od preopterećenja motora
- Mekanim startom
- Ograničenjem brzine praznog hoda
- FIXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- Quick release štitnik lagane prilagodbe

Standardna oprema:
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, prirubnica, FIXTEC spojna matrica.

Karakteristike

Snaga	1500 W
Promjer diska	125 mm
Bez opterećenja	2600–11.000 rpm
Osovina	M 14
Max. dubina rezanja	33 mm
Težina	2,5 kg
Broj artikla 4933	4072 80
EAN kod 4002395	23573 5



AG 13-125 X



1250 watna, 125 mm kutna brusilica.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- FIXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- Quick release štitnik za lagane prilagodbe

Standardna oprema:
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, prirubnica, FIXTEC spojna matrica.

Karakteristike

Snaga	1250 W
Promjer diska	125 mm
Bez opterećenja	11.000 o/min
Osovina	M 14
Max. dubina rezanja	33 mm
Težina	2,5 kg
Broj artikla 4933	4072 90
EAN kod 4002395	23577 3

AGV 15-125 XC



Snažna 1500 watna brusilica.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Korištenje snaga rade pod opterećenjem
- Line-Lock funkcija blokade u isključenom položaju
- FIXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- Quick release štitnik za lagane prilagodbe
- Zaključavanje osovine

Standardna oprema:
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, prirubnica, FIXTEC spojna matrica.

AG 15-125 XC

Opremljena kao AGV 15-125 XC, ali bez autobalansera.

Broj artikla 4933 4074 70

EAN kod 4002395 23600 8

Karakteristike

Snaga	1500 W
Promjer diska	125 mm
Bez opterećenja	11.000 o/min
Osovina	M 14
Max. dubina rezanja	33 mm
Težina	2,5 kg
Broj artikla 4933	4074 90
EAN kod 4002395	23602 2

AG 12-125 X



1200 watna, 125 mm kutna brusilica sa kompaktnom bacvastom rukom.

- "PROTECTOR motor" – obložen smolom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Quick release štitnik lagane prilagodbe
- Blokade osovine
- FIXTEC za promjenu diska bez korištenja alata
- Lock-on prekidač

Standardna oprema:
4 m kabela, štitnik, bočna ručka, prirubnica, FIXTEC spojna matrica.

Karakteristike

Snaga	1200 W
Promjer diska	125 mm
Bez opterećenja	11.000 o/min
Osovina	M 14
Max. dubina rezanja	33 mm
Težina	2,4 kg
Broj artikla 4933	4074 50
EAN kod 4002395	23587 1



AG 10-125



125 mm, 1000 wattna,
kutna brusilica sa bezbednim
prirubnicom.
• "PROTECTOR motor" -
oblozen smolom i Heavy-Duty
zaštita namotaja omogućava
duži vijek trajanja alata
• "QUICK-LOK" za brzu
promjenu oštećenog kabela
Standardna oprema:
• 4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,
prirubnica, spojna matica,
ključ, dodatna ručka.

Karakteristike

Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1000 W
125 mm
10.000 o/min
M 14
25 mm
2,2 kg
4034 25
23380 0



AG 9-125 QXC



Snažna i kompaktna
125 mm brusilica lagana
za rukovanje te se lako
uključuje i isključuje.
• "PROTECTOR motor" -
obložen smolom i Heavy-Duty
zaštita namotaja omogućava
duži vijek trajanja alata
• Konstantna snaga
elektronike omogućuje
konstantnu brzinu pod
opterećenjem
• Mekan start
• Zaštita od preopterećenja
• Ograničenje brzine praznog
hoda
• Podnaponski relej
• FIXTEC za promjenu diska
bez korištenja alata
• QUICK-LOK za brzu promjenu
oštećenog kabela.
Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,
prirubnica, FIXTEC
spojna matica, dodatna ručka.
AG 9-125 QXC
Opremljena kao
AGV 9-125 QXC, ali sa
regulacijom broja okretaja
(2700-10.000 o/min).
Broj artikla 4933 4032 06
EAN kod 4002395 23378 6

Karakteristike

Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

950 W
125 mm
10.000 o/min
M 14
25 mm
1,8 kg
4032 06
23378 6

AG 8-125 Q



Mala težina i kompaktna
125 mm brusilica lagana
za rukovanje te se lako
uključuje i isključuje.
• "PROTECTOR motor" -
obložen smolom i Heavy-Duty
zaštita namotaja omogućava
duži vijek trajanja alata
• QUICK-LOK za brzu
promjenu oštećenog kabela.
Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,
prirubnica, spojna matica,
ključ, dodatna ručka.

Karakteristike

Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Osovina
Max. dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

750 W
125 mm
10.000 o/min
33 mm
M 14
1,8 kg
4032 35
23383 0

AG 8-115 Q



Mala težina i kompaktna
115 mm brusilica lagana
za rukovanje te se lako
uključuje i isključuje.
• "PROTECTOR motor" -
obložen smolom i Heavy-Duty
zaštita namotaja omogućava
duži vijek trajanja alata
• QUICK-LOK za brzu
promjenu oštećenog kabela.
Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, štitnik,
prirubnica, spojna matica,
ključ, dodatna ručka.
AG 8-115
Kao AG 8-115 Q,
ali bez QUICK-LOK kabela.
Broj artikla 4933 4032 40
EAN kod 4002395 23384 7

Karakteristike

Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Max. dubina rezanja
Osovina
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

750 W
115 mm
10.000 o/min
25 mm
M 14
1,8 kg
4032 28
23381 6



AS 12 QE



1200 watna brusilica promjenjive brzine za rad na visoko kvalitetnom čeliku i čeličnim pločama.

- Visoki obrtni moment radila i visoka brzina za brušenje
- Ergonomski dizajn za duge radne smjene
- Varijabilno podešavanje brzine sve dok se ne postigne odgovarajuća brzina za materijal koji se bruši
- Termostatska zaštita od preopterećenja
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- Standardna oprema: 6 m QUICK-LOK kabela, bočna ručka, polni disk, klijest, filter mreža

Karakteristike	
Snaga	1200 W
Promjer diska	180 mm
Bez opterećenja	1800-4800 o/min
Osovina	M 14
Težina	2,5 kg
Broj artikla 4933	3839 40
EAN kod 4002395	22958 0

AGS 15.125 C



125 mm kutna brusilica sa snažnim 1500 watnim motorom.

- "PROTECTOR motor" - obloženi smotom i Heavy-Duty zaštita namotaja omogućava duži vijek trajanja alata
- Prilagođena za rad s lamelastim diskovima
- Konstantna snaga rada
- Mekan start
- Zaštita motora od preopterećenja
- Linij lock funkcija blokade u sklopujenom položaju
- Brzo prilagođavanje štitnika
- Standardna oprema: 4 m kabela, štitnik, bočna ručka, priručnica, spojna matrica, klijest, filter mreža

Karakteristike	
Promjer diska	125 mm
Bez opterećenja	7000 o/min
Osovina	M 14
Težina	2,4 kg
Broj artikla 4933	4074 80
EAN kod 4002395	28601 5

AP 12 QE



1200 watna polirka sa elektronski reguliranom brzinom.

- Ergonomski dizajn za duge radne smjene
- Posebna oprema za visoko okretni moment, idealna brzina za poliranje
- Varijabilan odabir brzina za postizanje očekivanog efekta
- Termostatska zaštita od preopterećenja
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- Ograničenje brzine praznog hoda
- Standardna oprema: 6 m QUICK-LOK kabela, bočna ručka, polni disk

Karakteristike	
Snaga	1200 W
Promjer diska	150 mm
Bez opterećenja	900-2500 o/min
Osovina	M 14
Težina	2,2 kg
Broj artikla 4933	3839 25
EAN kod 4002395	22940 6

S 2.5 Q



Škare za lim podesive za ravno rezanje i rezanje oblika i do 2,5 mm u čeliku.

- Precizno metalno kućište i rezajuće ploče za čelik sa oštrocima na čelini trane, oštrocima je lako promijeniti rotacijom ploče
- Lagane za rukovanje i nošenje sa stalagmnom izvedenim kućištem
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- Standardna oprema: 4 m QUICK-LOK kabela, nož sa čelini oštrocima, štitnik, mjerač dubljina, klijest

Karakteristike	
Snaga	600 W
Kapacitet rezanja u čeličnom limu	2,5/2,5/1,5 mm
do 400/600/800 N/mm ²	9,0 mm
u aluminiju do 250 N/mm ²	5-7 mm
Max. brzina rezanja	20 m/min
Min. radius rezanja	130 mm
Broj udaraca nožem	2,2 kg
Težina	5585 30
Broj artikla 4933	22896 6
EAN kod 4002395	

N 2 Q



Manja verzija od N 2 Q lagana za rukovanje i do 2 mm u čeliku.

- Precizno metalno kućište i rezajuće ploče za čelik sa oštrocima na čelini trane, oštrocima je lako promijeniti rotacijom ploče
- Lagane za rukovanje i nošenje sa stalagmnom izvedenim kućištem
- QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
- Ograničenje brzine praznog hoda
- Standardna oprema: 4 m QUICK-LOK kabela, glodalo, klijest

Karakteristike	
Snaga	500 W
Kapacitet rezanja u čeličnoj ploči	2,0/1,5/1,0 mm
do 400/600/800 N/mm ²	2,5 mm
u aluminiju do 250 N/mm ²	1,3 mm
Max. brzina rezanja	4 mm
Min. radius rezanja	1250 1/min
Broj udaraca	1,8 kg
Težina	3685 20
Broj artikla 4933	22896 9
EAN kod 4002395	

MCS 65



Cirkular za metal. Rezanje metala DRY-CUT tehnologijom bez rashladne tekućine.

- Dry-cutting tehnologija omogućava brzo, čisto rezanje bez metalnog sra
- Rezanje čelika, inoxa, aluminija, industrijskog panela
- Velika dubina rezanja 65 mm
- Snažni 1500 watni, 4000 o/min motor
- Izdržljiv štitnik pile sa integrisanim sakupljačem čestica
- Ekskluzivni izbacivač sa zaključkom za brzo odlaganje čestica i zamjenu rezne pile
- Gumirana ergonomski dizajnirana ručka za lakše i ugodnije rukovanje
- Velika i stabilna bazna ploča za praktično rukovanje
- Upravljačka poluga za brže i efikasnije uranjajuće rezanje
- Standardna oprema: Pile sa 42 zuba od tvrdog metala, kofer

Karakteristike	
Snaga	1500 W
Dubina rezanja	90/65 mm
Promjer pile	203 mm (8")
Bez opterećenja	15,87 mm (1/2")
Težina	4000 o/min
Broj artikla 4933	5,7 kg
EAN kod 4002395	3938 25
	23310 8

CHS 355 E



- Heavy-Duty 2300 Watt motor
 - Elektronički induktorni start za ugodniju upotrebu
 - Blokada osovine za laganu i brzu izmjenu raznog diska
 - Zaštita od iskre
 - Brza spojnica što omogućuje manji utrošak vremena pri promjeni alata
 - Promjer prihvaća raznih diskova 125 mm
 - Lagana i trajna čelična baza što omogućuje jednostavnu transportaciju
- Standardna oprema:**
4 m kabela, metalni režući disk 355 mm, ključ.

Karakteristike

Snaga	2300 W
Broj okretaja bez opterećenja	3600 o/min
Promjer raznog diska	355 mm
Dužina	528 mm
Visina	609 mm
Težina	17,5 kg
Broj artikla 4933	4117 00
EAN kod 4002395	23622 0

DGL 30 QE



- Ravna brusilica promjenjivog broja okretaja.
- Dugi vrat za lagan pristup nepristupačnim mjestima
 - Precizno metalno kućište sa duplo postavljenim ležajevima u vratu
 - Teži samo 1,9 kg
 - QUICK-LOK za brzu izmjenu opterećenog kabela
- Standardna oprema:**
4 m QUICK-LOK kabela, ključ SW 17/SW 15, prihvat 6 mm.

Karakteristike

Snaga	600 W
Promjer prihvaća	6 mm
Bez opterećenja	10.000–30.000 o/min
Max. promjer diska (pri 80 m/sec)	40 mm
Max. promjer glodala (pri 45 m/sec)	20 mm
Težina	1,9 kg
Broj artikla 4933	3851 20
EAN kod 4002395	23003 7

DGL 34

Jednoročna ravna brusilica velike brzine.

- Dugi vrat za lagan pristup nepristupačnim mjestima
 - Precizno metalno kućište sa duplo postavljenim ležajevima u vratu za veliku rotaciju
 - Teži samo 1,6 kg
- Standardna oprema:**
4 m kabela, ključ SW 17/SW 15, prihvat 6 mm.



Karakteristike

Snaga	500 W
Promjer prihvaća	6 mm
Bez opterećenja	34.000 o/min
Max. promjer diska (pri 80 m/sec)	40 mm
Max. promjer glodala (pri 45 m/sec)	25 mm
Težina	1,6 kg
Broj artikla 4933	3851 10
EAN kod 4002395	23002 0



DG 30 QE



Ravna jednoročna brusilica promjenjivog broja okretaja za univerzalnu upotrebu.

- Kratka i kompaktnog dizajna za laganu rukovanje
 - Precizno izvedeno metalno kućište
 - Ergo prekidač
 - Također pogodna za stabilnu upotrebu sa bušićim staklom ili na pokretnim mehanizmima prihvaćom vratu od 43 mm
 - QUICK-LOK za brzu promjenu opterećenog kabela
- Standardna oprema:**
4 m QUICK-LOK kabela, ključ SW 17/SW 15, prihvat 6 mm.

Karakteristike

Snaga	500 W
Promjer prihvaća	6 mm
Bez opterećenja	10.000–30.000 o/min
Max. promjer diska (pri 80 m/sec)	40 mm
Max. promjer glodala (pri 45 m/sec)	20 mm
Težina	1,3 kg
Broj artikla 4933	3851 00
EAN kod 4002395	23001 3

DG 7 E



Ravna brusilica male brzine, 7000 o/min za brušenje i glodanje u metalu.

- Elektronička kontrola brzine
 - Dugi vrat za lagan pristup nepristupačnim mjestima
 - Heavy-Duty metalno kućište
 - Mala max. brzina
- Standardna oprema:**
4 m kabela, ključ SW 17/SW 15, prihvat 6 mm.

Karakteristike

Snaga	600 W
Promjer prihvaća	6 + 8 mm
Bez opterećenja	3000–7000 o/min
Max. promjer diska	45 mm
Težina	1,5 kg
Broj artikla 4933	3912 00
EAN kod 4002395	23192 8

SSPE 1300 QX



Karakteristike

Snaga	1300 W
Broj brzaja bez opterećenja	0-3000 1/min
Duljina hoda	32 mm
Težina	4,2 kg
Broj artikla	6523 51
EAN kod	23325 0

Super SAWZALL® - sabljasta pila idealna za radove na jakim konstrukcijama gdje je potrebno demoliciranje, renoviranje i rezanje cijevi.

- Za optimalan i ugodan rad ručka se rotira i do 360°
 - Dobre rezne karakteristike zbog snažnog 1300 watnog motora kombiniranog sa 32 mm raznog hoda
 - Sistem zaštite od povratnih udara pile osigurava ugodan rad
 - Zahvaljujući malim vibracijama i izbalansiranoj težini alat je pogodan za konstantan rad bez umora
 - Kontinuirano podešavanje njihanja za poboljšanje reznih osobina
 - Višepoložajni prihvat pile
 - QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
 - FIXTEC prihvat pile
 - Regulator brzine
- Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, 2 pile, kofer.



SSPE 1300 SQ



Karakteristike

Snaga	1300 W
Broj brzaja bez opterećenja	0-3000 1/min
Duljina hoda	32 mm
Težina	3,9 kg
Broj artikla	6638 51
EAN kod	23327 4

- Snažni 1300 watni motor
 - Zaštitni sistem prijenosnika - štiti kućište u slučaju povratnog udara noža
 - Potentni AVS (Anti-vibracioni sustav) sprječava prijenos vibracija
 - Kontinuirano podešavanje njihanja osigurava lakše rezanje i dugovječnost noža
 - Prihvatna glava noža za 20 mm ili 1/2" - univerzalni prihvat noža
 - Promjenjiva brzina
 - QUICK-LOK kabl za brzu izmjenu oštećenog kabela
 - Podešiva stopa za reguliranje dubine rezanja
 - Nož može biti okrenut za 180° što omogućuje rezanje u tjesnim prostorima
 - Ergonomičan mekani prihvat za ugodan rad
- Standardna oprema:
2 SAWZALL® noža,
4 m QUICK-LOK kabela,
dodatni prihvat za 20 mm nož, kufer.

SSE 1000 SQ



Snaga	1000 W
Broj hodova bez opterećenja	0-2800 1/min
Duljina hoda	32 mm
Težina	3,7 kg
Broj artikla	6622 51
EAN kod	23255 8

Super SAWZALL® - sabljasta pila idealna za radove na jakim konstrukcijama gdje je potrebno demoliciranje, renoviranje i rezanje cijevi.

- Dobre rezne karakteristike zbog snažnog 1000 watnog motora kombiniranog sa 32 mm raznog hoda
 - Sistem zaštite od povratnih udara pile osigurava ugodan rad
 - Zahvaljujući malim vibracijama i izbalansiranoj težini alat je pogodan za konstantan rad bez umora
 - Kontinuirano podešavanje njihanja za poboljšanje reznih osobina
 - Višepoložajni 20 mm prihvat pile
 - QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
 - Regulator brzine
- Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, 2 pile, kufer.

SSE 1000 QX



Karakteristike

Snaga	1000 W
Broj hodova bez opterećenja	0-2800 1/min
Duljina hoda	32 mm
Težina	3,7 kg
Broj artikla	6528 51
EAN kod	22857 0

Super SAWZALL® - sabljasta pila idealna za radove na jakim konstrukcijama gdje je potrebno demoliciranje, renoviranje i rezanje cijevi.

- Dobre rezne karakteristike zbog snažnog 1000 watnog motora kombiniranog sa 32 mm raznog hoda
 - Sistem zaštite od povratnih udara pile osigurava ugodan rad
 - Zahvaljujući malim vibracijama i izbalansiranoj težini alat je pogodan za konstantan rad bez umora
 - Kontinuirano podešavanje njihanja za poboljšanje reznih osobina
 - Višepoložajni prihvat pile
 - QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
 - FIXTEC prihvat pile
 - Regulator brzine
- Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, 2 pile, kofer.

SSH 800 QX



Snaga	800 W
Broj hodova bez opterećenja	0-3000 1/min
Duljina hoda	19 mm
Težina	2,3 kg
Broj artikla	6524 51
EAN kod	23231 4

Kompaktna sabljasta pila SAWZALL® - trajna i lagana za rukovanje.

- Ekskluzivnih 6 položaja glave noža
 - FIXTEC prihvat pile
 - Promjenjiva broj hodova
 - QUICK-LOK za brzu promjenu oštećenog kabela
 - Gumirana ručka
- Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabela, 2 pile, kofer.

JS 120 X



Vrhunska ubodna pila.

- Elegantan, moderan dizajn optimalne težine i lagan za radu
- Ergonomično dizajnirano s mekanom prihvatnom gumama
- Integrirana Metal-Block tehnologija – robustno metalno kućište i bazna ploča
- Antivibracijski mehanizam za priгуšenje vibracija
- FIXTEC prihvat pilice za brzu i laganu promjenu bez alata
- Digitalna elektronika sa promjenjivom brzinom, lagani start i konstantna brzina pri max. opterećenju
- HILTI podizanje bazne ploče do 45°
- 4 pozicije za podešavanje nihanja pilice
- Integriran adapter za usisavanje

Standardna oprema:

- 4 m kabela, 5 pilica, zaštita od kretanja, ključ stopa, vrtuljak za prašinu, kučija, adapter za usisavanje.

Karakteristike

Snaga
Dubina rezanja
drva/aluminija/čelika
Kut rezanja
Broj udara bez opterećenja
Dužina hoda
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

720 W
120-130 mm
300-3000 1/min
26 mm
2,5 kg
4933
4002395

FSPE 110 QX



Snažna, ergonomska ubodna pila.

- Robusna i snažna ubodna pila za brzo rezanje drveta, aluminija, čelika i keramike
- Elegantan motorno kućište pogodno za laganu rukovanje
- Antivibracijska tehnologija, gumirana ručka za ugodan rad
- Patentirani FIXTEC sistem za zamjenu pile i nagib ploče do 45°
- Regulator brzine, mekan start i konstantna brzina pod opterećenjem
- Učinkoviti otpuhivač kretanja
- QUICK-LOK – za brzu promjenu kabela
- Čvrsta aluminjska ploča
- 4-stupanjski sistem nihanja.

Standardna oprema:
4 m QUICK-LOK kabe, 5 pile, štirik za prašinu, štirik za baznu ploču, kofer, adapter za usisivač.

Karakteristike

Snaga
Dubina rezanja
drva/aluminija/čelika
Kut rezanja
Broj udara bez opterećenja
Dužina hoda
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

720 W
120-130 mm
300-3000 1/min
26 mm
2,5 kg
3579 90
22916 5

JSPE 135 TQX



Vrhunska ručna ubodna pila.

- Robusna i snažna ubodna pila za brzo rezanje drveta, aluminija, čelika i keramike
- Izvrsna snaga/proportionalne težine – snažna 750 wattna teži samo 2,5 kg
- LED svjetlo za osvjetljenost radne površine
- Mala vibracija, lagana za rukovanje zahvaljujući antivibracijskoj tehnologiji i gumiranoj ručki
- Patentirani FIXTEC sistem za zamjenu pile i nagib ploče od 45°
- Regulator brzine, mekan start i konstantna brzina pod opterećenjem
- Učinkoviti otpuhivač kretanja
- QUICK-LOK – za brzu promjenu kabela
- Čvrsta aluminjska ploča
- 4-stupanjski sistem nihanja.

Standardna oprema:

- 4 m QUICK-LOK kabe, 5 pile, štirik za prašinu, štirik za baznu ploču, kofer, adapter za usisivač.

Karakteristike

Snaga
Dubina rezanja
drva/aluminija/čelika
Kut rezanja
Broj udara bez opterećenja
Dužina hoda
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

750 W
135/30/10 mm
45°
800-3000 1/min
26 mm
2,5 kg
3812 30
23252 9

CS 55



Lagana i kompaktna jednoručna kružna pila.

- Kompaktna i lagana jednoručna kružna pila za brzo i laganu jednoručnu rezanje
- Optimalno centrirana i dizajnirana te veoma male težine
- Profesionalna aluminjska bazna ploča
- Velika dubina rezanja do 55 mm
- Elektronička kočnica motora, zaustavlja pilu kroz nekoliko sekundi
- Odlično odbijanje kretanja – daleko od kretanja
- 4 metra gumirano kabela
- Gumirana ručka
- Lagan pristup karbonskim četkicama što osigurava uštedu vremena servisima i povećanu produktivnost
- Točno, bez kretanja rezanje u kombinaciji sa paralelnom vodicom GR 1500 (dodatno)
- Spindles lock za brzu promjenu pile.

Standardna oprema:
4 m kabela, karbidni list pile sa 24 zuba, paralelna vodica, kuč.

Karakteristike

Snaga
Dubina rezanja 90°/45°
Promjer lista pile Ø
Bez opterećenja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 400 2395

1050 W
0-56/0-37 mm
165/30 mm
5100 1/min
3,6 kg
4036 35
23441 7

SCS 65 Q



Snažna i robustna kružna pila za rezanje do 65 mm dubine dizajnirana za čvrste građevinske materijale.

- Heavy-Duty 1900 wattni motor
- Izvrsne snage, ugodan za rukovanje, te sa gumiranom ručkom TILT-LOK sistema za priгуđavanje položaja
- Idealno pozicionirana poluga za podešavanje dubine
- Dobra preglednost kod rezanja
- Robusna aluminjska bazna ploča
- QUICK-LOK – za brzu promjenu kabela.

Standardna oprema:

- 4 m QUICK-LOK kabe, štirik za prašinu, štirik za baznu ploču, kofer, adapter za usisivač.

Karakteristike

Snaga
Dubina rezanja 90°/45°
Promjer lista pile Ø
Bez opterećenja
Težina
Broj artikla
EAN kod 4002395

1900 W
0-65/0-52 mm
190/30 mm
5800 1/min
5,5 kg
6380 51
22952 9

CS 75



Snažna 1400 wattna kružna pila saw pogodna za brojne primjene u kojima se traži dubina rezanja do 75 mm.

- Optimalne težine, balansirana sa dodatnom ručkom za bolje navođenje
- Zaključavanje osovine za laganu i brzu promjenu lista pile
- Metalno kućište precizno fiksira izdajevu te omogućuje miran rad
- Precizna metalna bazna ploča
- Sigurnosni prekidač
- Podobna za stacionarnu upotrebu.

Standardna oprema:
4 m kabela, karbidni list pile sa 18 zuba, paralelna vodica, kuč.

Karakteristike

Snaga
Dubina rezanja 90°/45°
Promjer lista pile Ø
Bez opterećenja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1400 W
0-75/0-50 mm
210/30 mm
5500 1/min
6,8 kg
3837 05
22541 6

MS 305 DB




- Stabilna pila za rezanje pod kutovima s preciznošću od 0,1 mm s digitalnim čitačem
- Radno svjetlo
- 1600 W-ni motor zadržava konstantan broj okretaja i kod pilanja tvornu tvrdih materijala
- Integrirani kanal za prašinu kupa 75% svi vrsta prašine i kholina
- Jedinstveni In-Line motor dizajn – za izvanrednu vidljivost s obje strane radnog materijala i izbalansirana za transport
- Nagib rezanja do 55° u lijevo i 60° u desno – s pozicioniranjem lijevo-desno na: 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45°, 60°
- Dizajnirana za dvonamjensko koso rezanje – glava pile se pomiče lijevo i desno 0°–48° s pozicioniranjem u lijevo i desno na: 0°, 22,5, 33,85°, 48°, 48°
- Brza i točna regulacija kosine – s jedinstvenom regulacijskom krom poklopcem

Standardna oprema:
Radna spornica, vreća za prašinu, oštrica pile (60 zuba), vakuum adapter Ø 35/58 mm, ključ za odupanje, ručni, 3 m kabel.

Karakteristike

Snaga
Broj okretaja bez opterećenja
Kabel
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002385

1600 W
3200 o/min
3 m
29,5 kg
4115 50
23591 9

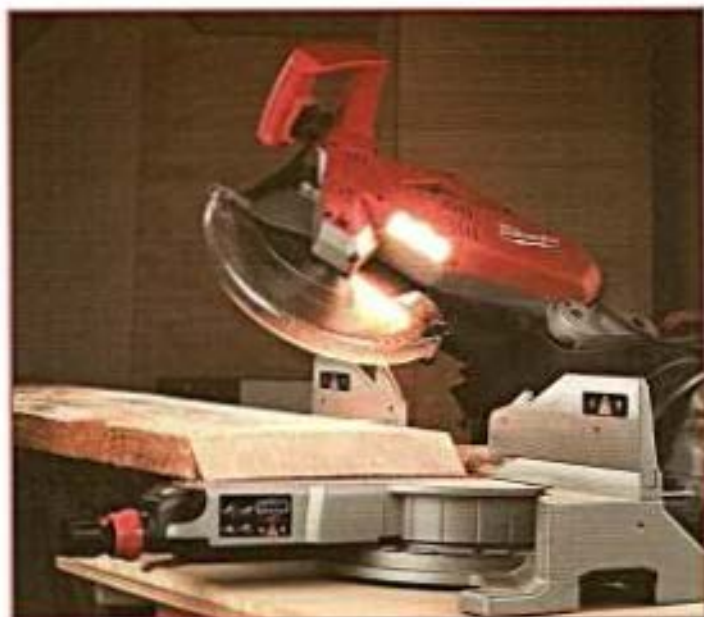

MSL 3000



- Sklapa se do 1200 mm – zahvaljujući sklopivim nogama i kompaktnom dizajnu
- S visinskom regulacijom – pruža iznimnu stabilnost na neravnim podovima
- Lagana konstrukcija i pomoćni točkovi – pruža jednostavan transport
- Pogodna visina rada – 81 cm garantira sigurnost, točnost i udobnost rada
- Heavy-Duty stak – nosivosti i do 250 kg
- Iznimno prilagodljiv radnim uvjetima – osigurava otpornost za duže materijale – lako podešavanje mjesta rezanja
- Brzo se sastavlja – u nekoliko sekunda
- Stalak s valjkom – za efikasno podupiranje materijala

Karakteristike

Visina
Dužina baze
Prođulno do
Stalak s valjkom sklapa se na dužinu od
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002385

810 mm
1100 mm
3000 mm
1200 mm
23 kg
4115 65
23621 3

PRS 125 E



- Lagana jedvoručna 125 mm rotacijska brusilica.**
- Idealna za završno brušenje, brzo poravnane, brušenje ravna i zakrivljenih ploha
 - Izvanredno izvlačenje prašine kroz bazu i bočne
 - Adaptacija brzine za različite podloge
- Standardna oprema:**
4 m kabela, set brusnog papira, vreća za prašinu.

Karakteristike

Snaga
Oscilacija
Površina brušenja
Brzina brušenja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002385

200 W
14.000–20.000 o/min
2,0 mm
125 mm
1,3 kg
3811 90
23722 0

BS 100 LE



- Površina brušenja 100 x 160 mm, za brzo i glatko brušenje
 - Promjenjiva brzina brusnog papira prema potrebi
 - Ugrađen sistem izbacivanja prašine sa turbinom i vrećicom
 - Lagana promjena vrećice
 - Stacionarni rad moguć
- Standardna oprema:**
4 m kabela, vrećica za prašinu, brusni papir.

Karakteristike

Snaga
Dužina brusnog papira
Širina brusnog papira
Površina brušenja
Brzina brušenja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002385

1150 W
620 mm
100 mm
100 x 160 mm
230–400 m/min
5,3 kg
3851 50
22922 2

HBSE 75 S



- Kompaktna, lagana tračna brusilica teži samo 3,8 kg unatoč 1010 vatnom motoru idealna za brušenje područja iznad glave i blizu rubova.**
- Promjenjiva brzina brusnog papira za optimalne rezultate kod brušenja
 - Pogonski valjak brusnog papira sa sigurnosnom kopčom
 - Ugrađen sistem izbacivanja prašine sa turbinom i vrećicom
 - Lagana promjena vrećice
 - Set za stacionarni rad-stolna montaža
 - Okvir tračne brusilice (dodatak)
- Standardna oprema:**
4 m kabela, vrećica, remen, set za stolnu montažu.

Karakteristike

Snaga
Dužina brusnog papira
Širina brusnog papira
Površina brušenja
Brzina brusnog papira
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002385

1010 W
533 mm
75 mm
75 x 130 mm
200–380 m/min
3,8 kg
3851 35
22923 9

ROS 150 E



Rotacijska brusilica sa kombiniranim brusnim sposobnostima ostvarenim kombinacijom rotacije i oscilacijskog gibanja.

- Za svaki ciklus od 5500 o/min disk oscilira u promjeru 7 mm
- Podoban za standardni brusni papir sa 6 rupa.

Standardna oprema:
4 m kabela, vrećica za prašinu, priključak crijeva, dodatna ručka, brusni papir.

ROS 150 E/K
Kap ROS 150 E, ali sa koferom
Broj artikla 4933 3836 50
EAN kod 4002395 22836 2

POS13



Veliki Dugos poludisk (Standard)
sa 6 rupa za 6 rupa
• Poludisk oscilira 2 mm
• Idealan za od brzo rubova
• Integrirano usisavanje
prašine u vrećicu
• DUO sistem prihvata za sve
vrste brusnog papira
(Velcro® i stezalji).

Standardna oprema:
4 m kabela, set brusnog papira
vrećica za prašinu.

Karakteristike

Snaga	450 W
Brz oscilacija	4000-5500 o/min
Promjer oscilacije	7 mm
Promjer diska	150 mm
Oscilacije	8000-11.000 o/min
Težina	2,5 kg
Broj artikla	3836 40
EAN kod	22837 9

Karakteristike

Snaga	200 W
Oscilacija	26.000 o/min
Promjer oscilacije	2,0 mm
Bazna ploča	80x130 mm
Veličina brusnog papira (Velcro®)	80x133 mm
Veličina brusnog papira (stezalji)	80x166 mm
Težina	1,3 kg
Broj artikla	3911 75
EAN kod	23170 6

OFSE 1000



Praktično 1010 watno elektronički kontrolirano glodačo konstantne brzine i laganog starta.

- Vodičica za dubinu sa 3 moguća regulirajuća položaja
- Zaključavanje osovine
- Ispušivač prašine
- Cijev za usisivač (dodatni)
- Sa 8 mm prihvatom alata.

Standardna oprema:
4 m kabela, 8 mm prihvati, kluč, parafena voslica, kofer.

PDS 13



Lagana jednosučna brusilica sa Delta-oblikovanom. Baznom pločom.

- Idealna za brusenje rubova i kutova
- Sa promjerom oscilacije 2 mm
- Integrirano odstranjivanje prašine u vrećicu
- Velcro® sistem za prihvat papira.

Standardna oprema:
4 m kabela, set brusnog papira, vrećica za prašinu.

Karakteristike

Snaga	1010 W
Promjer glodača	50 mm
Dubina glodača	0-50 mm
Promjer osovine	6/8/10 mm
Brz oscilacija	8000-25.000 o/min
Promjer oscilacije	36 mm
Oscilacije	30 mm
Težina	2,9 kg
Broj artikla	3789 25
EAN kod	22701 3

Karakteristike

Snaga	200 W
Oscilacija	26.000 o/min
Promjer oscilacije	2,0 mm
Bazna ploča	Delta
Veličina brusnog papira	100x147 mm
Težina	1,3 kg
Broj artikla	3911 80
EAN kod	23171 3

PJ 710



Profesionalan stolarska kekserica za lagan, brz i uredan rad sa preciznim rezultatima u tvrdom i mekanom drvu, livenici i plastici.

- Robusna konstrukcija
- Snažan 710 watni motor
- Blikiranje osovine za laganu promjenu noža
- EROD-prekidač
- Namještanje dubine mjeracom
- 6-zubni rezač
- Kolač sa 6 stupnjeva omogućuje podešavanje dubine
- Variabilno, precizno podešavanje kuta sa 3 pozicije (22,5°, 45°, 67,5°)
- Referenca oznake i mjere
- Dvije vodilice visine
- Protuklizni gumeni jastučići na bazi ploči.

Standardna oprema:
4 m kabela, vrećica za prašinu, kluč, odstranjivač pijeska, 6 zubni rezač, kofer.

PR 3-82/PR 2.5-102



Blanja 82 mm širine sa 3 mm dubine blanjanja omogućuje pristup utornima do 22 mm dubine.

- Balansirana ručka
- 800 watni motor
- Automatski stiknik
- Dvostrana oštrica noža od ojačanog čelika
- Sa priključkom za vrećicu/ usisivačem prašine.

Standardna oprema:
4 m kabela, dvostrana karbidna oštrica noža, paralelni vodilica, vodilica pristupa utornima, kluč.

PR 2.5-102
Kap PR 3-82 ali s 102 mm širinom blanjanja, 0-2,5 mm podešavanje dubine i 3,5 kg težine.

Broj artikla 4933 3836 25
EAN kod 4002395 22866 3

Karakteristike

Snaga	710 W
Max. dubina blanjanja	19 mm
Brz opterećenja	10.000 o/min
Glodilica	100 mm
Težina	2,9 kg
Broj artikla	3789 75
EAN kod	22703 7

Karakteristike

Snaga	800 W
Širina blanjanja	82 mm
Pristup utornima	0-22 mm
Dubina blanjanja	0-3 mm
Brz opterećenja	13.500 o/min
Težina	2,5 kg
Broj artikla	4933 3837 60
EAN kod	22864 5



WCS 45



WCS 45 zidna glodalica, idealna za instalaciju vodovoda, električnih kabela i odvodnih cijevi. Lako podešava širina i dubina.

- Promjenjiva širina rezanja
- Blokada osovine
- Cijev za usisivač
- Bajonet adapter
- Promjenjiva i prilagodna dubina rezanja
- TILT-LOK ručka
- Gumiirani prihvat
- Zaštita od preopterećenja

Standardna oprema:
4 m kabela, 2 dijelarna diska, posebno djetlo, bočna ručka, ključevi, metalni kofer.



Karakteristike

Snaga
1500 W
Promjer diska
150 mm
Bez opterećenja
Širina rezanja
15-25 mm
Dubina rezanja
8-30 mm
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1500 W
150 mm
15-25 mm
8-30 mm
4,3 kg
3838 55
22998 0

WCE 30



WCE 30 zidna glodalica idealna za instalaciju vodovoda i električne mreže. Lagano stepenasto podešavanje širine rezanja.

- Visoko kvalitetna elektronika sa zaštitom od preopterećenja
- Regulirana struja za mekan start
- Blokada osovine
- In-Line sistem usisavanja prašine
- Bajonet adapter

Standardna oprema:
4 m kabela, posebno djetlo, bočna ručka, ključevi, metalni kofer, 2 dijelarna diska.

Karakteristike

Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Osovinu
Širina rezanja
Dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

1500 W
125 mm
9600 o/min
14 14
15-25 mm
8-30 mm
4,3 kg
3838 55
22998 0



WCE 65/0



WCE 65 zidna glodalica idealna za instalaciju odvodnih cijevi.

- Snadni 2300 watni motor
- Zaštita od preopterećenja
- Blokada osovine
- Regulirana struja za mekan start
- Cijev za usisivač
- Rotacija mehanizma omogućuje optimalno rezanje u uglovima
- Bajonet adapter

Standardna oprema:
4 m kabela, posebno djetlo, bočna ručka, ključevi, paralelna vodilica, metalni kofer.

Karakteristike

Snaga
Promjer diska
Bez opterećenja
Osovinu
Širina rezanja
Dubina rezanja
Težina
Broj artikla 4933
EAN kod 4002395

2300 W
230 mm
9600 o/min
14 14
17-58 mm
18-85 mm
6,7 kg
9661 25
22930 0



KS 26



Idealan alat za izrezivanje otvora vrata i prozora u građevinarstvu sa minimalnim udarcem na okolno područje.

- Patentirani AFS (Anti-Vibracijski-Sistem) osigurava prijenos vibracija u ruku.
- Znatno manje izbacuje prašinu za razliku od kućne brusilice.
- Jedinstven način rezanja za sigurno i lagano rukovanje.
- Lagano rezanje do dubine od 260 mm.

Standardna oprema:
4 m kabela, 2 noža, prekičać za nož, ključ.

Karakteristike

Snapa	1900 W
Dubina rezanja	260 mm
Promjer oscilacije	10.000 1/mm
Težina	11,0 kg
Dužina bez noža	580 mm
Dužina sa nožem	810 mm
Broj artikla 4903	3922 11
EAN kod 4002395	23188 1



ASM 1400



Komercijalni mokro-suhi apsorpcijski sustavi, dizajnirani za spajanje na el. ručne alate. Podesni za izvlačenje opasnih čestica prašine M klase (MAK-vrijednosti > 0,1 mg/m³) mineralne prašine i prašine od drva pogotovo kad se radi sa stromom glodovima i pilama za kamen.

- Zaštita kod mokrog prekomjernog punjenja
- Automatska regulacija cirkulacije zraka
- Trajni sintetički filter podesni za prašine
- Lagana promjena filter uložka
- Automatski elektromagnetski sistem čišćenja filtera
- Specijalna vrećica za uredno odlaganje prašine.

Karakteristike

Snapa
Volumen zraka
Max. podtlak
Kapacitet spremnika
Max. kapacitet spremnika
Površina filtera
Uložna cijev
Težina
Broj artikla 4903
EAN kod 4002395

1400 W
3600 l/min
80-240 mbar
50 l

44/40 l
2 x 4300 cm²
35 mm
16,0 kg
3853 40
23025 9

ASE 1400



Karakteristike

Snapa	1400 W
Volumen zraka	3600 l/min
Max. podtlak	80-240 mbar
Kapacitet spremnika	50 l
Max. kapacitet spremnika	
kruto/tekuće	44/40 l
Površina filtera	2 x 4300 cm ²
Uložna cijev	35 mm
Težina	16,0 kg
Broj artikla 4903	3853 40
EAN kod 4002395	23025 9

Komercijalni mokro-suhi apsorpcijski sustavi, dizajnirani za spajanje na el. ručne alate.

- Snažan motor
- Automatski elektromagnetski sistem čišćenja filtera
- Utičnica sa automatskim on/off prekidačem kada se koristi zajedno sa priključnim električnim alatom
- Materijal filtera testiran na BIA kategoriju C
- Vodootporni trajni sintetički filter

• Promjenjiva braga usisa.
Standardna oprema:
5 m cijev (3736 26), 2 sintetička filtera (3736 23), 1 transportna ručka, 8 m kabela, 2 usisne cijevi (3465 20), 2 nastavka.



